

CATÁLOGO
PRODUCTOS

2026

DiB
FLOORING

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 11/11/2025

- 1. PISOS VINÍLICOS**
- 2. ROLLOS VINÍLICOS**
- 3. ALFOMBRAS MODULARES**
- 4. ACCESORIOS**

1 PISOS VINÍLICOS

1 PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security Dib

Security LG

Frenzy Dib

Frenzy LG

Happiness

Warm





BLISS

MARCA

DIB-Flooring

MEDIDA

228 X 1219 mm

CAPA DE USO

0,5 mm PU

ESPESOR

5 mm

PESO m²

9860 gr

CAJA

2,229 m² / 22 kg / 0,01276 m³

LISTONES POR CAJA

8 unidades

USO / APLICACIÓN

33 Comercial Intenso

INSTALACIÓN

Autoposante / Loose Lay

BACKING

Antideslizante

REACCIÓN AL FUEGO

Bfl - s1 EN 13238

VOC / FORMALDEHIDO

100% Libre Clase E1 EN 13553

PROTECCIÓN DE SUPERFICIE

UV EN 1297 950 hs

ESTÁTICA

< 2kV en concreto en 1815 ISO6358

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

≤ 2,0kv Clase DS

APTO LOSA RADIANTE

Si (EN 12524 0,235W/MK) (Min-8cm)

FLUJO RADIANTE CRÍTICO

INTI CLASE 1 ASTM E162

GARANTÍA

Residencial 20 años, Comercial 8 años

ORIGEN

China

CERTIFICACIONES

US proposition 65 / CE

EN 13501-1:2007+A1:2009

EU STD ISO 9001:2002/CE

ESPECIFICACIONES



SGS



LBL 228 - 1000 / 200

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

DIB
FLOORING

1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy


Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



MAGNUS 0.6



ESPECIFICACIONES



MAGNUS 0.6

MARCA

DIB-FLOORING

COMPOSICIÓN

SPC / PVC 100% VIRGEN

Y Piedra Caliza

MEDIDAS

230 x 1209 mm

CAPA DE USO

0,5 mm PU

ESPESOR

6 mm (5+1 mm incl. EVA)

CAJA m² / m³ / Kg

2,22 m² / ≈0,0165 m³ / 23 kg

LISTONES POR CAJA

8 Unidades

USO / APLICACIÓN

33 Comercial Intenso

INSTALACIÓN

Encastrable Sist. Click

BACKING

Tipo EVA Incorporado en cada listón

RESISTENCIA/ REACCIÓN AL FUEGO

KS F 2271:2019 10:2 y 11:20 Min seg

TEST DECOLORACIÓN

4-5 grade

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ASTM D4060-19 5MG

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

0,08 / 0,07 % KS M 3802:2019

GARANTÍA

15 años Uso Residencial

ORIGEN

10 años Uso Comercial

Korea




LMA 230 8047



LMA 230 8036



LMA 230 8040

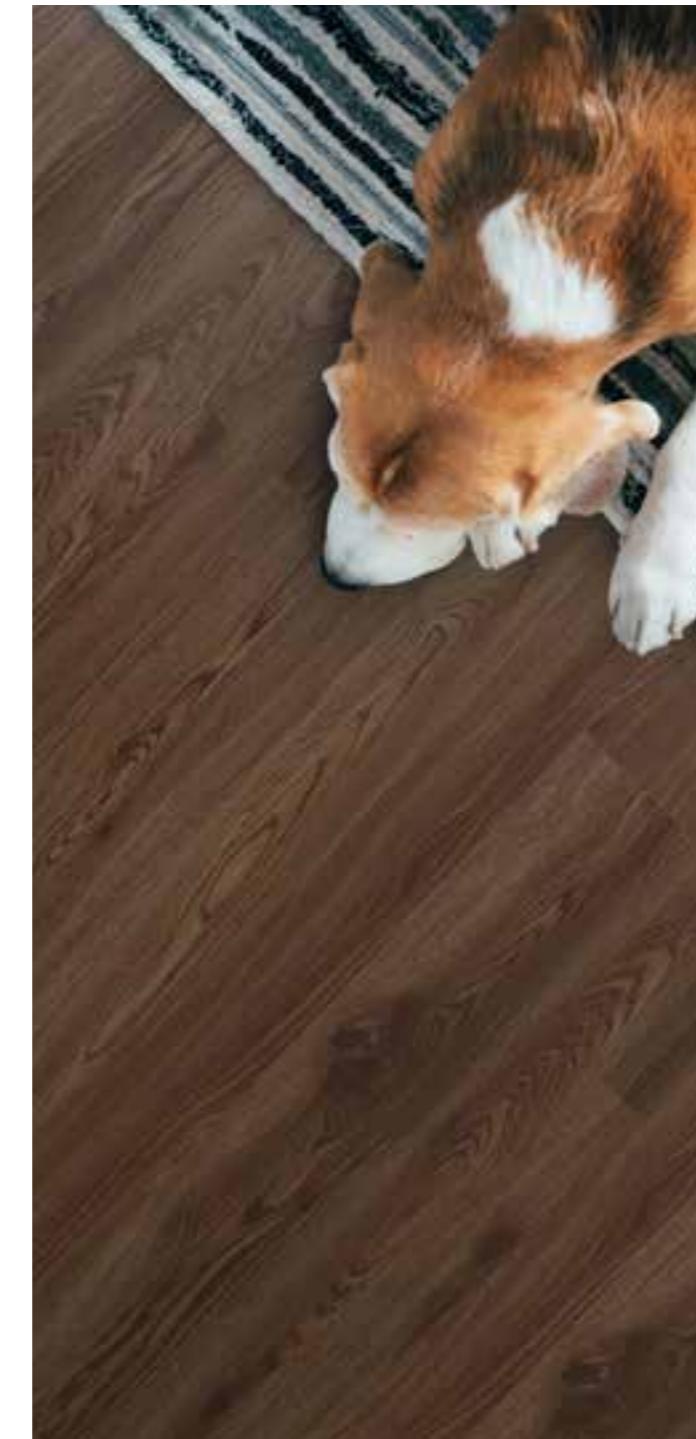

LMA 230 - 8040

LMA 230 - 8036

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

1 PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm






LCO220-1525



LCO220-1735



CONFORT



MARCA

DIB-Flooring

COMPOSICIÓN

SPC / PVC y Piedra Caliza

MEDIDA

220 x 1220 mm

CAPA DE USO

0,3 mm PU

ESPESOR

5 mm (3,5 + 1,5 mm EVA)

CAJA

2,68 m² / 0,0148 m³

LISTONES POR CAJA

10 Unidades

USO / APLICACIONES

31 Comercial

INSTALACIÓN

Encastrable, Sistema click

BACKING

Eva

RESISTENCIA /REACCIÓN AL FUEGO

INTI Clase 1 - Bfl - S1 EN 13238

VOC / FORMALDEHIDO

100% LIBRE Clase E1 EN 13553

APTO LOSA RADIANTE

Si (EN 12524 0,235W/MK) (Min- 8cm)

GARANTÍA

Residencial 15 años, Comercial 5 años

ORIGEN

China

CERTIFICADOS

US proposition 65/CE

EN 13501 - 1:2007 + A1 :2009

EU STD ISO 9001:2002 / CE

ESPECIFICACIONES



LCO 220 - 1735



LCO 220 - 1525



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

1 PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm






LSC 180 - 1000 / 613



LSC 180 - 1000 / 701

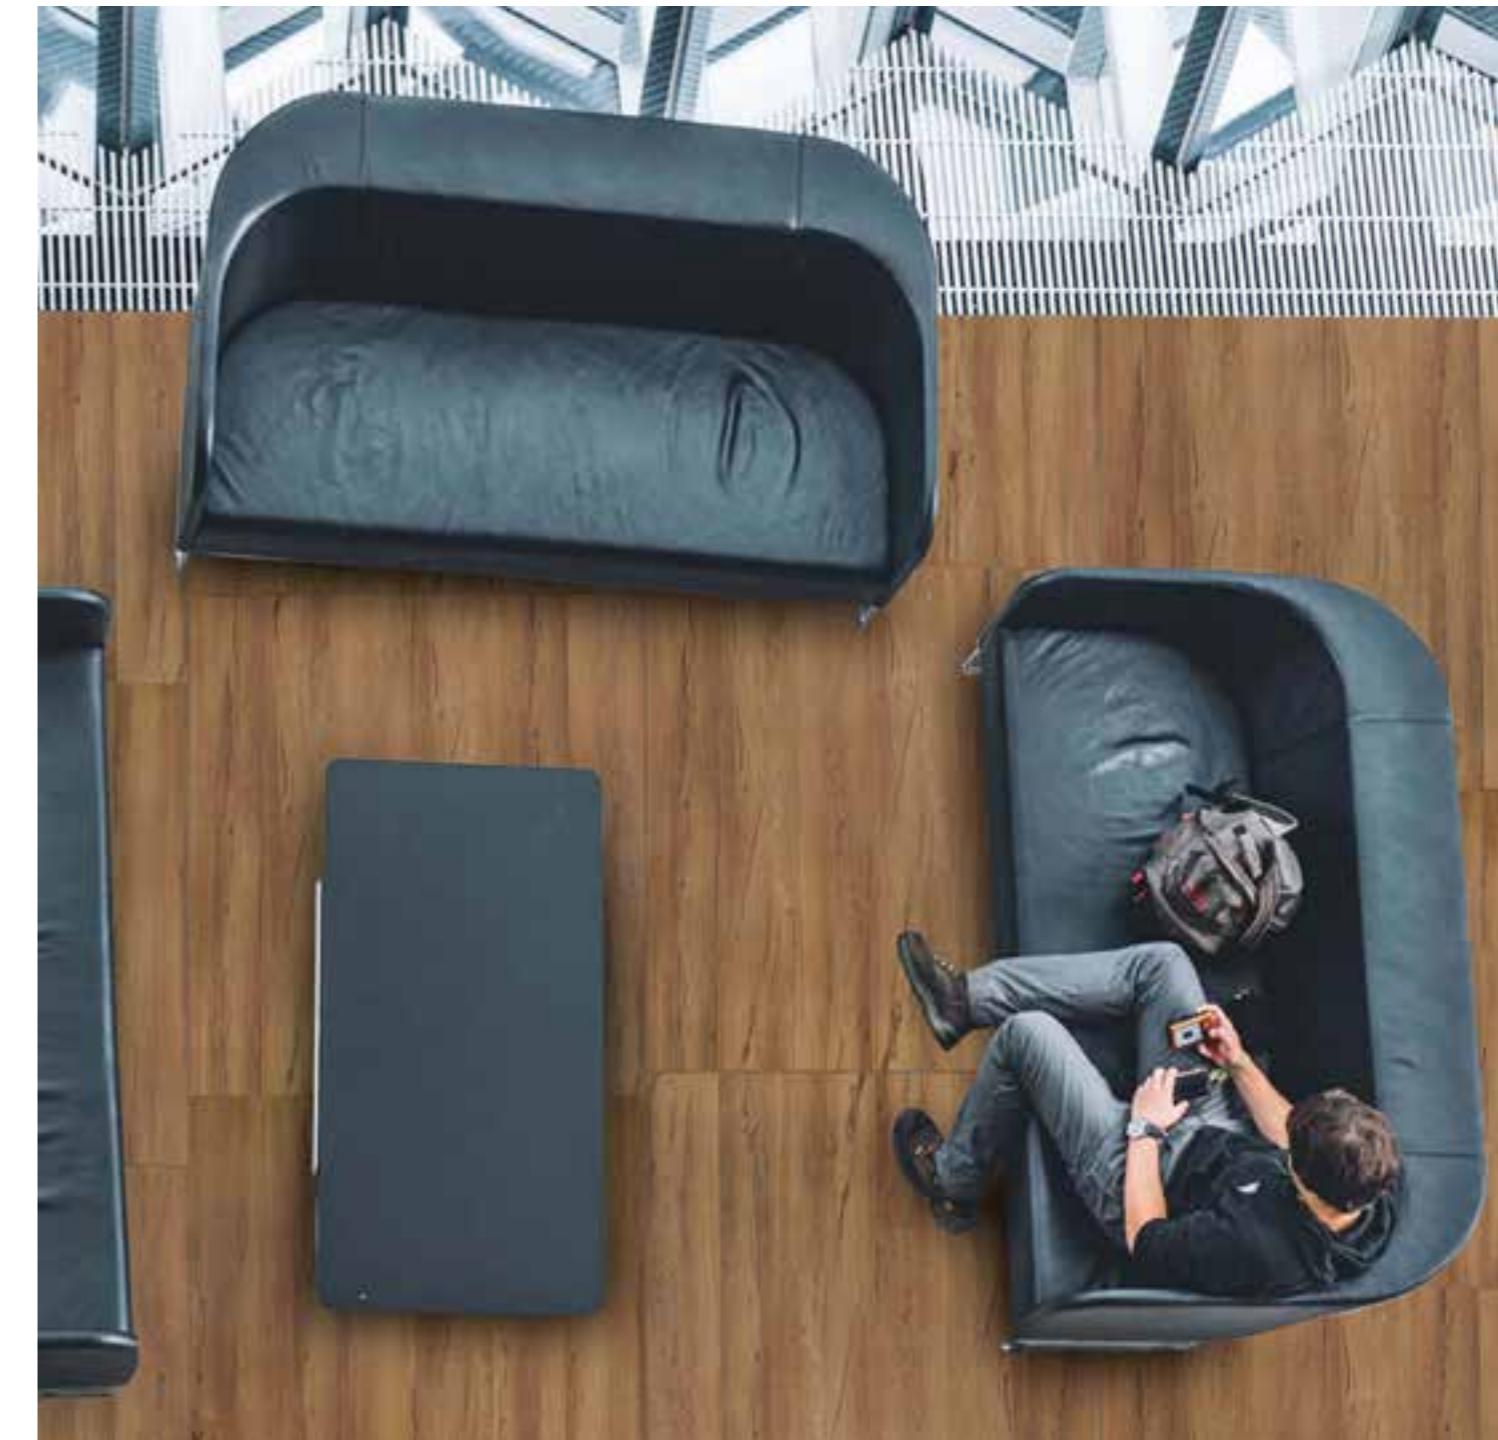

LSC 180 - 1000 / CAN



SECURITY

MARCA:	DIB-Flooring
COMPOSICIÓN:	PVC Heterogéneo
MEDIDA:	184 x 1220 mm
CAPA DE USO:	0,50 mm UV Coating
ESPESOR:	3 mm
CAJA:	3.14m ² / ≈ 16.2kg
LISTONES POR CAJA:	14 unidades
USO / APLICACIÓN:	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN:	Glue Down
RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN:	Sin Defectos KS M 3802
ESTAB. DIMENS. POR CALOR %:	0,08 (TD), 0,07 (MD), KS M3802
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:	5 MG ASTMD 4060-19
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO:	INTI Clase 1
APTO SILLA RODANTES:	Si (Min- 8 cm)
GARANTÍA:	15 años Uso Residencial 10 años Uso Comercial
ORIGEN:	Corea



LSC180-1000/ 652



LSC180-1000/ 611



LSC180-1000/ 701



LSC180-1000/ 613



LSC 180 - 1000 / CAN



ESPECIFICACIONES



1 PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort


Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm

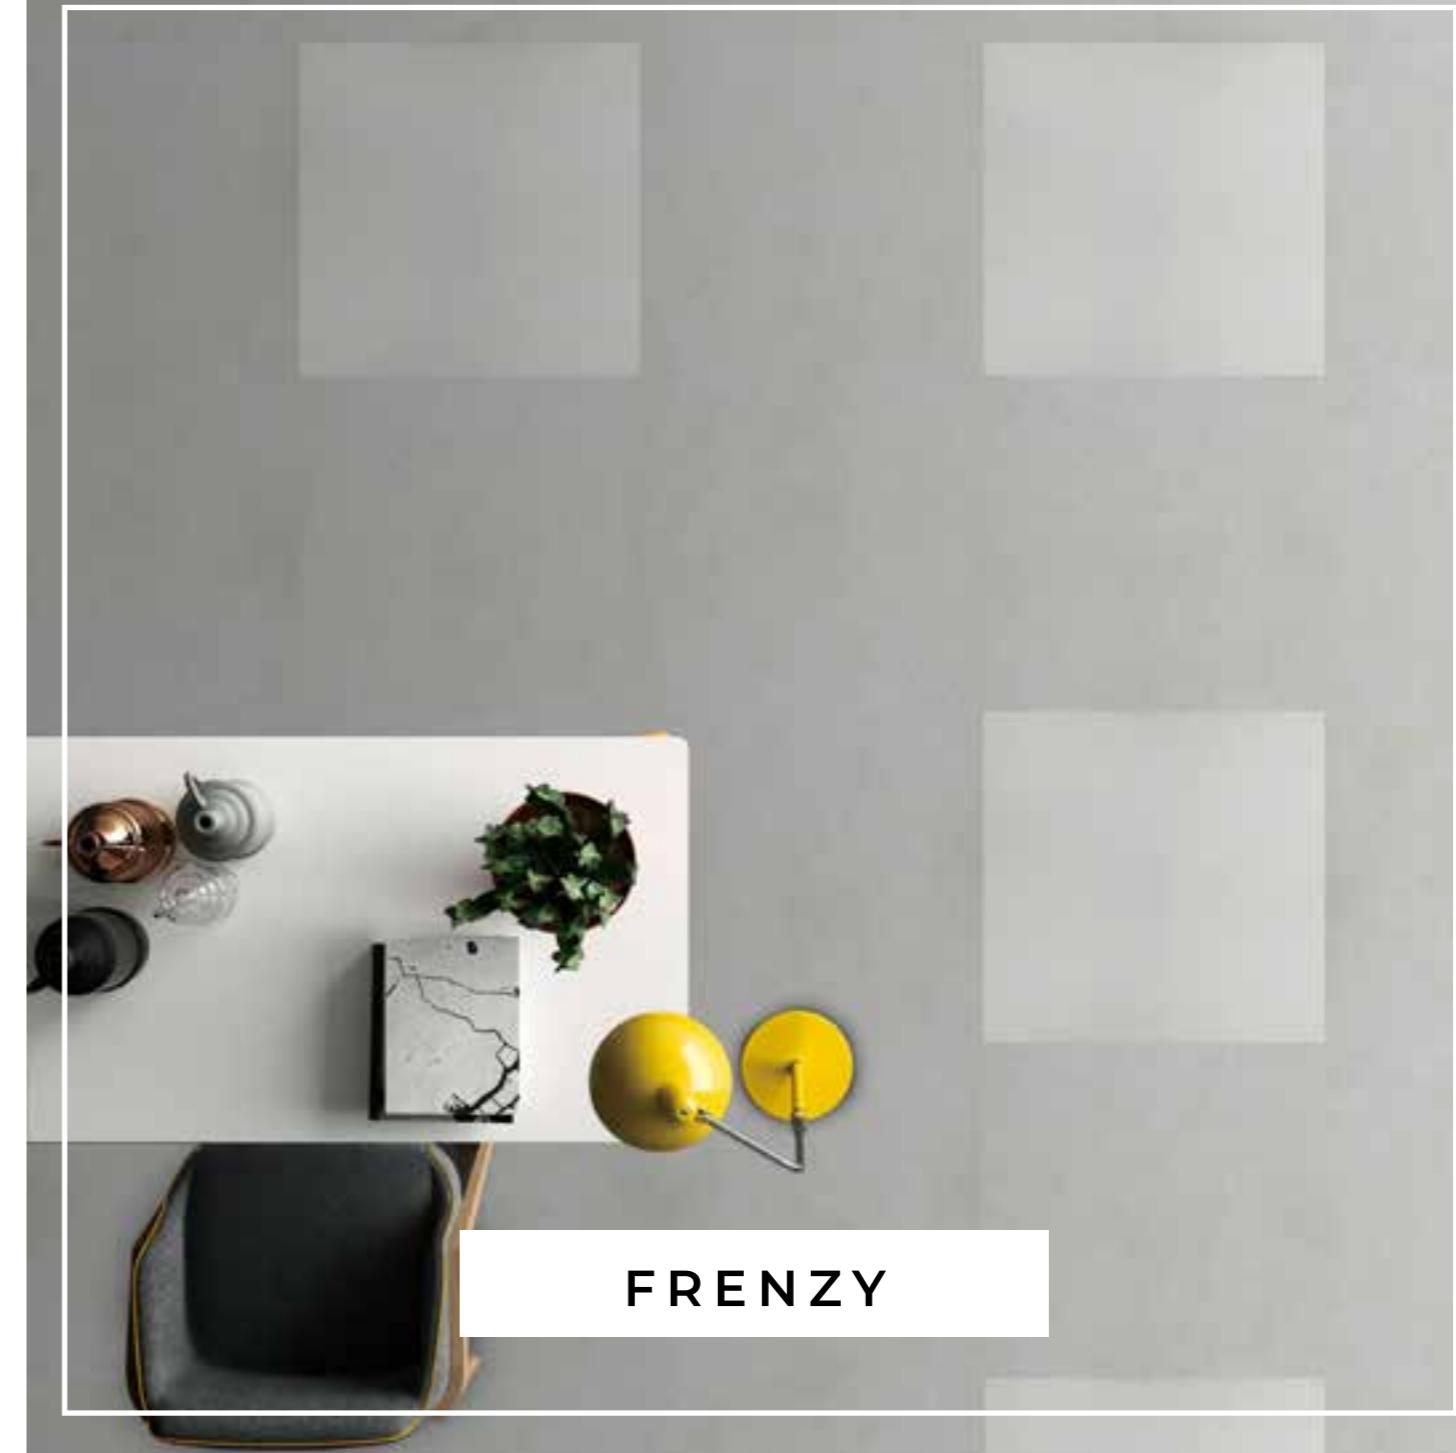



FRENZY

MARCA:

DIB-Flooring

COMPOSICIÓN:

PVC Heterogéneo

MEDIDA:

47 x 47 cm

CAPA DE USO:

0,50 mm UV Coating

ESPESOR:

3 mm

CAJA:

3.31 m2/ ≈ 17 kg

LISTONES POR CAJA:

15 unidades

USO / APLICACIÓN:

33 Comercial Intenso

INSTALACIÓN:

Glue Down

RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN:

Sin Defectos KS M3802

ESTAB. DIMENS. POR CALOR %:

0,08 (TD), 0,07 (MD), KS M3802

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

5 MG - ASTM - D4060-19

RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO:

INTI Clase1

APTO SILLA RODANTES:

Si (Min- 8 cm)


GARANTÍA:

15 años Uso Residencial

ORIGEN:

10 años Uso Comercial

Corea



LFE 450 - 1000 / 101



ESPECIFICACIONES



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm





LFR 600 - 6324 / DLT




LFR 600 - 6326 / DLT



LFR 450 - 2823 / DTL

FRENZY LG HAUSYS



MARCA

LG Hausys

MEDIDA

45x45 cm / 60x60 cm

CAPA DE USO

0,55 mm (EN ISO 24340)

ESPESOR

3,00 mm (EN ISO 24346)

USO / APLICACIÓN

42 (ISO 10874)

RESISTENCIA A LA LUZ

≥ 6 (EN ISO 105 B02)

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

$\leq 0,25\%$ (EN ISO 23999)

RESILIENCIA

$\leq 0,1$ mm (EN ISO 24343-1)

FLAMABILIDAD

Bfl- s1 (EN 13501-1)

RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO

R9 (DIN 51130)

RESISTENCIA A QUÍMICOS

Sin cambios (ISO 26987)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO

Clase DS (EN 13893)

RESISTENCIA TÉRMICA

0,02 m²/kW (EN 12667)

RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO

Clase 1 - INTI

APOTO LOSA RADIANTE

Si (ISO 8302) (Min- 8cm)

GARANTÍA

10 años

CERTIFICADOS

ISO9001 / Sistema de gestión de calidad

ISO14001 / Sistema de gestión Ambiental

ESPECIFICACIONES



LFR450-2823/DTL




LFR450-2862/DTL



LFR600-6324/DTL



LFR600-6909/DTL



LFR600-6326/DTL



LFR600-1712/DTL

*SOLICITE ASESORAMIENTO Y
REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN*

1

PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm





LHA 152 - 1000 / A06



LHA 152 - 1000 / A01



HAPPINESS

MARCA

DIB-Flooring

MEDIDA

15,2 x 91,4 cm

CAPA DE USO

0,1 mm (EN ISO 24346)

ESPESOR

2 mm (EN ISO 24946)

PESO m²

4,16 kg x m²

CAJA m² / m³ / kg

3,34 m² / 0,007 m³ / 13,5 kg

UNIDADES POR CAJA

24 unidades

USO / APLICACIÓN

21 (ISO 1087)

INSTALACIÓN

Autoadhesivo



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



LHA 152 - 1000 / A01



LHA 152 - 1000 / A06




LHA 152 - 1000 / A03



LHA 152 - 1000 / A13

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



DIB
FLOORING

LHA 152 - 1000 / A13

1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



WARM

LWA 228 - 1000 / ZA3



LWA 228 - 1000 / NB2



LWA 228 - 1000 / 991

W



LWA 228 - 1000 / ZA8

WARM

MARCA	DIB FLOORING
MEDIDA	228 x 914 mm EXTRA WIDE
CAPA DE USO	0,1 mm PU
ESPESOR	1,5 mm
PESO	2950 g/ m ² (EN 430)
CAJA m² / m³ / kg	5,02 m ² / 0,008 m ³ / 14 kg
UNIDAD POR CAJA	24 Unidades
USO / APLICACIONES	Residencial moderado
INSTALACIÓN	Glue Down
RESISTENCIA A LA LUZ	CLASE 6 (ISO 105 B02)
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	CLASE 1 (BS 476 Part 7)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R9 (DIN 51130)
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES	PUR
GARANTÍA	6 meses



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



LWA 228 - 1000 / NB2



LWA 228 - 1000 / ZA3



LWA 228 - 1000 / ZA8



LWA 228 - 1000 / 991

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2 ROLLOS VINÍLICOS

2


ROLLOS VINÍLICOS

Creative

- Ephoria
- Esteem
- Tender
- Hope Relieve
- illusion
- Kids
- Pride
- Intense
- Harmony



RCR 200 - 1000 / 100

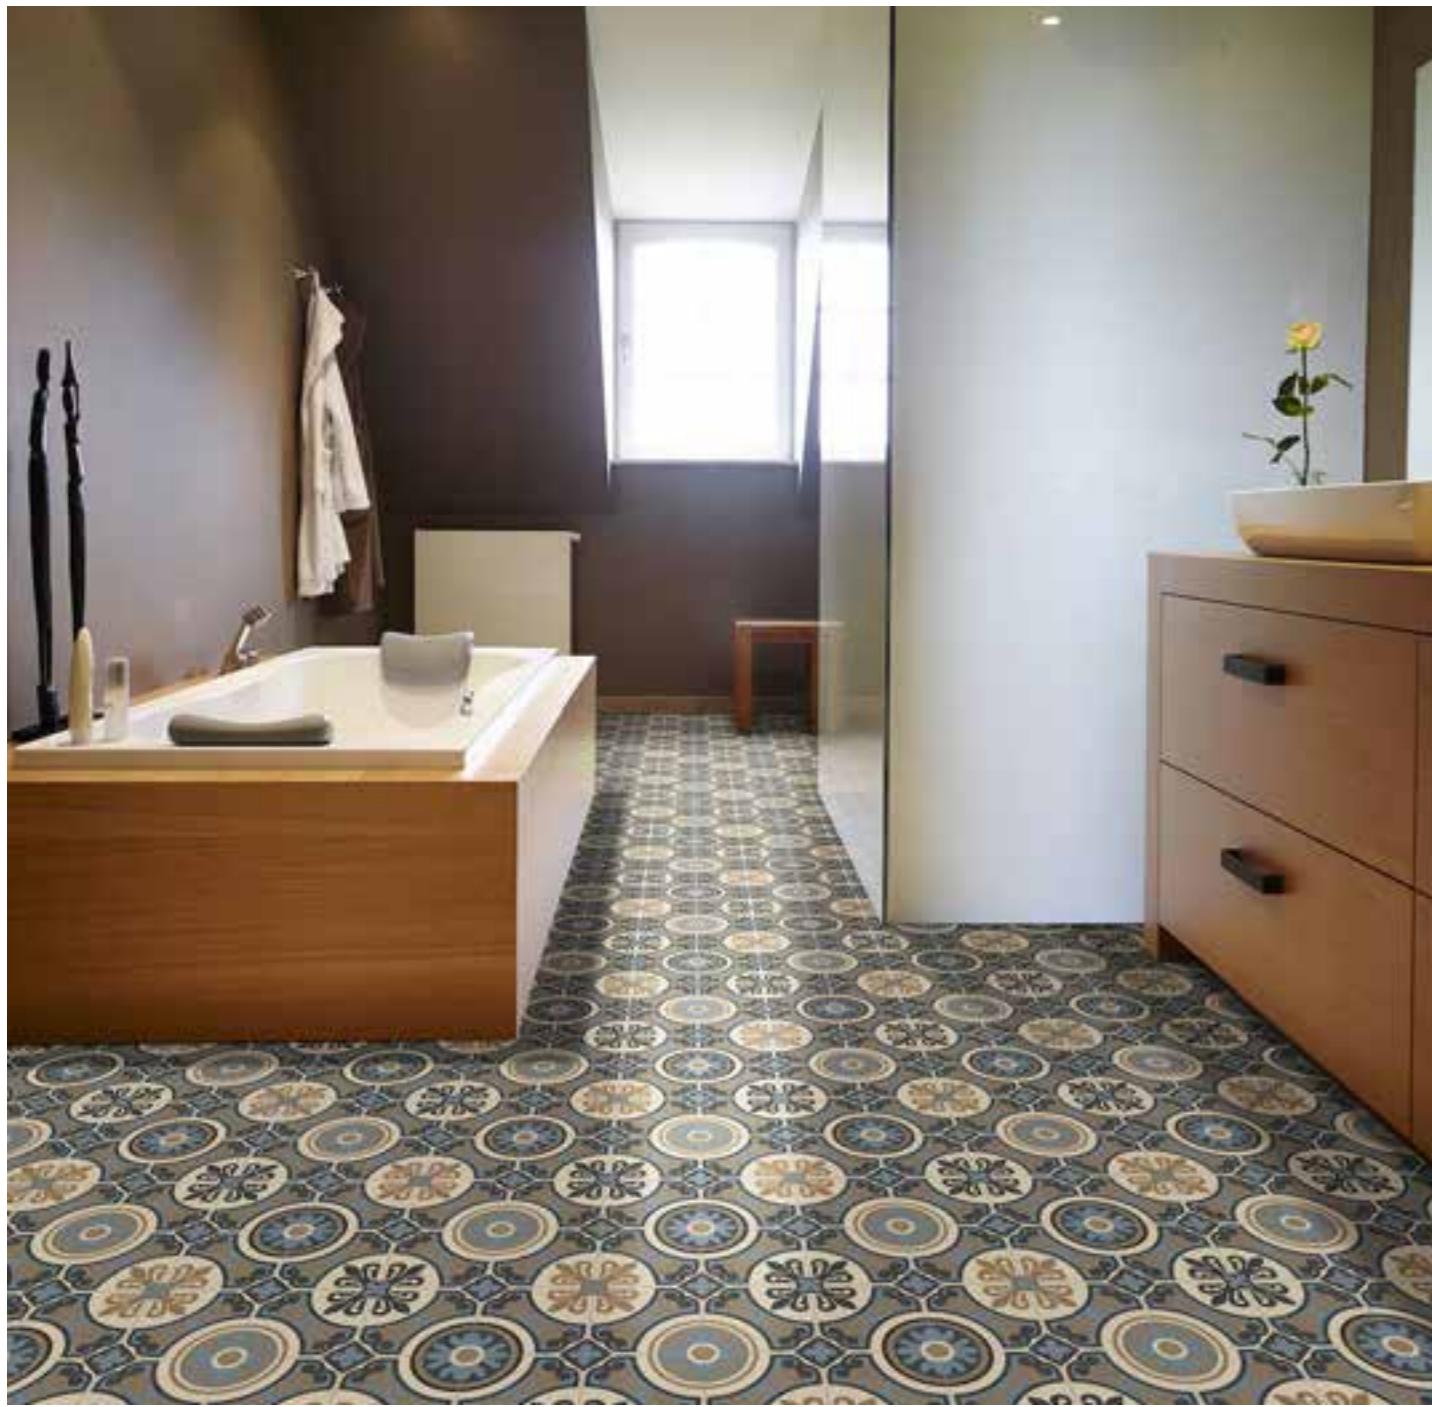

RCR 200 - 1000 / 761




RCR 200 - 1000 / 905



RCR 200 - 1000 / 909

CREATIVE



MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,25 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,50 mm (EN ISO 24346)
PESO	1650 g/ m ² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIONES	31 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)
COEFICIENTE DE FRICTION DINÁMICO	< 0,6 (EN 13893)
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



RCR 200 - 1000 / 100



RCR 200 - 1000 / 761




RCR 200 - 1000 / 905



RCR 200 - 1000 / 909



RCR 200 - 1000 / 790



RCR 200 - 909M / 100

*SOLICITE ASESORAMIENTO Y
REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN*



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



EUPHORIA

REU 200 - 009S / 100



REU 200 - 604L / 100



REU 200 - 901L / 100



RUE 200 - 967M / 100



RUE 200 - 619M / 100



RUE 200 - 664D / 100

EUPHORIA

MARCA

DIB FLOORING

ANCHO

2 m

LARGO

30 mm

CAPA DE USO

0,25 mm (EN ISO 24340)

ESPESOR

2,50 mm (EN ISO 24346)

PESO

1650 g/ m² (EN ISO 23997)

USO / APLICACIÓN

31 (ISO 10874)

RESISTENCIA A LA LUZ

≥ 6 (EN ISO 105 B02)

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

≤ 0,40% (EN ISO 23999)

APTO LOSA RADIANTE

Si (ISO 8302)

RESILIENCIA

≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)

FLAMABILIDAD

Bfl-s1 (EN 13501-1)

RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO

R10 (DIN 51130)

ACÚSTICA

Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO

> 0,6 (EN 13893)

FLUJO RADIANTE CRÍTICO

INTI CLASE 1 ASTM 648

GARANTÍA

10 años

CERTIFICACIONES

ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad

ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



ESPECIFICACIONES



REU 200 - 009S / 100



REU 200 - 604L / 100



REU 200 - 619M / 100



REU 200 - 664D / 100



REU 200 - 967M / 100



REU 200 - 901L / 100

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



ESTEEM

RES 200 - 901L / 100

ESTEEM

E



RES 200 - 1000 / 993M



RES 200 - 1000 / 019D

MARCA

DIB FLOORING

ANCHO

2 m

LARGO

32 m

CAPA DE USO

0,15 mm (EN ISO 24340)

ESPESOR

2,00 mm (EN ISO 24346)

PESO

1200 g/ m² (EN ISO 23997)

USO / APLICACIÓN

21 (ISO 10874)

RESISTENCIA A LA LUZ

≥ 6 (EN ISO 105 B02)

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

≤ 0,40% (EN ISO 23999)

APTO LOSA RADIANTE

Si (ISO 8302)

RESILIENCIA

≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)

FLAMABILIDAD

Bfl-s1 (EN 13501-1)

RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO

R10 (DIN 51130)

ACÚSTICA

Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)

COEFICIENTE DE FRICTION DINÁMICO

> 0,6 (EN 13893)

FLUJO RADIANTE CRITICO

INTI CLASE 1 ASTM 648

GARANTIA

5 años

CERTIFICACIONES

ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad


ISO 14001 / Sistema de gestión ambiental



RES 200 - 993M / 100




RES 200 - 901L / 100

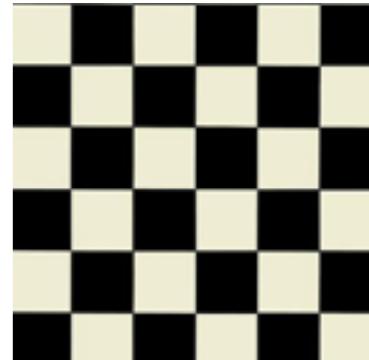

REU 200 - 019D / 100

DIB
FLOORING

ESPECIFICACIONES



INTI

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



HOPE RELIEVE



RHO 200 - 1000 / 104



RHO 200 - 1000 / 703



RHO 200 - 1000 / 402



RHO 200 - 1000 / 105



RHO 200 - 1000 / 603

HOPE RELIEVE

MARCA

DIB FLOORING

ANCHO

2 m

LARGO

30 m

ESPESOR

0,7 mm (EN ISO 24346)



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



RHO 200 - 1000 / 104



RHO 200 - 1000 / 701




RHO 200 - 1000 / 105



RHO 200 - 1000 / 703




RHO 200 - 1000 / 402



RHO 200 - 1000 / 603

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



DIB
FLOORING

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve


illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony

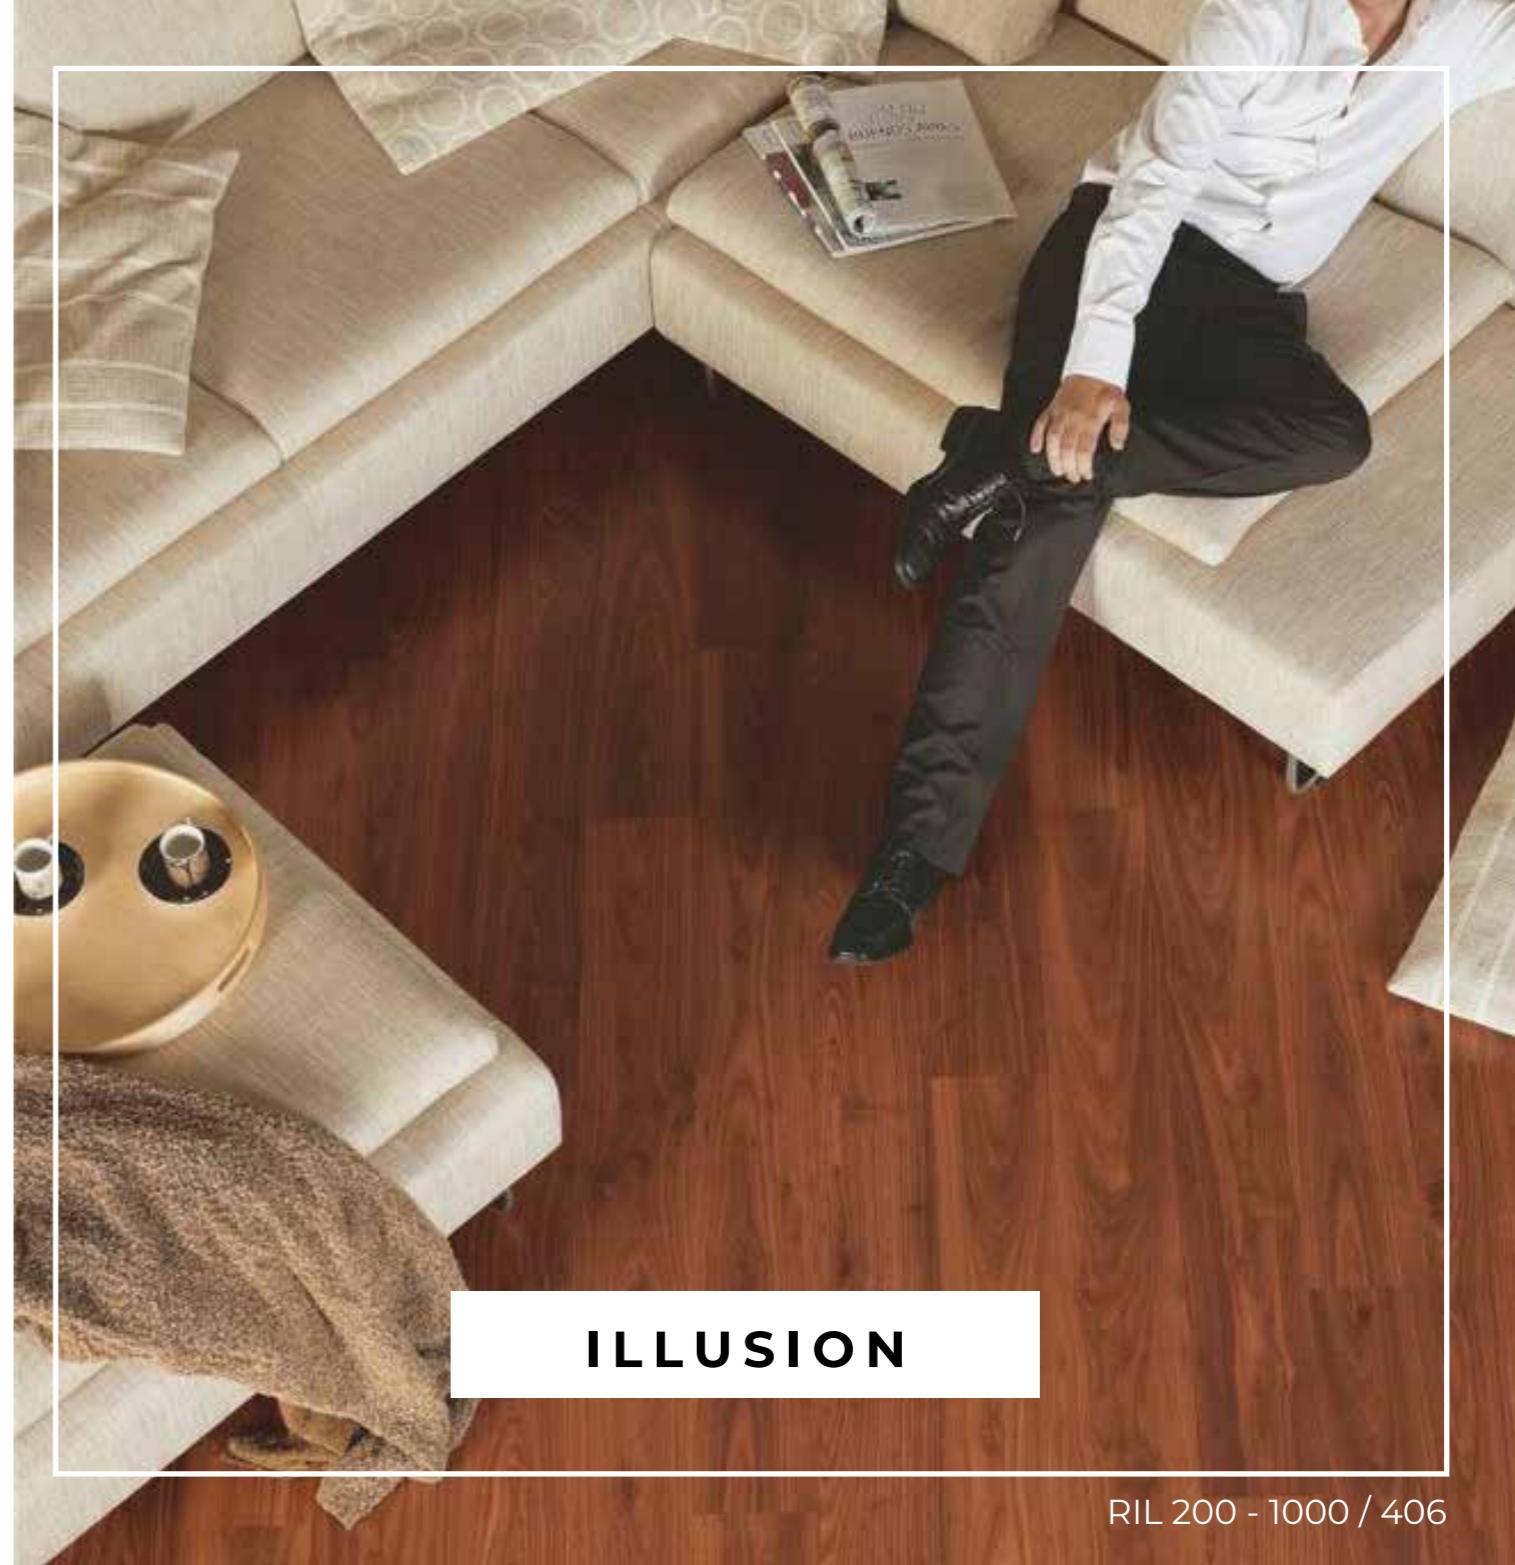



RIL 200 - 1000 / 612



RIL 200 - 1000 / 108

ILLUSION

MARCA:

DIB-FLOORING

ANCHO:

2 m

LARGO:

35 m

ESPESOR:

0,50 mm (EN ISO 24346)



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



RIL 200 - 1000 / 406

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve


illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony

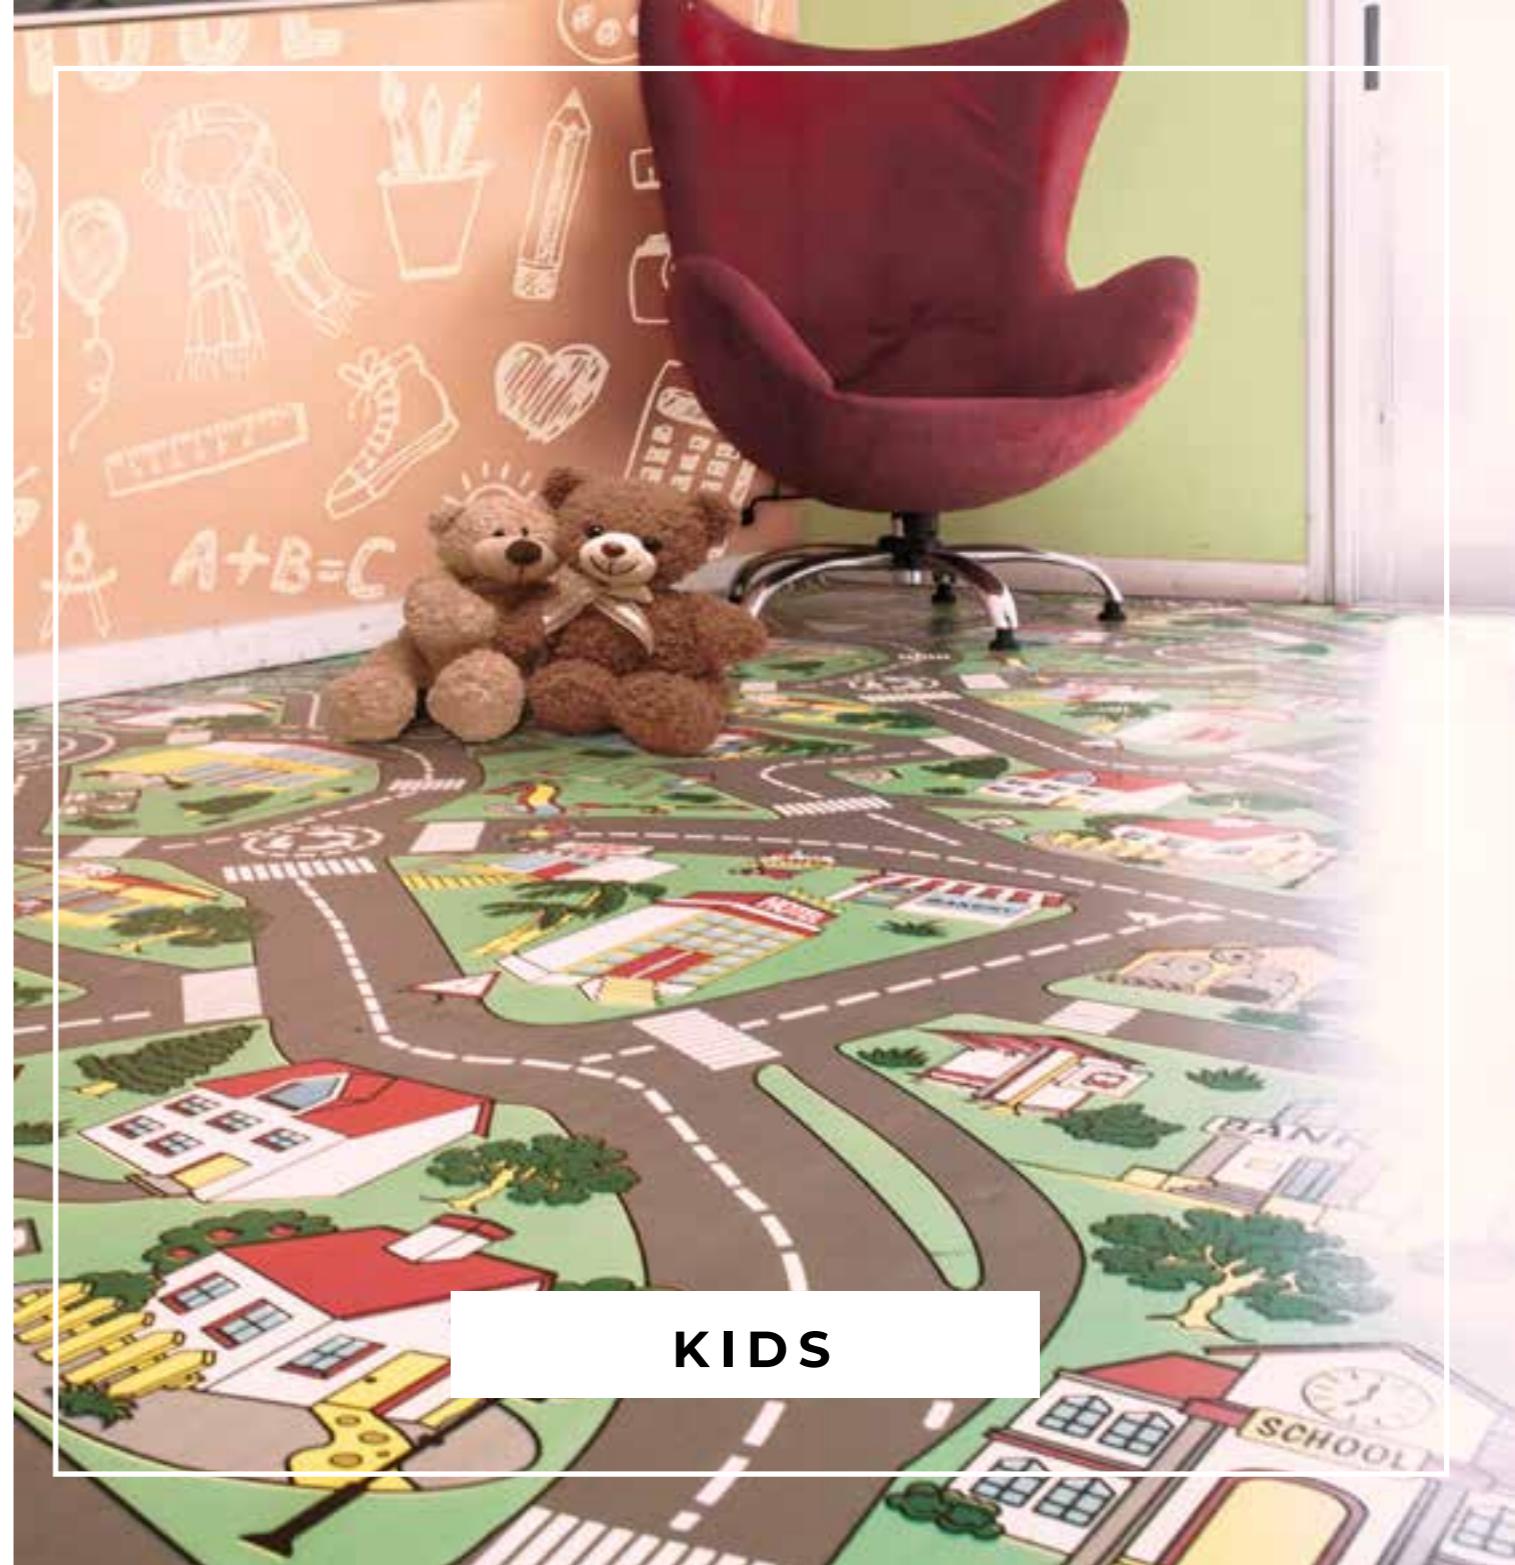



RKD 200 - 1000 / 300



RKD 200 - 1000 / 400

KIDS

MARCA

DIB FLOORING

ANCHO

2 m

LARGO

30 m

CAPA DE USO

0,175 mm (EN ISO 24340)

ESPESOR

2,20 mm (ISO 24346)

PESO

1500 g/m (EN ISO 23997)

USO / APLICACIÓN

22 (ISO 10874)

RESISTENCIA AL CALOR

0,04 m K/W

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

≤ 0,40% (EN ISO 23999)

RESILIENCIA

≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS




ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

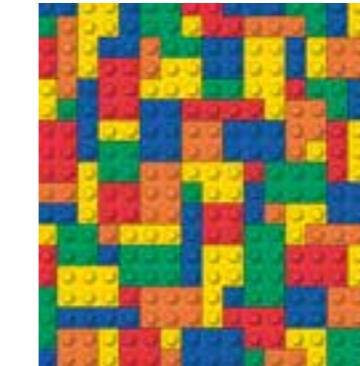


RKD 200 - 1000 / 300



RKD 200 - 1000 / 400


SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN




2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative
Ephoria
Esteem
Tender
Hope Relieve
illusion
Kids
Pride
Intense
Harmony

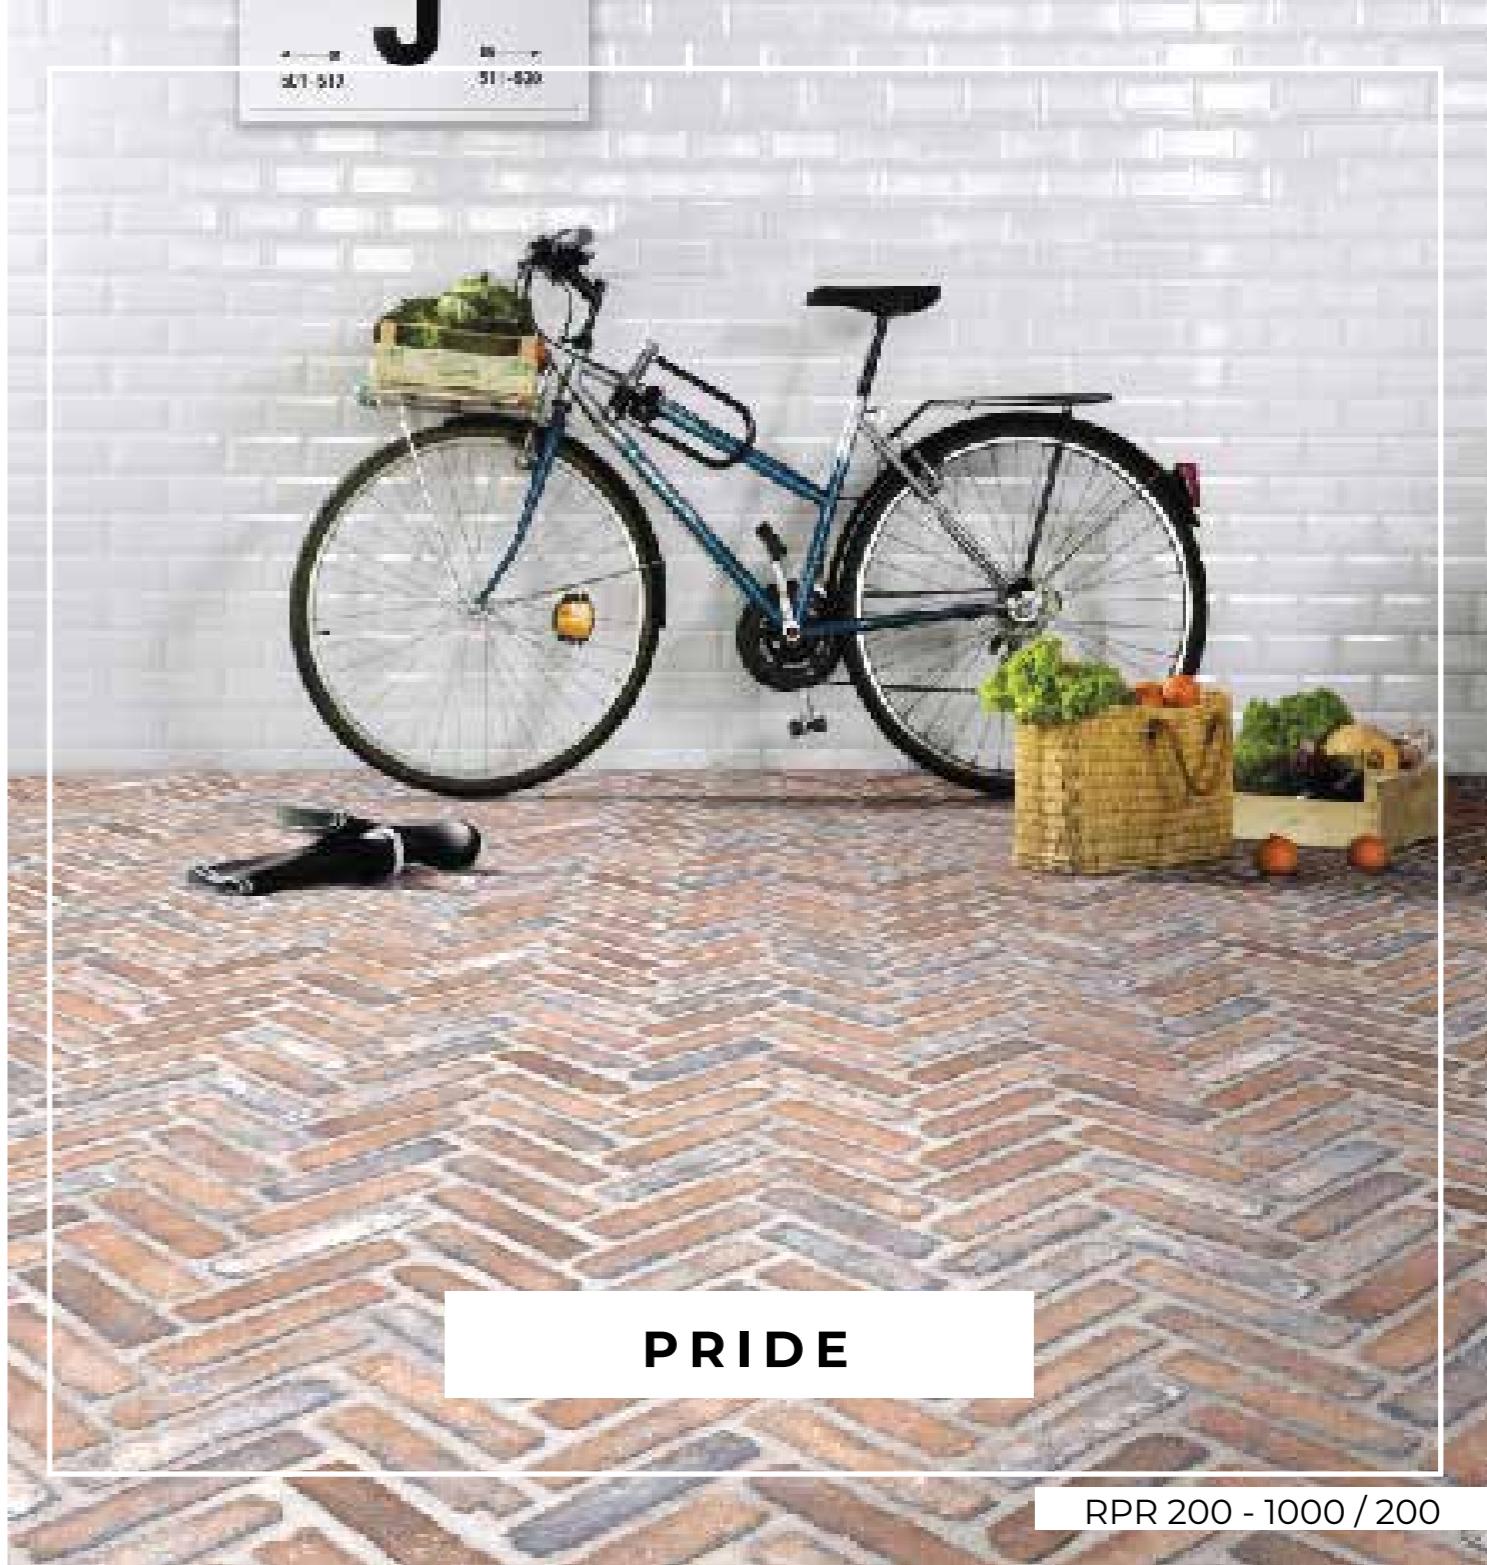

RPR 200 - 1000 / 200

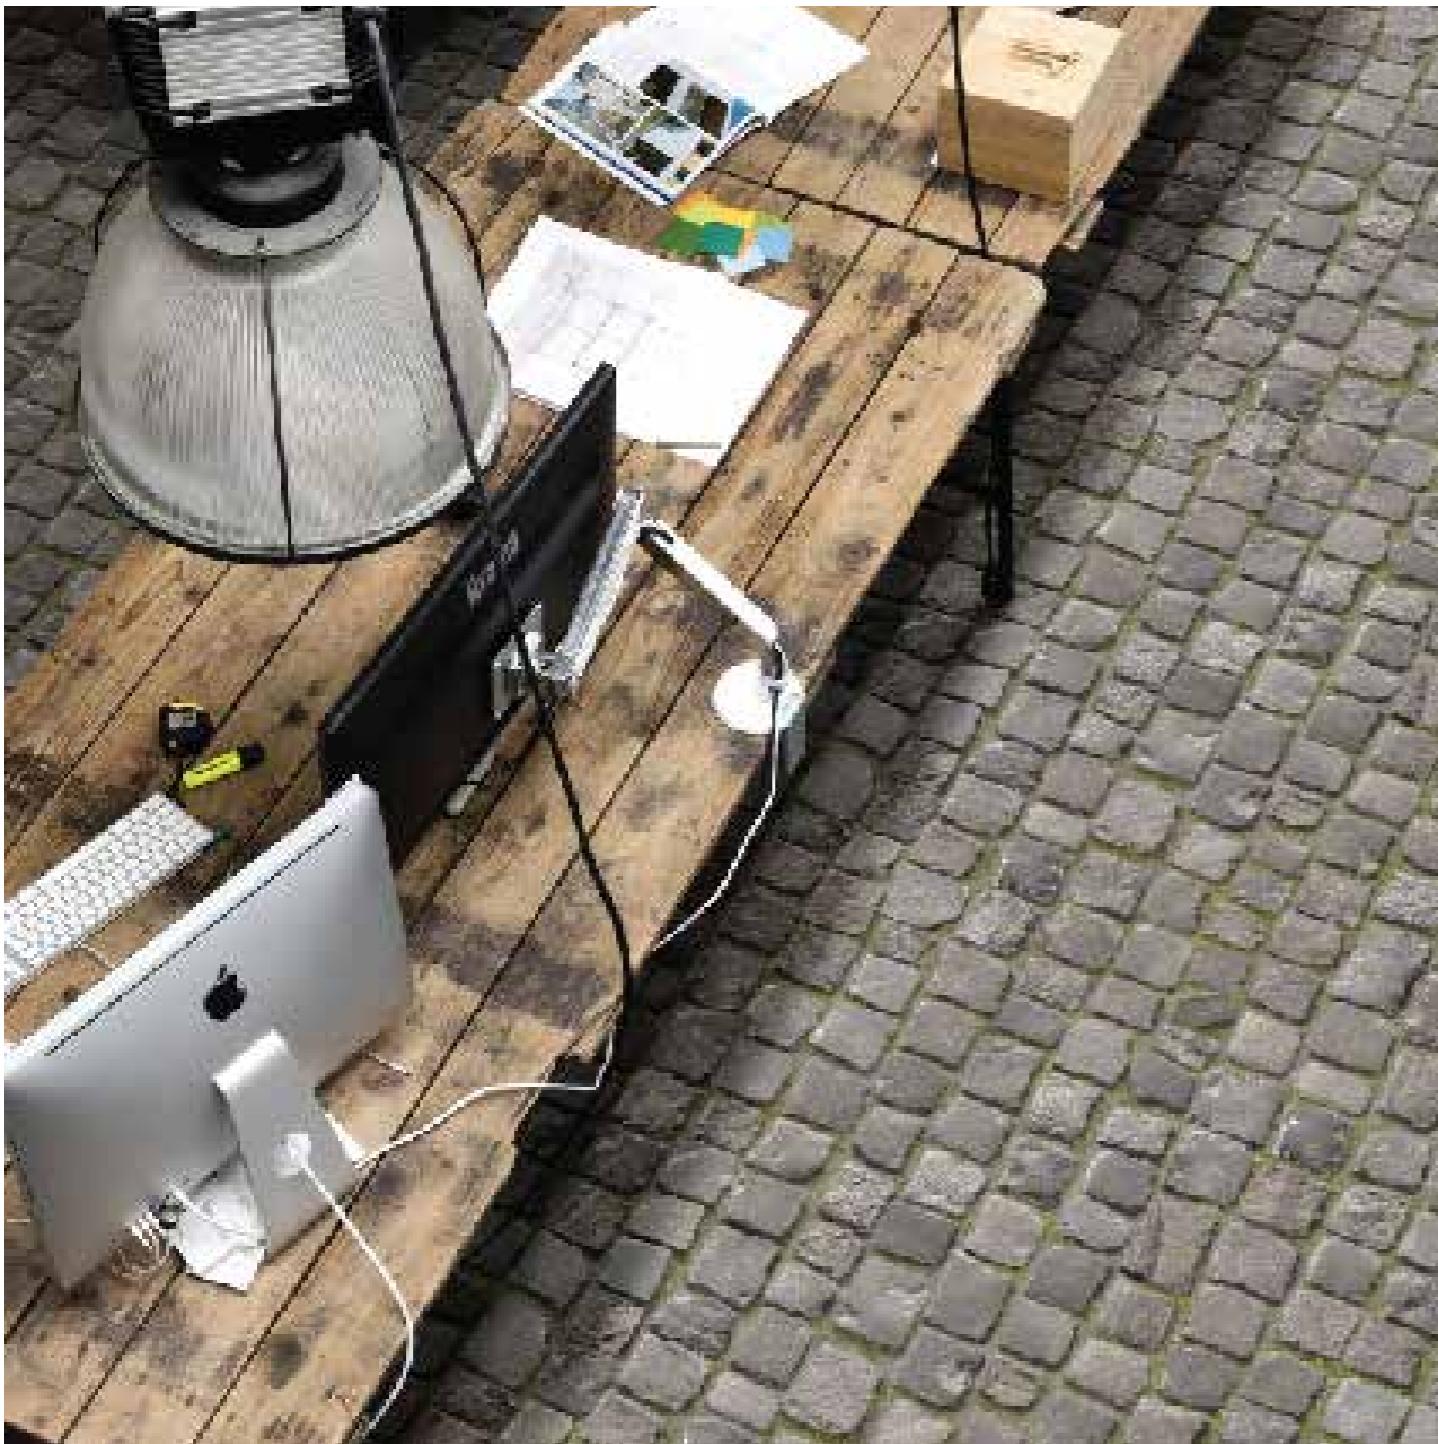

RPR 200 - 1000 / 100

PRIDE

P

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,25 mm ISO 24340
ESPESOR	2,5 mm
PESO	1360 g / m ²
USO / APLICACIÓN	23/31 Comercial ISO 24346
BACKING	TEX BAC Respaldo de fieltro, + resistencia, +aislamiento +confort
ESTABILIDAD A LA LUZ	≥ 6/7 ^a EN ISO 105 B02
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% EN ISO 23999
APTO SUELO RADIANTE	Si (EN 12667)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 DIN 51130
ESTÁTICA	< 2kV en concreto EN 1815
ACÚSTICA	Δ Lw 16dB EN ISO 717/2
RESISTENCIA QUÍMICOS	Resistente - ISO 26987 (EN 423)
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase T - EN 660 - 2
REACCIÓN AL FUEGO	Clase Bfl-s1 EN 13501 - 1
GARANTÍA	7 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental

ESPECIFICACIONES



RPR 200 - 1000 / 200



RPR 200 - 1000 / 100

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN


DIB
FLOORING

2

ROLLOS VINÍLICOS

- Creative
- Ephoria
- Esteem
- Tender
- Hope Relieve
- illusion
- Kids
- Pride
- Intense**
- Harmony



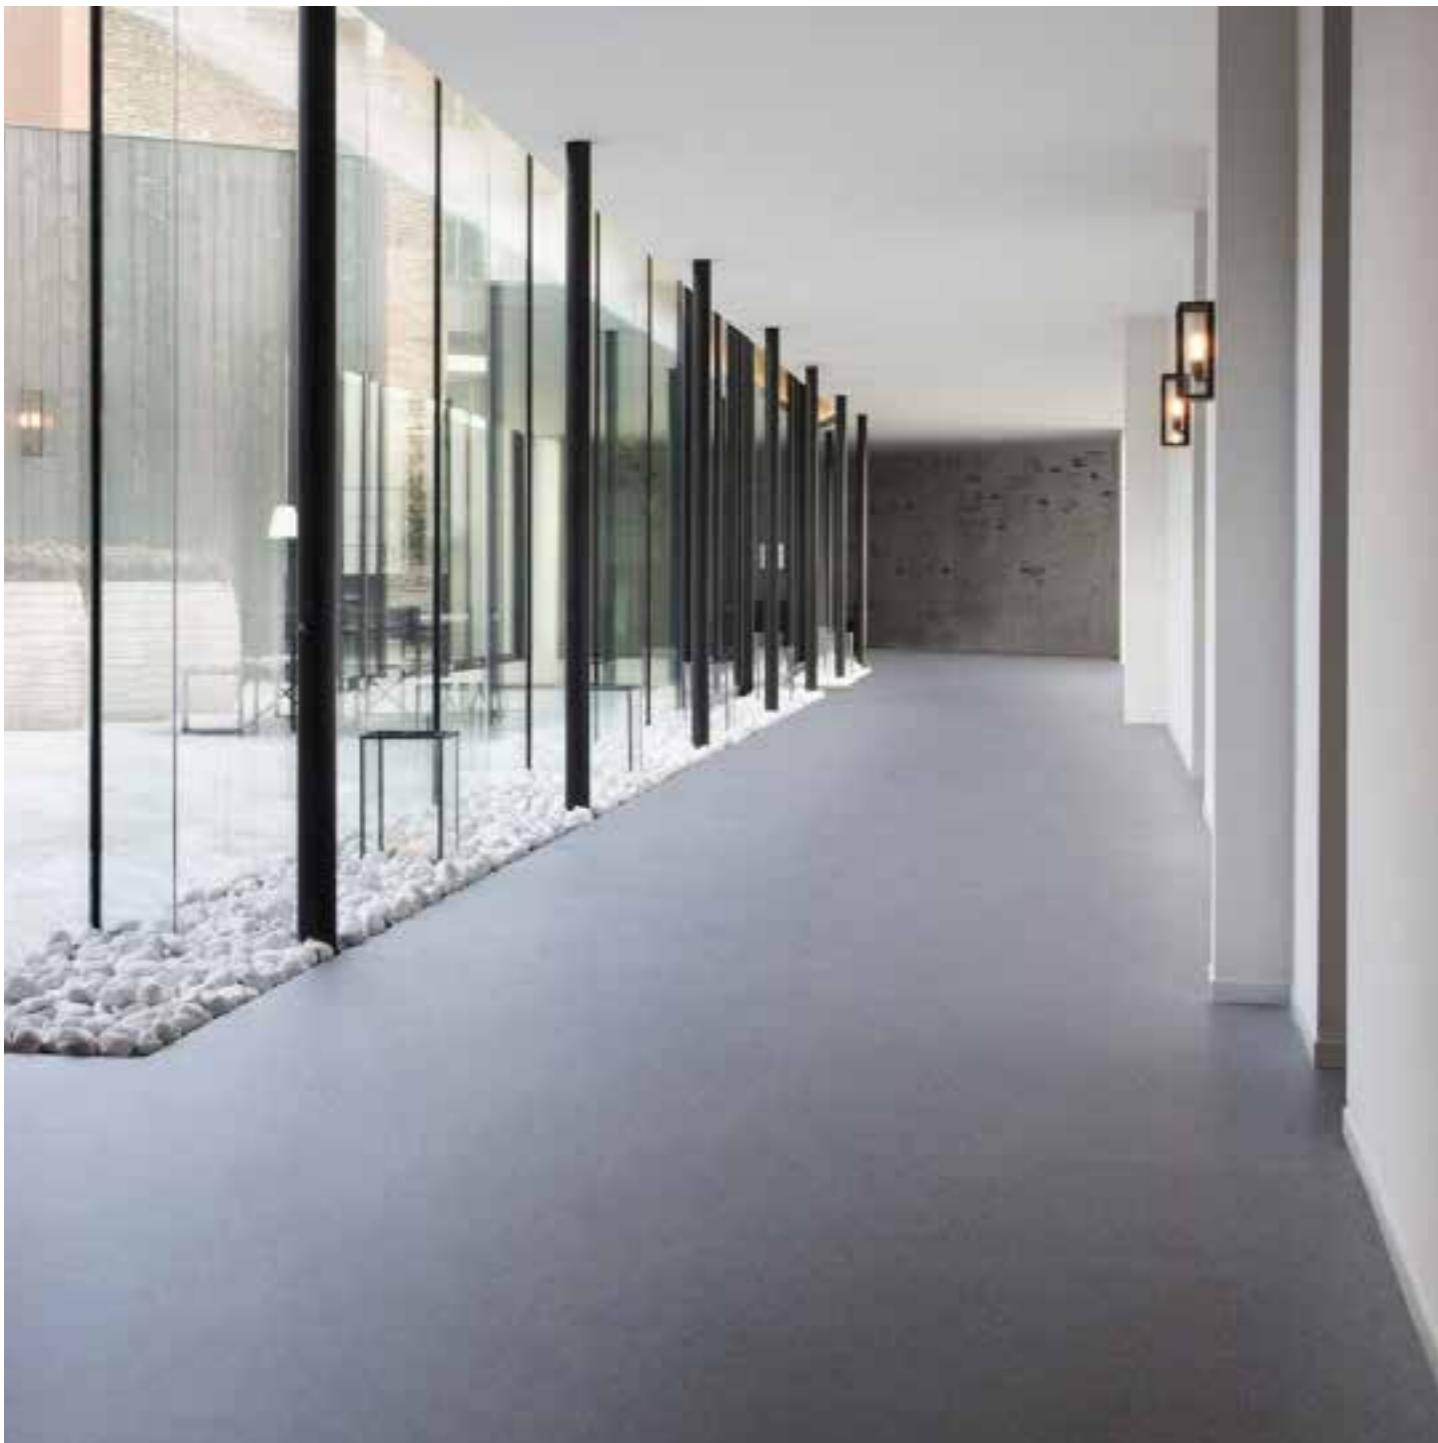


INTENSE


MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,40 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1600 g/m ² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	41 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,20 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN iso 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	Uso intensivo (EN ISO 4918)
FLUJO RADIANTE CRÍTICO	Clase 1 - INTI
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión ambiental



RIN 200 - 909M / 100



RIN 200 - 919M / 100

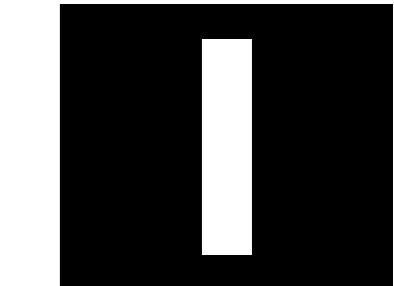


ESPECIFICACIONES



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative
Ephoria
Esteem
Tender
Hope Relieve
illusion
Kids
Pride
Intense
Harmony

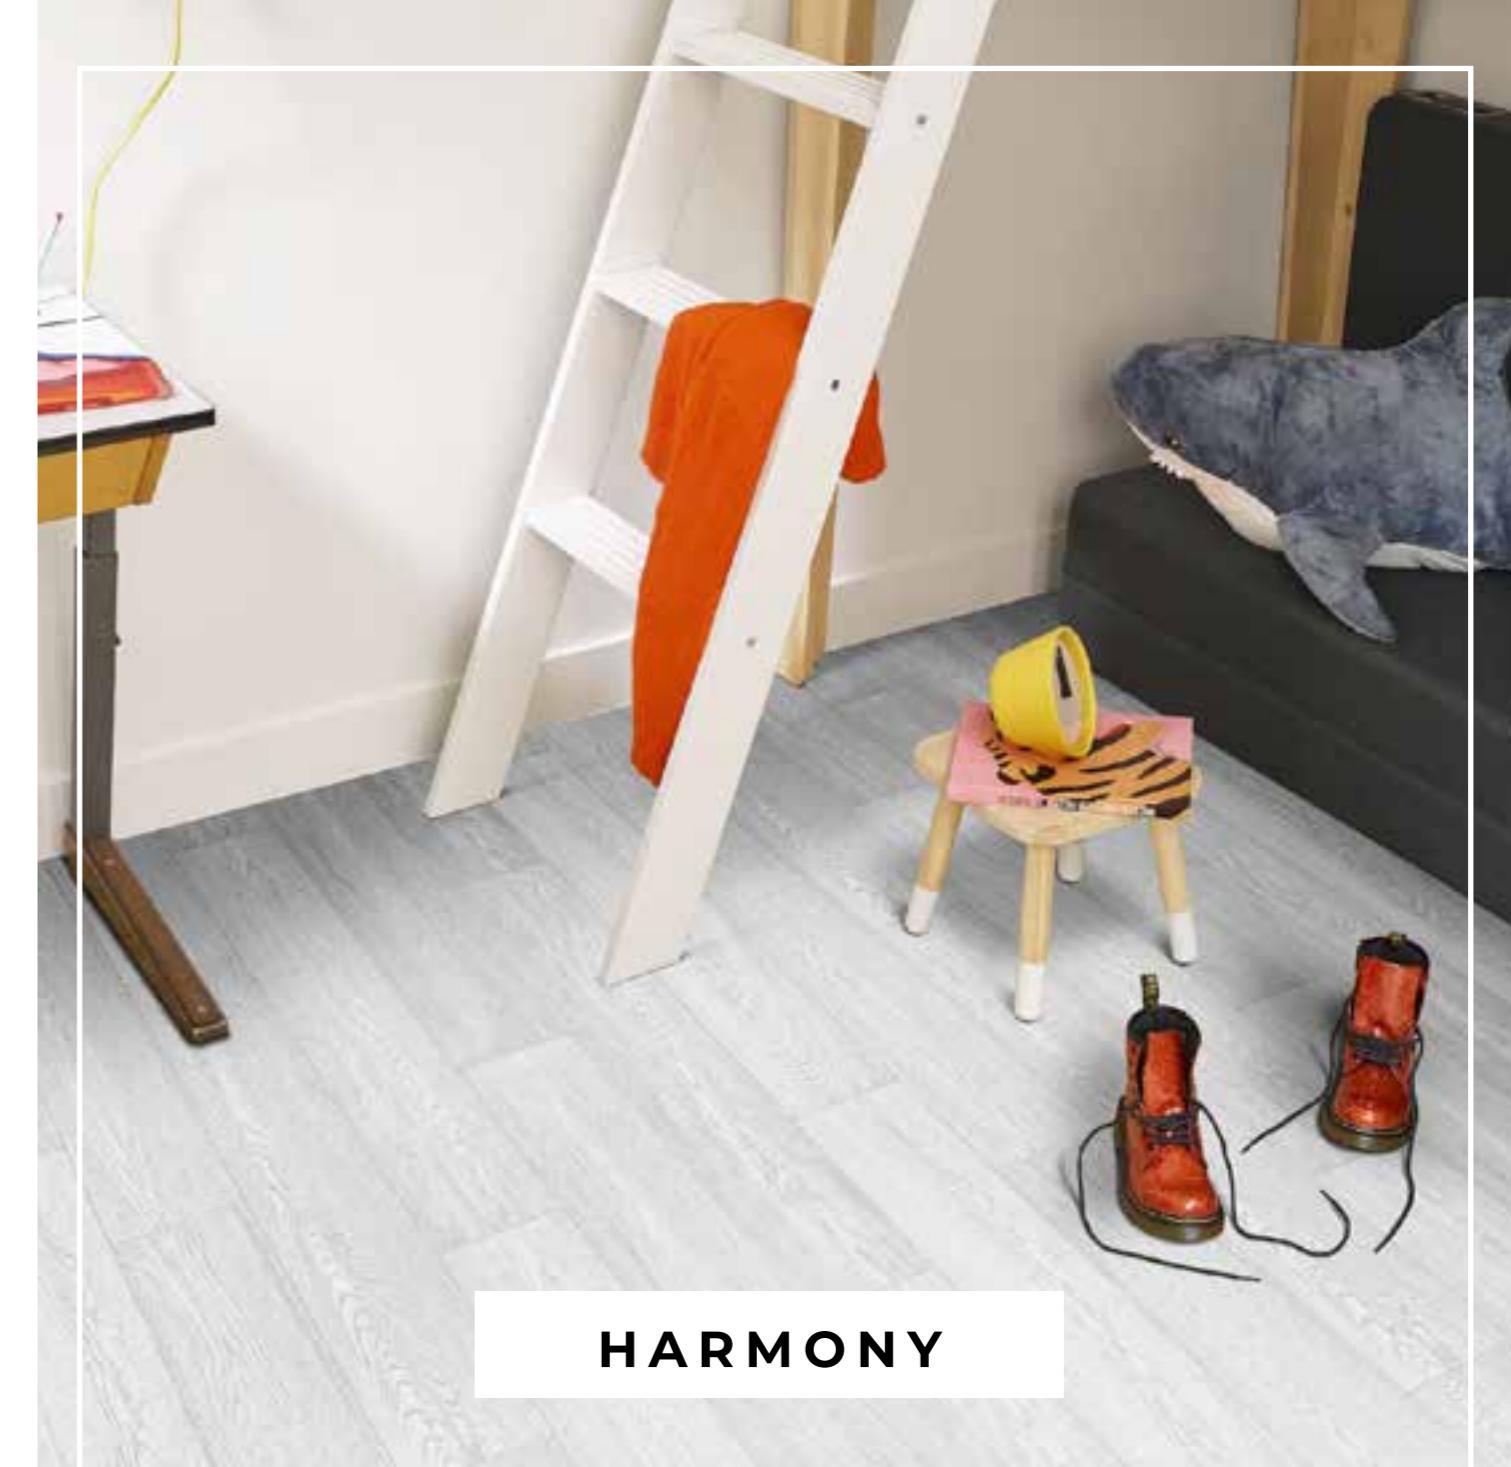

HARMONY



RHA 200 - 369M / 100




RHA 200 - 606M / 100




HARMONY

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	32 m
CAPA DE USO	0,15 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1200 g/m (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	21 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN iso 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	> 0,6 (EN 13893)
FLUJO RADIANTE CRÍTICO	Clase 1 - INTI
GARANTÍA	5 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 ISO 14001



ESPECIFICACIONES



RHA 200 - 009S / 100



RHA 200 - 369M / 100



RHA 200 - 606M / 100



RHA 200 - 977M / 100

*SOLICITE ASESORAMIENTO Y
REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN*

3 ALFOMBRAS MODULARES

3

ALFOMBRAS MODULARES


Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse

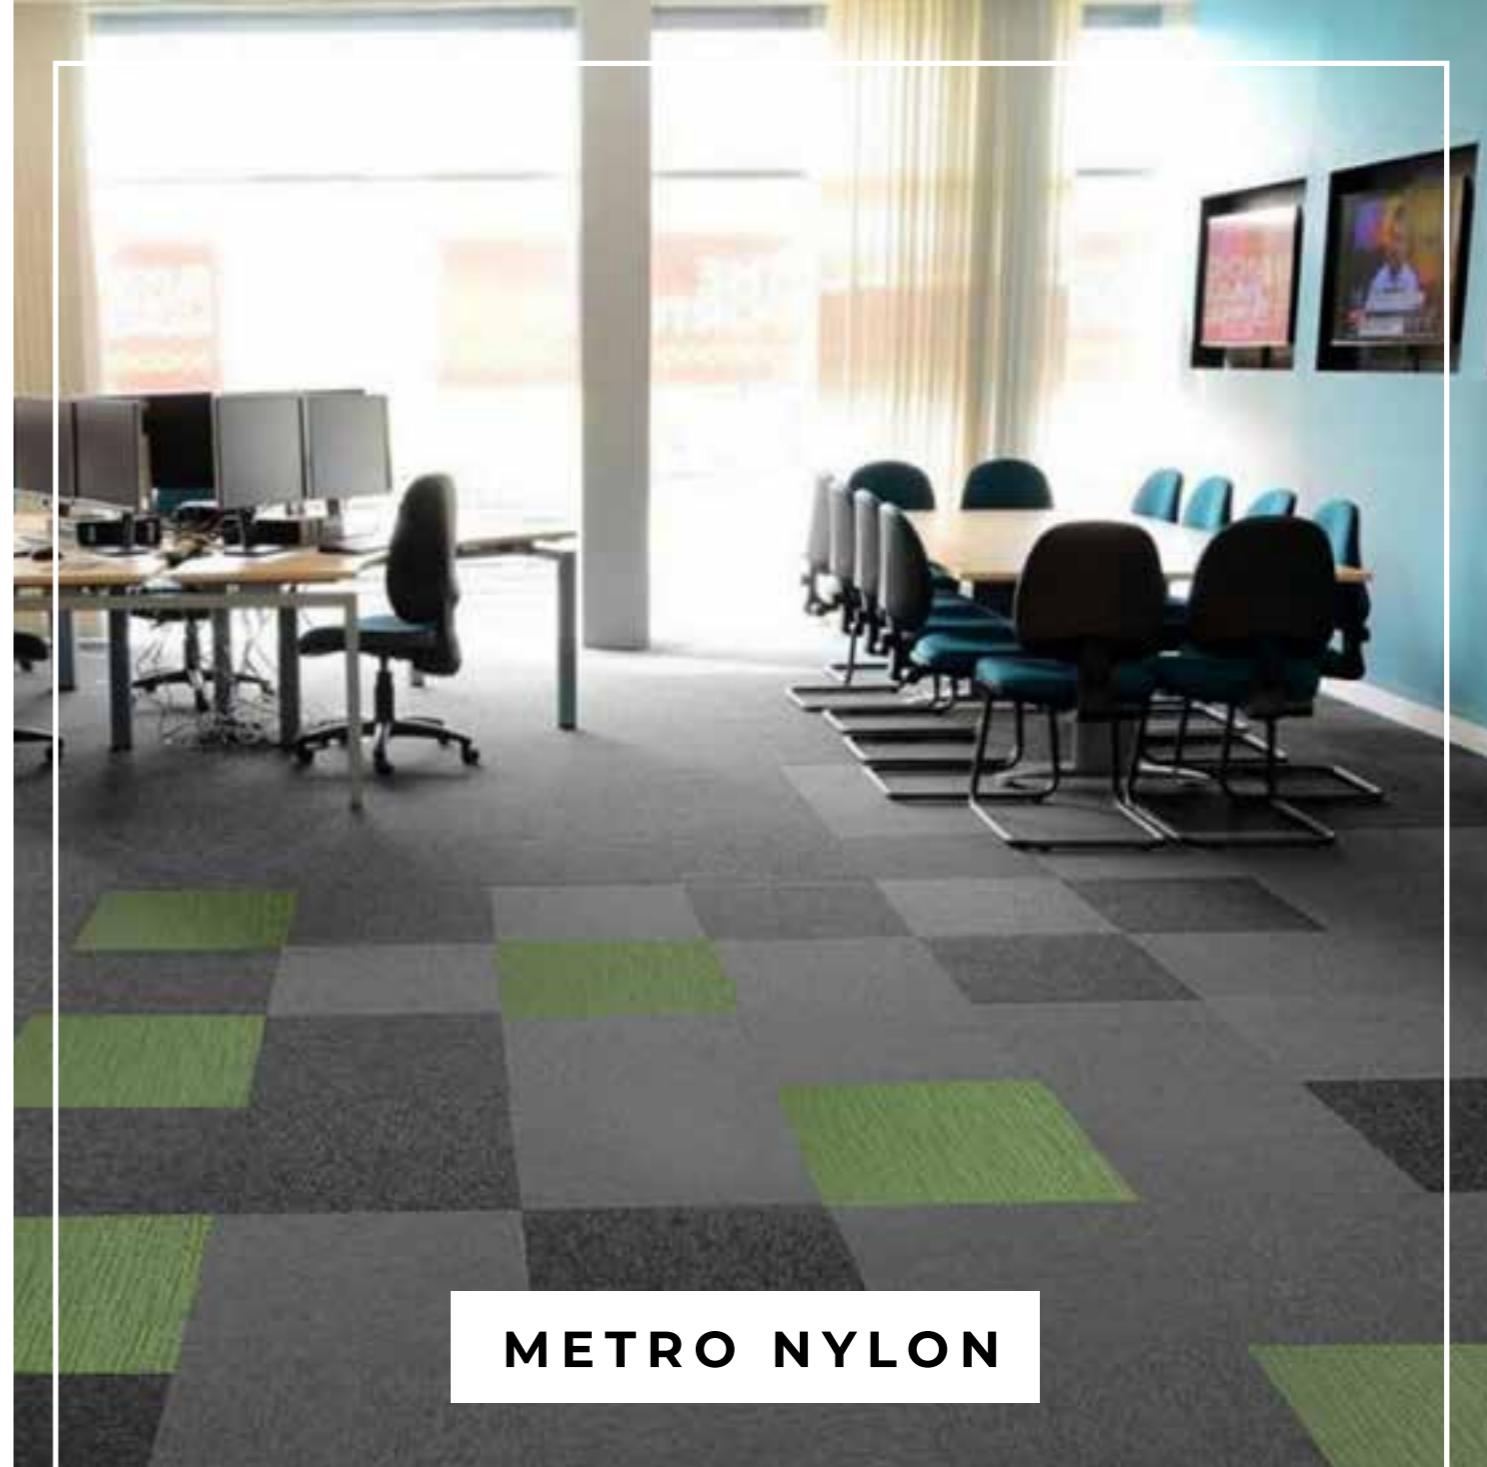

METRO NYLON



METRO NYLON



MARCA / MODELO

DIB FLOORING

MEDIDA

50X50 cm

PELO

100% Solution Dyed Nylon (SDN)

BASE

Base temporoplástico betuminosa

PESO

3900 g/m² (± 5%)

ALTURA

6,0 mm (± 10%)

CONSTRUCCIÓN

Tufting bouclé

USO / APLICACIÓN

33 - Comercial Intenso

INSTALACIÓN

Adhesivo con memoria

ORIGEN

Brasil

GARANTÍA

5/10 años

RESISTENCIA TÉRMICA

Apto losa radiante

CONTROL ANTIESTATICO

Permanente

REACCIÓN AL FUEGO / HUMO


II-A / BFL-S1

CALIDAD VOC


Green Label + Plus

CAJA

5 m²



WMT 050 - 1000 / 102



WMT 050 - 1000 / 103



WMT 050 - 1000 / 104

ESPECIFICACIONES



3

ALFOMBRAS MODULARES


Metro Nylon


Eco Green

Legno

Metro

Eclipse

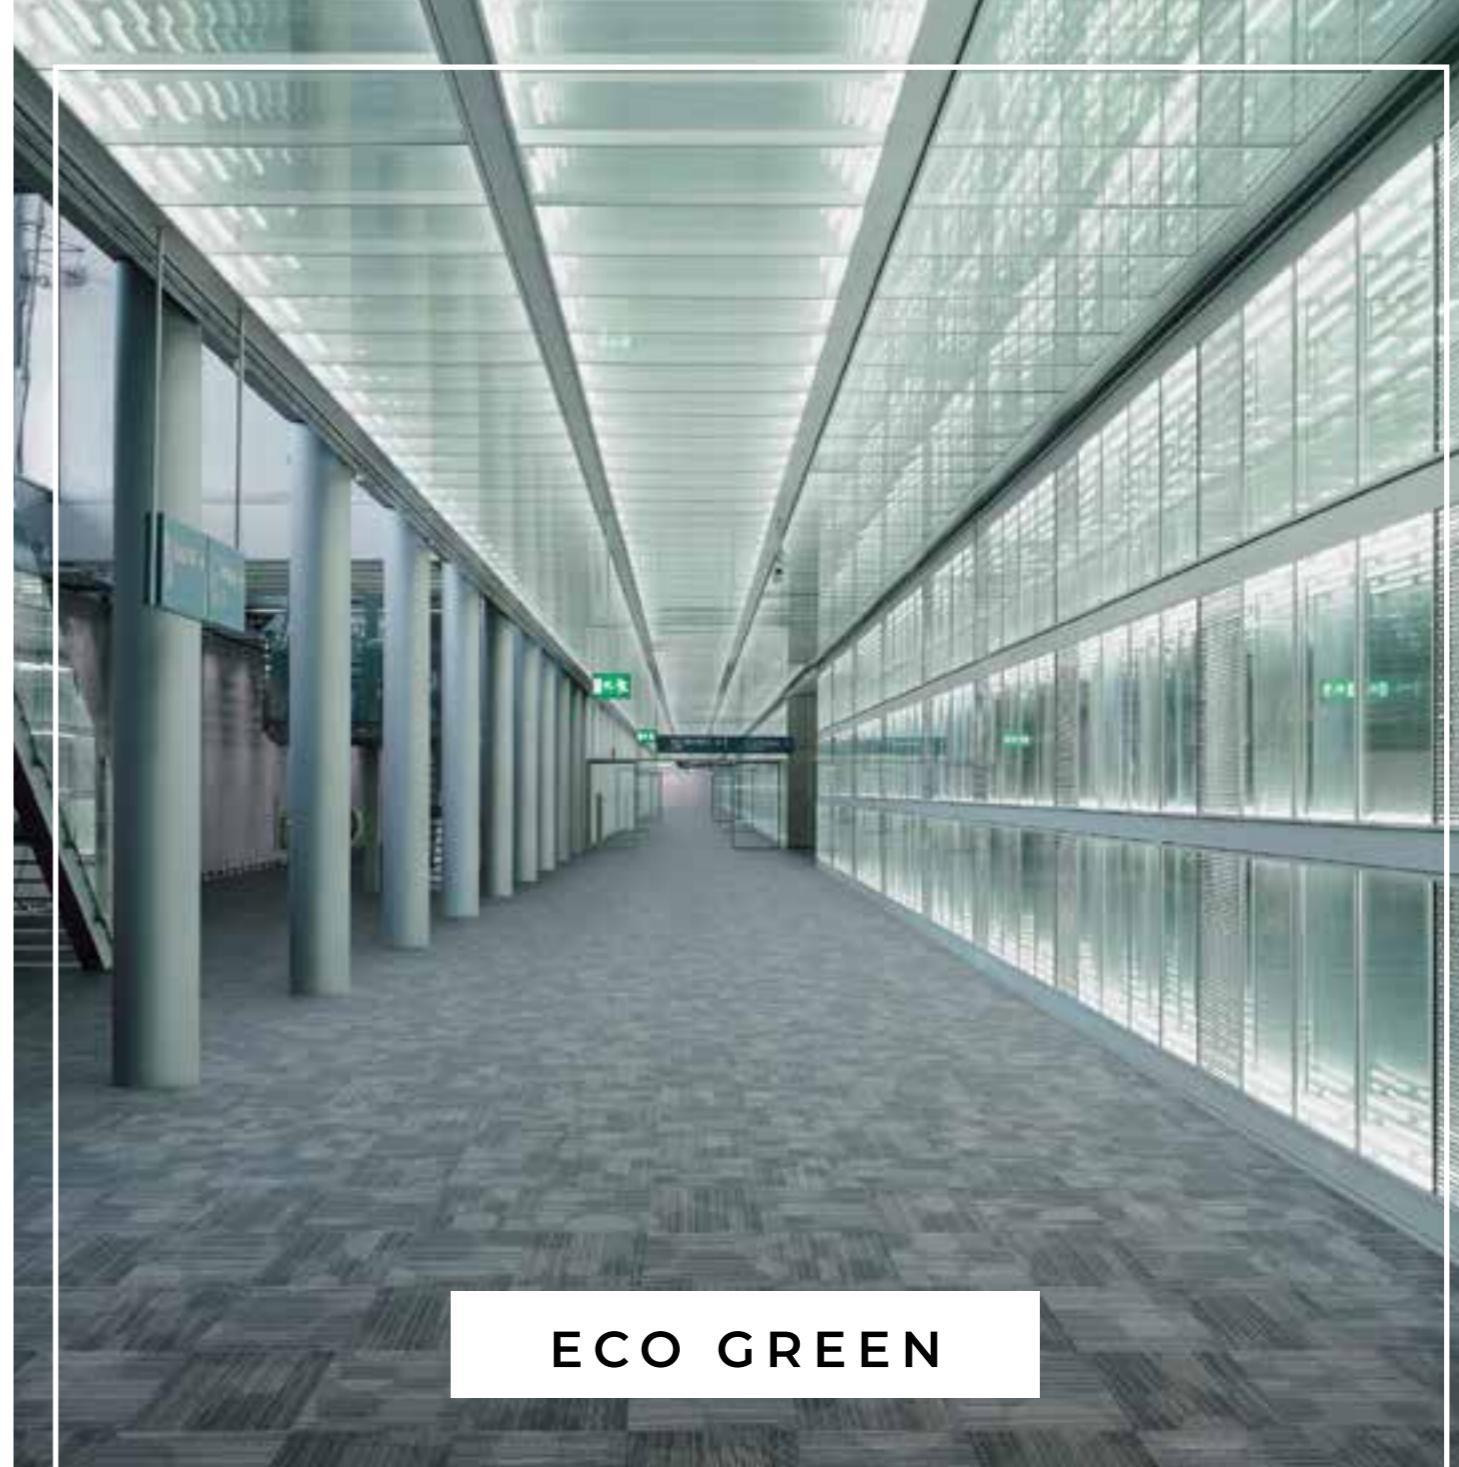

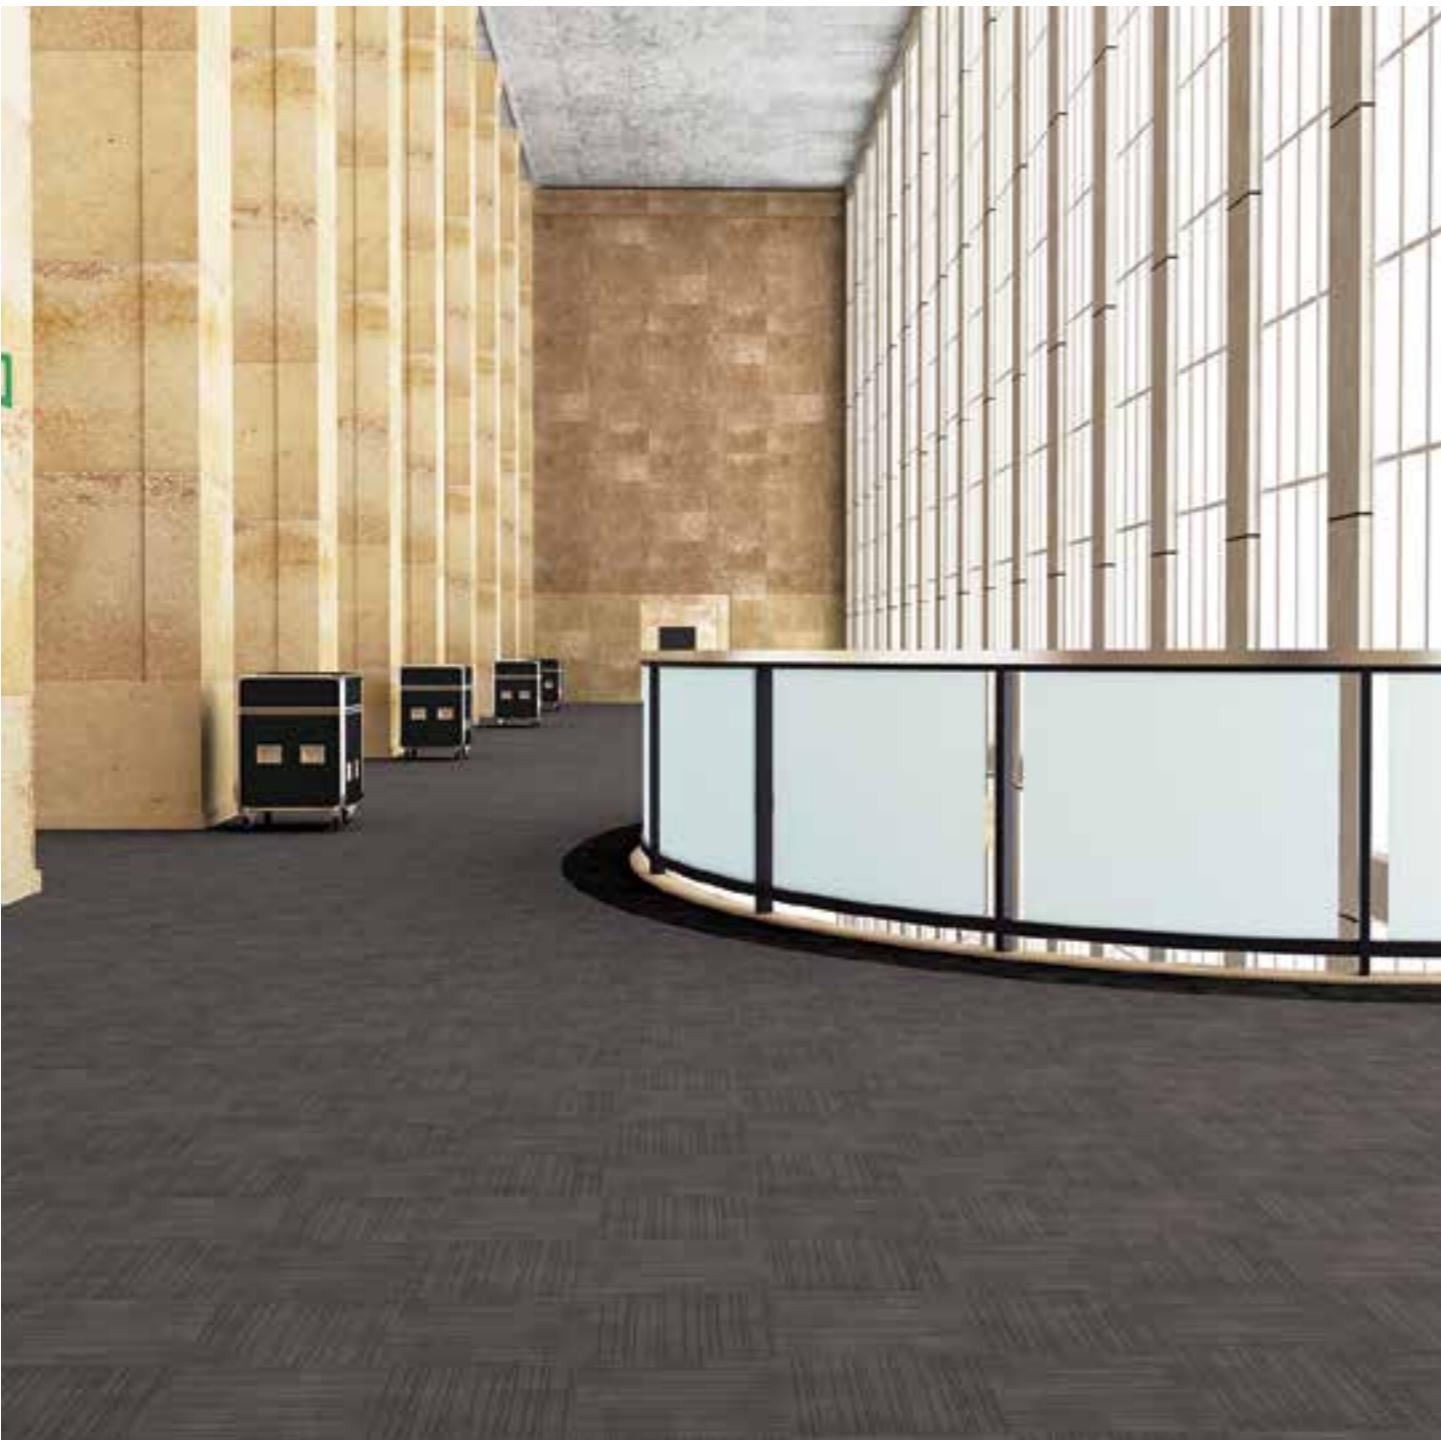

ECO GREEN

MARCA / MODELO

Astrofloor

MEDIDA

50x50 cm

PELO

Recycled Plyesters Sumitron

BASE

Recycled PVC ECOS

PESO DE PELO

700 g/m²

PESO TOTAL

4500 g/m²

ALTURA DE PELO

4,0 / 2,5 mm

ALTURA TOTAL

7,0 o mm

CONSTRUCCIÓN

1/10" Multi-level loop

USO / APLICACIÓN

32

ORIGEN

Japon

GARANTÍA

7 años

APTO LOSA RADIANTE

Apto losa radiante

APTO SILLAS RODANTES

Uso comercial moderado

RESISTENCIA A LA LUZ

> 4 grade JS - L1021

PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS

< 1kV JIS - L1021

FLAMABILIDAD


E2 1603647 (JIS) / Bfl - s1 (ISO 13238)

CALIDAD DEL AIRE


Green Label Plus 42% CO₂ reduction rate



ESPECIFICACIONES



WEG 050 - 5500 / 432



WEG 050 - 5500 / 451

3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse





LE G N O

MARCA / MODELO

Astrofloor

MEDIDA

25X100 cm

PELO

Nylon Imprel Finesse

BASE

Bitumen

PESO DE PELO

800 g/m²

PESO TOTAL

4200 g/m²

ALTURA DE PELO

3,5 mm

ALTURA TOTAL

6,5 mm

CONSTRUCCIÓN

5/64" Cutpile

USO / APLICACIÓN

31

ORIGEN

Bélgica

GARANTÍA

7 años

APTO LOSA RADIANTE

Apto losa radiante

APTO SILLAS RODANTES

Uso Residencial

RESISTENCIA A LA LUZ

5-6 (5 in accordance with EN ISO-B02)

PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS

< 2 KV (DIN 543453)

FLAMABILIDAD

Cfl-s1 (EN 13501-1)

CALIDAD DEL AIRE

A+ (IAQ) Indoor Air Quality Accreditation



WLG 025 - 3000 / 093



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

3

ALFOMBRA MODULARES

Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse



METRO



METRO

MARCA

Astrofloor

MEDIDA

50X50 cm

PELO

PP Stainproof Miracle Fibre

BASE

Bitumen

PESO DE PELO

570 g/m²

PESO TOTAL

3800 g/m²

ALTURA DE PELO

4,0 mm

ALTURA TOTAL

6,0 mm

CONSTRUCCIÓN

1/10" Level loop

USO / APLICACIÓN

31

ORIGEN

Brasil

GARANTÍA

7 años

APTO LOSA RADIANTE

Apto losa radiante

APTO SILLAS RODANTES

Uso Residencial - Home Office

RESISTENCIA A LA LUZ

Grade 5-6 (>5 EN ISO 105-B02)

PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS

< 2 kV (DIN 543453)

FLAMABILIDAD


Clase IV-A 75 < Ip < 150 - Clase C (NBR 9442)

CALIDAD DEL AIRE

Dm < 450 (ASTM E 662)




WMT 050 - 3000 / 001



WMT 050 - 3000 / 002



ESPECIFICACIONES



3

ALFOMBRA MODULARES


Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse

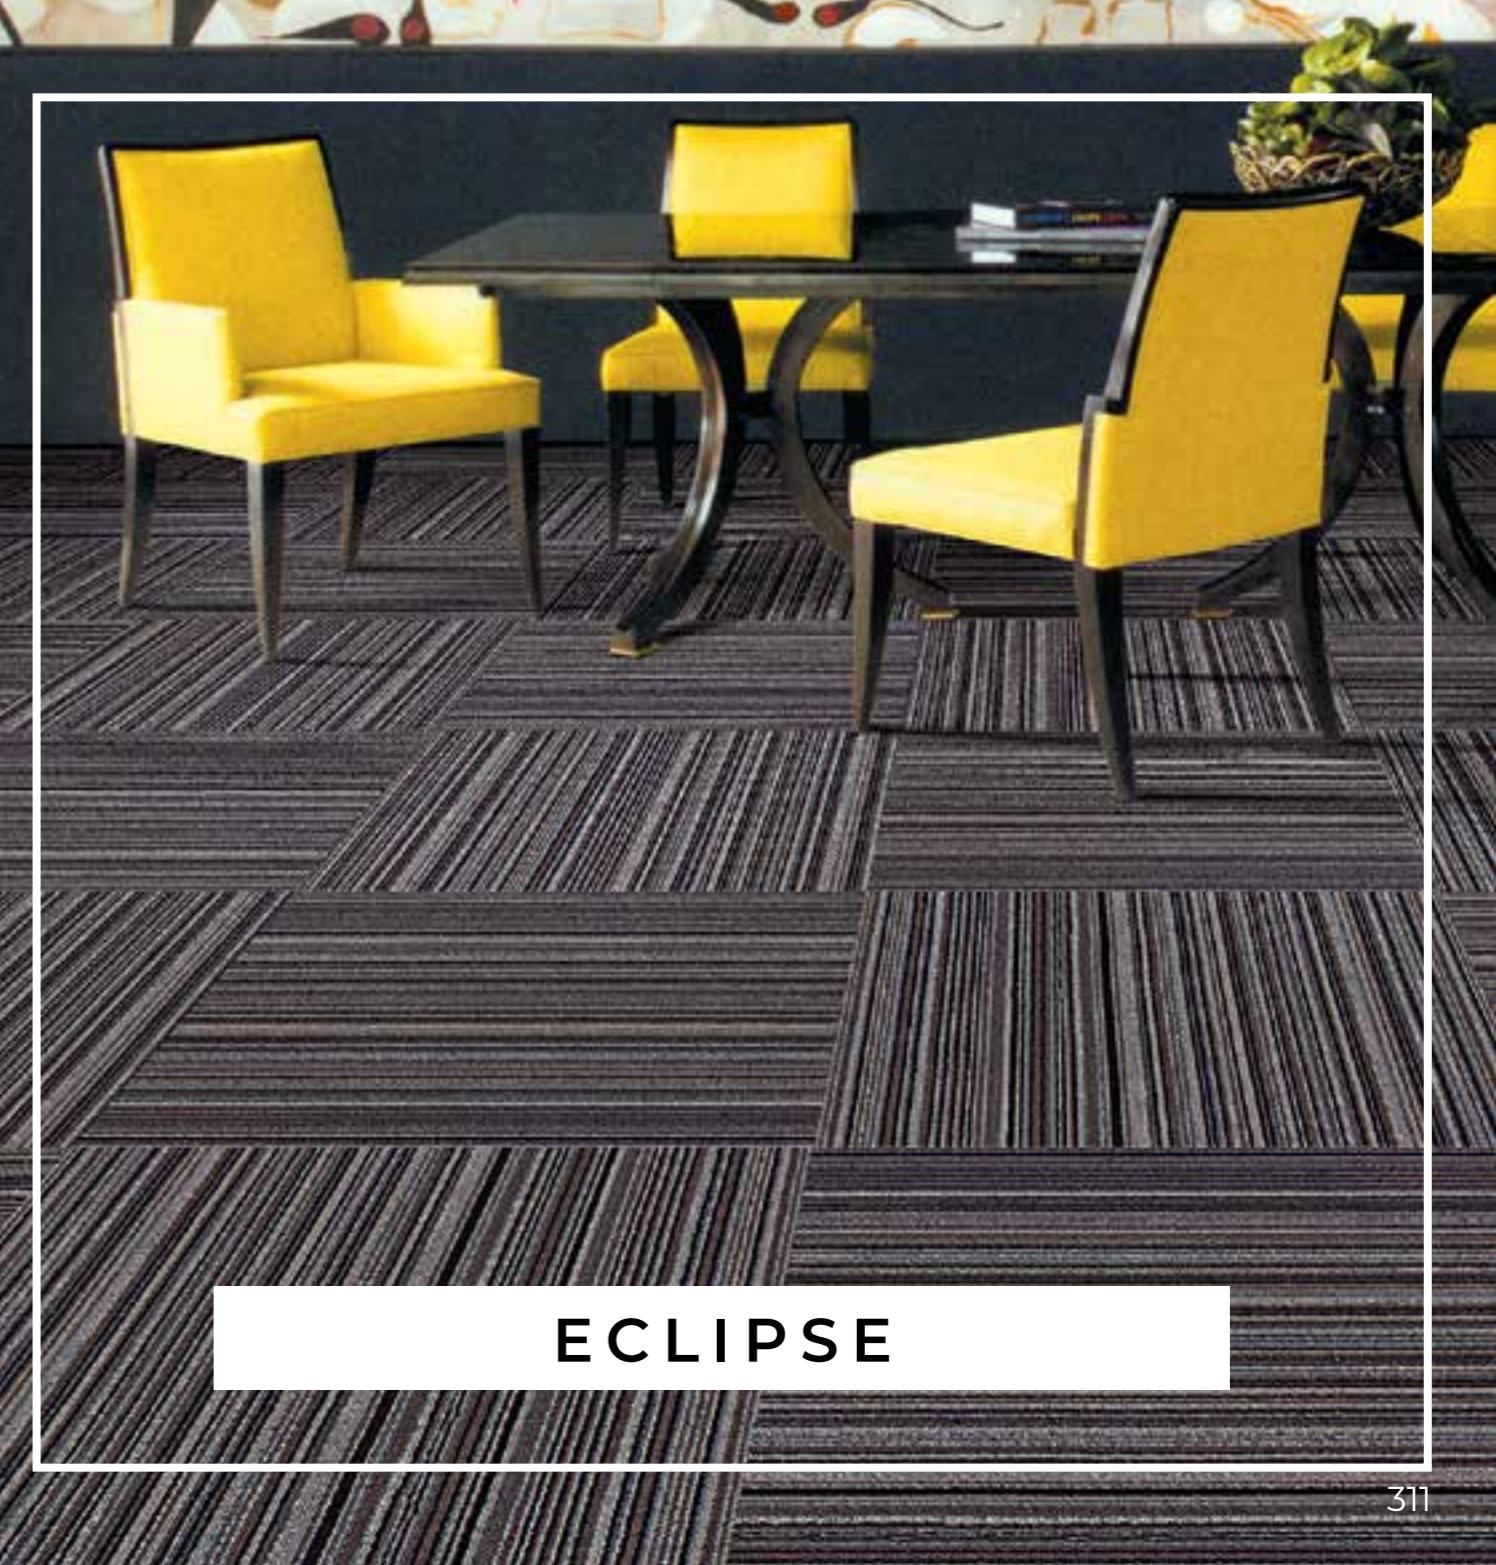



ECLIPSE

MARCA

DIB Carpet & Home

MEDIDA

50X50 cm

PELO

PP

BASE

Bitumen Eco Backing

PESO DE PELO

520 g/m²

PESO TOTAL

3375 g/m²

ALTURA DE PELO

3,0 mm

ALTURA TOTAL

5,0 mm

CONSTRUCCIÓN

1/10" Level loop

USO / APLICACIÓN

21

ORIGEN

China

RESISTENCIA A LA LUZ

Grade 5 (ISO-B02:1994E)

AATCC-16E

PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS

< 3 KV (AATCC-134)

FLAMABILIDAD

GB 8624

ISO


Certification

ISO9001 | Sistema de Gestión de calidad

ISO14001 | Sistema de Gestión ambiental



ESPECIFICACIONES



WEC 050 - 1000 / 311



WEC 050 - 1000 / 313

4

ACCESORIOS

Zócalos

Pegamentos



ZÓCALOS

ZOP 100 - 1000 / 100



ZOP 070 - 1000 / 200



ZOL 100 - 1000 / 100



ZOL 070 - 1000 / 100



Resistente al agua



Repintables sin lijar

ZOCALOS

MARCA / MODELO

DIB PARIS EPS

COLOR

Blanco

MATERIAL

100% de Poliestireno Virgen

CÓDIGO / MEDIDA

PARIS CURVO ZOP070-1000/ 200 | 7 X 1 X 260 cm | 39 Tiras por cajas

PARIS CUBREZOCALO ZOP100-1000/100 | 10 X 2,2 X 260 cm | 21 Tiras por cajas

ACABADO FINAL

Listo para usar

APTO REPINTADO

Si, con tinta acrílica, poliuretano o sintética a base de solvente.

No es necesario lijar o dar mordiente

RESISTE AL AGUA



Si

ANTI-MOHOS Y PLAGA

Si

RESISTENCIA AL IMPACTO

Si



ZOP 070 -
1000 / 100

Zócalo EPS
Paris Curvo

MARCA / MODELO

DIB LYON PVC

COLOR

Blanco

MATERIAL

100% PVC

CÓDIGO / MEDIDA

LYON CURVO ZOL070-1000/100 | 7 X 1,3 X 260 cm | 24 Tiras por cajas

LYON CURVO ZOL100-1000/200 | 10 X 1,3 X 260 cm | 16 Tiras por cajas

ACABADO FINAL

Foliado PVC

APTO REPINTADO

Si, con tinta acrílica, poliuretano o sintética a base de solvente.

No es necesario lijar o dar mordiente

RESISTE AL AGUA



Si

ANTI-MOHOS Y PLAGA

Si

RESISTENCIA AL IMPACTO

Si



ZOL 100 -
1000 / 100

Zócalo PVC
Lyan Curvo

ZOL 070 -
1000 / 100

Zócalo PVC
Lyan Curvo

4

ACCESORIOS

Zócalo

Pegamentos



PEGAMENTOS



PEGAMENTOS

PEGAMENTOS



PEG 654 - K654 / 100
(Rinde por 13 mtrs2 aprox.)



PEG 654 - K654 / 200
(Rinde por 66 mtrs2 aprox.)

MASA NIVELADORA



PEG 733 - KL73 / 007
(Rinde por 5-7 mtrs2 aprox.)

PEGAMENTOS CON MEMORIA



PEG 650 - K650 / 100
(Rinde por 13 mtrs2 aprox.)



PEG 650 - K650 / 100
(Rinde por 66 mtrs2 aprox.)



PEG 733 - KL73 / 035
(Rinde por 20-25 mtrs2 aprox.)