

CATÁLOGO
PRODUCTOS

2024

DIB
FLOORING


- 1. PISOS VINÍLICOS**
- 2. ROLLOS VINÍLICOS**
- 3. ALFOMBRAS MODULARES**
- 4. ACCESORIOS**

1 PISOS VINÍLICOS

1 PISOS VÍNILICOS

Bliss

- Magnus 0.6
- Confort
- Security Dib
- Security LG
- Frenzy Dib
- Frenzy LG
- Happiness
- Warm

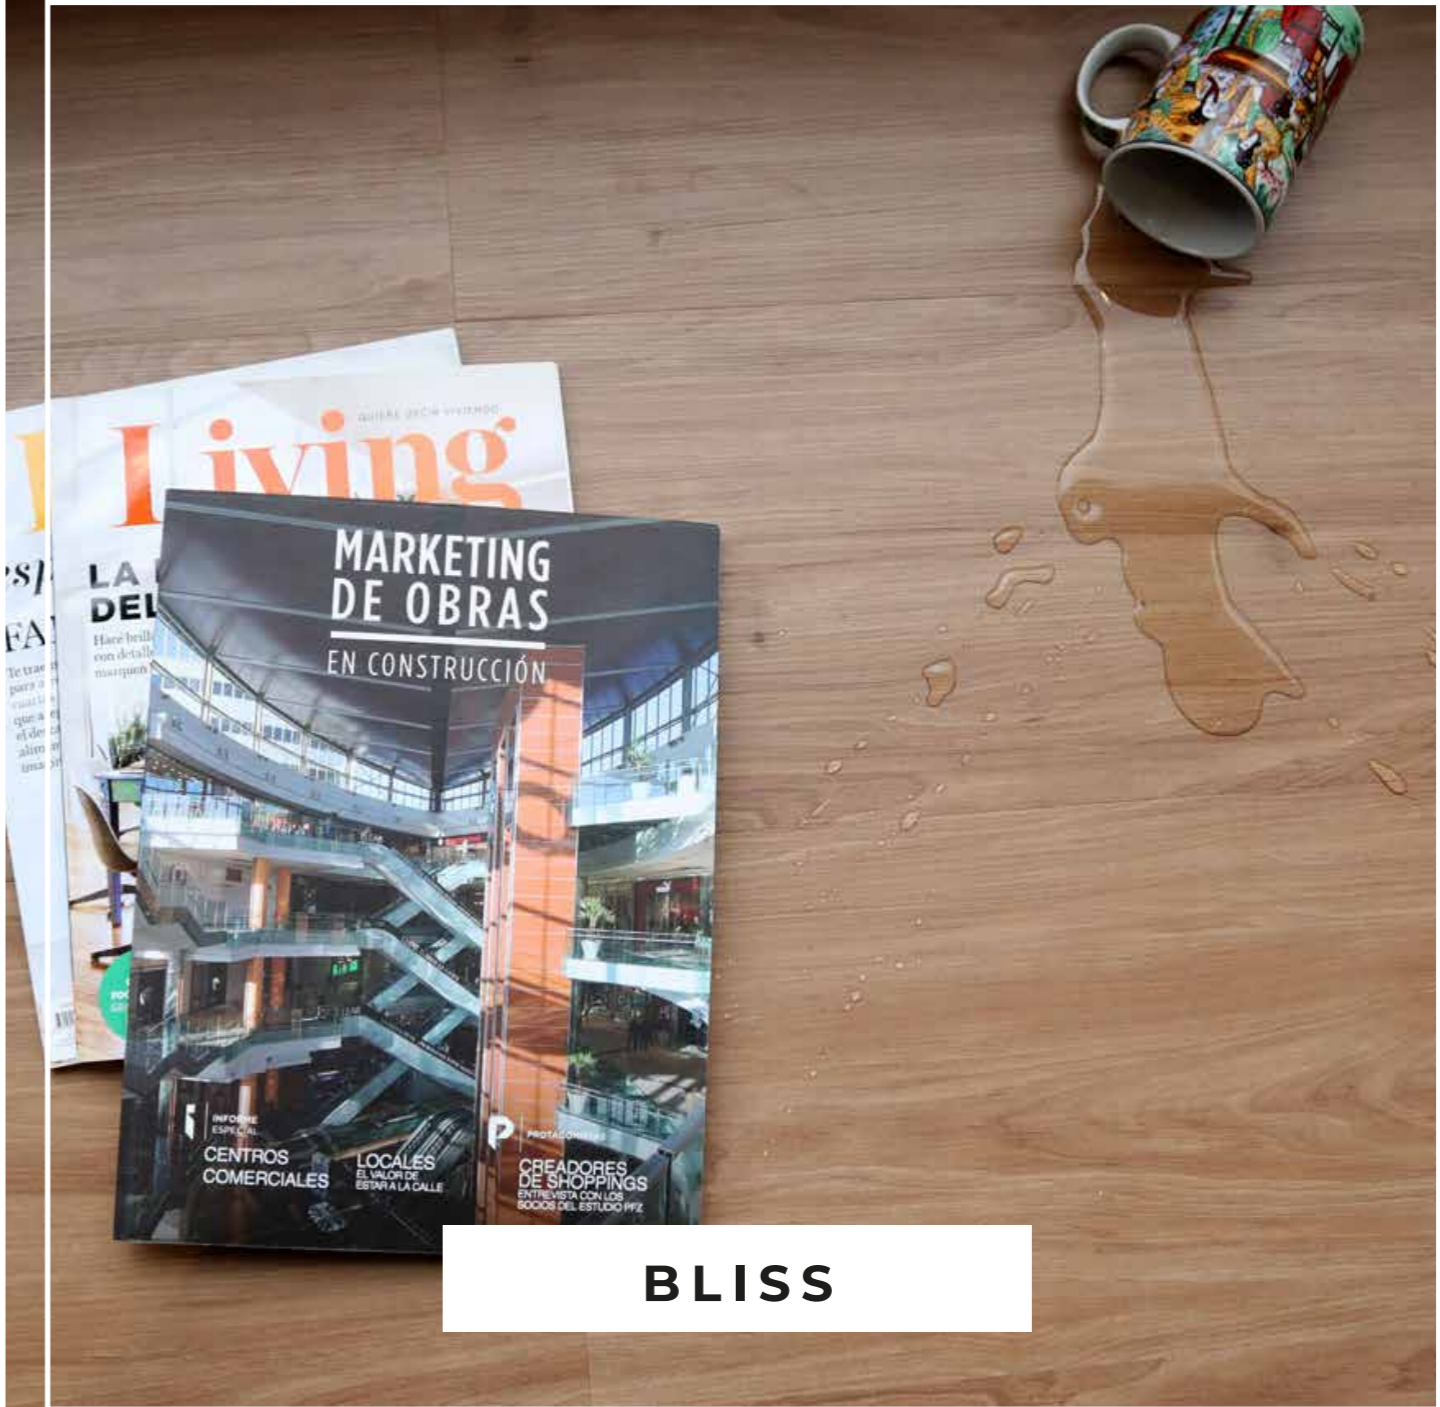

BLISS



LBL 228 - 1000 / 100

BLISS

MARCA	DIB-Flooring
MEDIDA	228 X 1219 mm
CAPA DE USO	0,5 mm PU
ESPESOR	5 mm
PESO m ²	9860 gr
CAJA	2,229 m ² / 22 kg / 0,01276m ³
LISTONES POR CAJA	8 unidades
USO / APLICACIÓN	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN	Autoposante / Loose Lay
BACKING	Antideslizante
REACCIÓN AL FUEGO	Bfl - s1 EN 13238
VOC / FORMALDEHIDO	100% Libre Clase E1 EN 13553
PROTECCIÓN DE SUPERFICIE	UV EN 1297 950 hs
ESTÁTICA	< 2kV en concreto en 1815 ISO6358
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≤ 2,0kv Clase DS
APTO LOSA RADIANTE	Si (EN 12524 0,235W/MK) (Min-8cm)
FLUJO RADIANTE CRÍTICO	INTI CLASE 1 ASTM E162
GARANTÍA	Residencial 20 años, Comercial 8 años
ORIGEN	China
CERTIFICACIONES	US proposition 65 / CE EN 13501-1:2007+A1:2009 EU STD ISO 9001:2002/CE



LBL 228 - 1000 / 200



*ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Security Lg Hausys

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



MAGNUS 0.6



LMA 230 - 8040



LMA 230 - 8036

MAGNUS 0.6

MARCA
COMPOSICIÓN

MEDIDAS
CAPA DE USO
ESPESOR
CAJA m² / m³ / Kg
LISTONES POR CAJA
USO / APLICACIÓN

INSTALACIÓN
BACKING
RESISTENCIA AL FUEGO
TEST DECOLORACIÓN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
GARANTÍA
ORIGEN

DIB-FLOORING
SPC / PVC 100% VIRGEN
Y Piedra Caliza
230 x 1209 mm
0,5 mm PU
6 mm (5+1 mm incl. EVA)
2,22 m² / ≈0,0165 m³ / 23 kg
8 Unidades
33 Comercial Intenso
Encastrable Sist. Click
Tipo EVA Incorporado en cada listón
KS F 2271:2019 10:2 y 11:20 Min seg
4-5 grade
ASTM D4060-19 5MG
0,08 / 0,07 % KS M 3802:2019
15 años Uso Residencial, 10 años Uso Comercial
Korea



***ESPECIFICACIONES**



LMA 230 8047



LMA 230 8036



LMA 230 8040

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Security Lg Hausys

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm




CONFORT




LCO220-1557



LCO220-1525

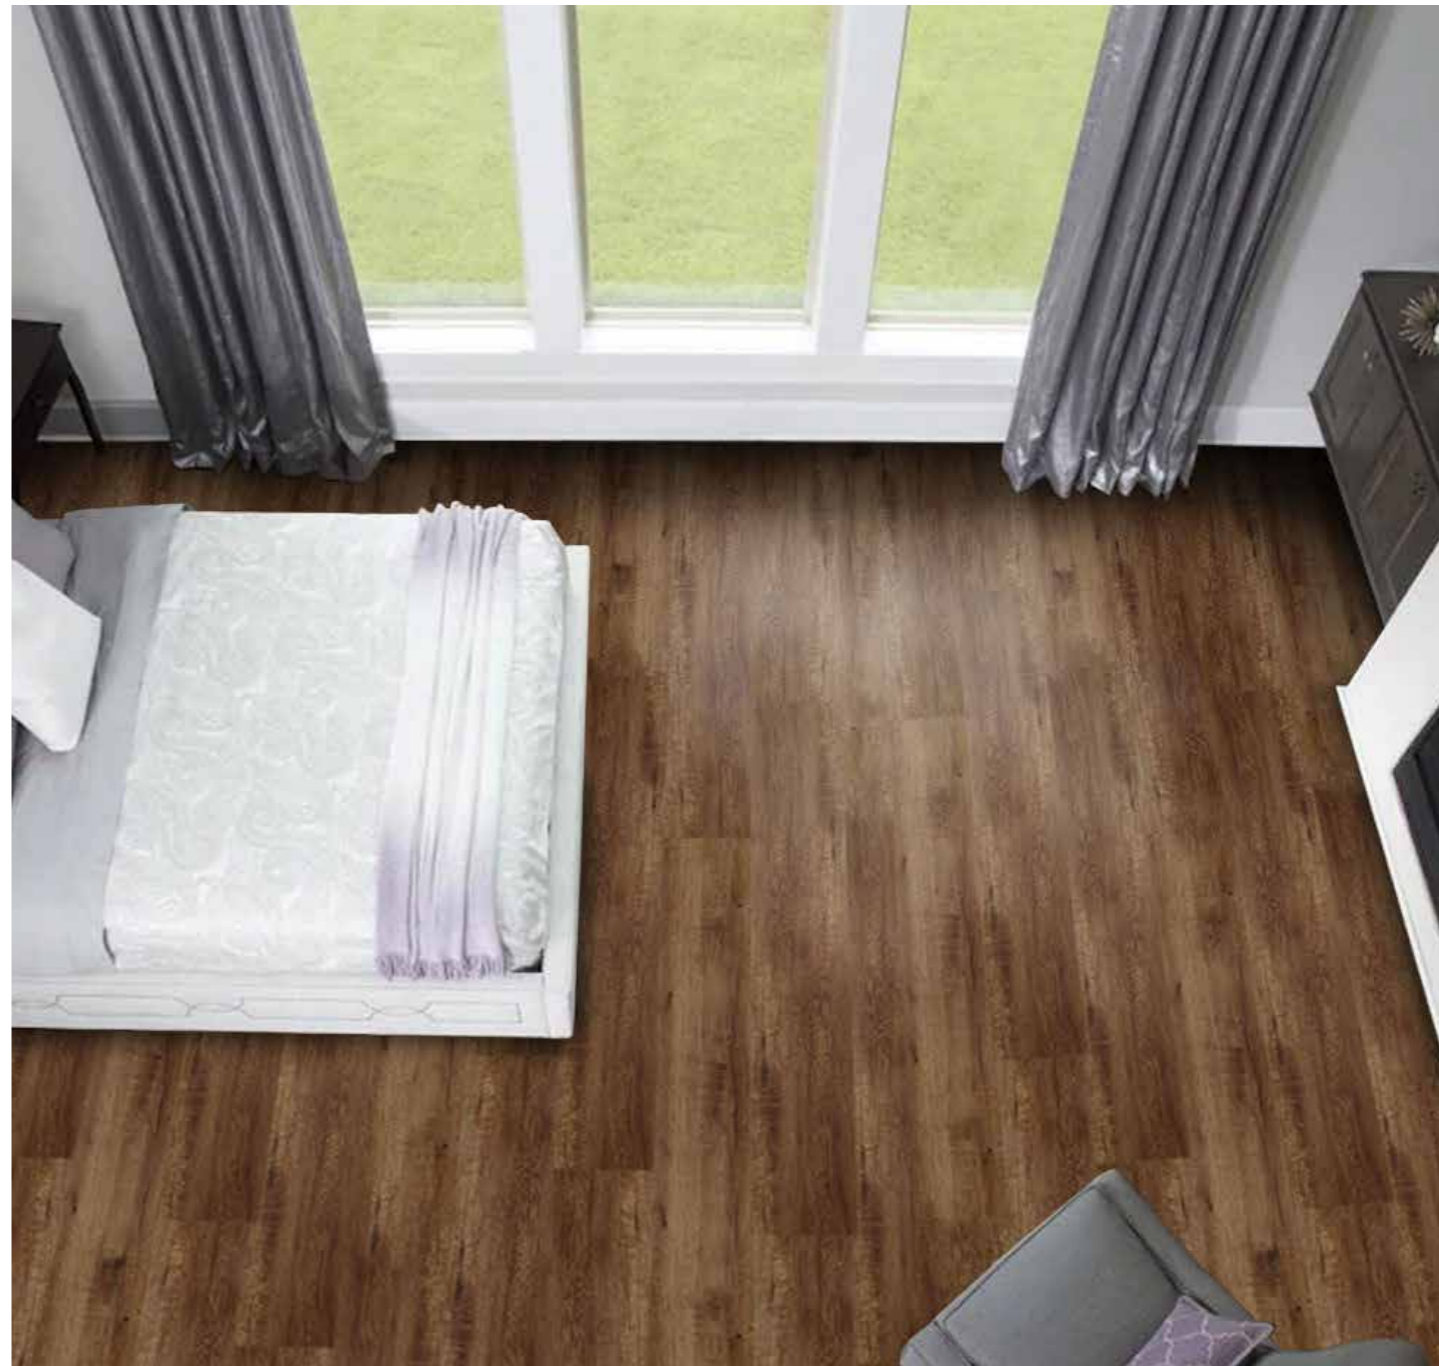

LCO220-1735

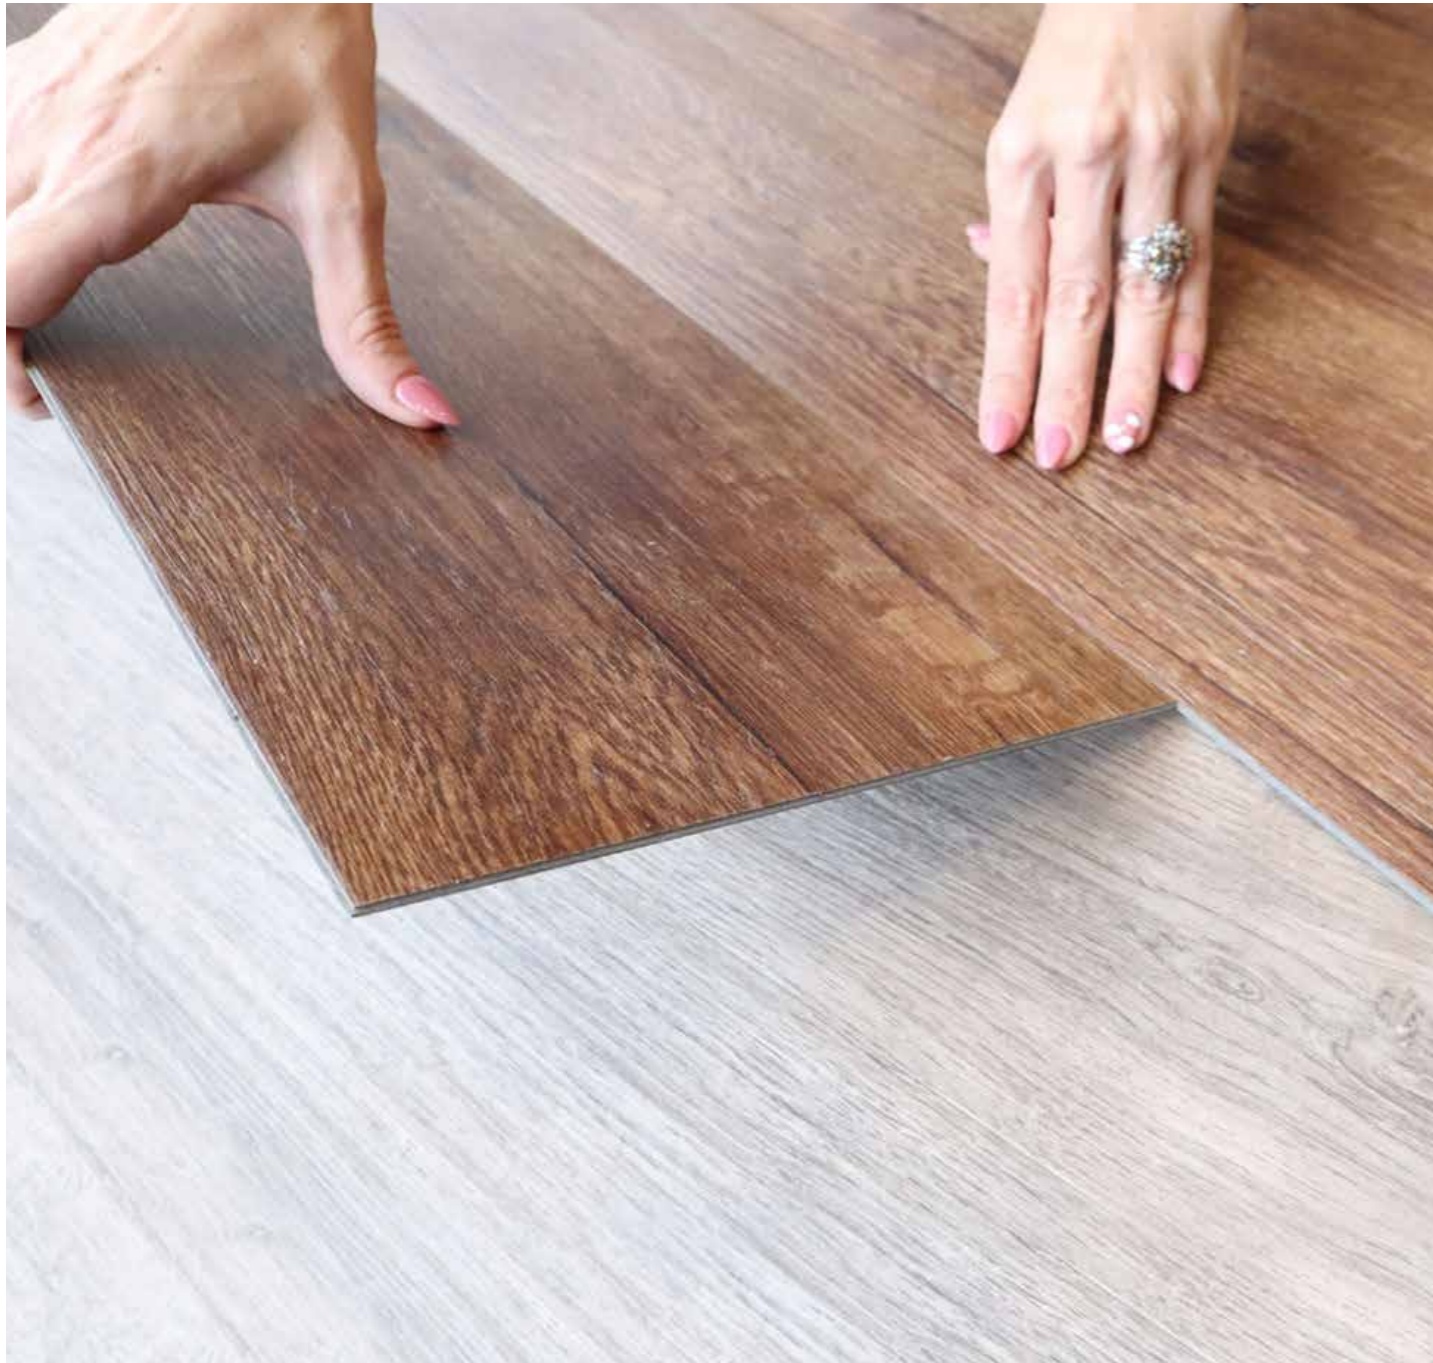

LCO 220 - 1735

CONFORT

MARCA	DIB-Flooring
COMPOSICIÓN	SPC / PVC y Piedra Caliza
MEDIDA	220 x 1220 mm
CAPA DE USO	0,3 mm PU
ESPESOR	5 mm (3,5 + 1,5 mm EVA)
CAJA	2,68 m ² / 0,0148 m ³
LISTONES POR CAJA	10 Unidades
USO / APLICACIONES	31 Comercial
INSTALACIÓN	Encastrable, Sistema click
BACKING	Eva
REACCIÓN AL FUEGO	INTI Clase 1 - Bfl - S1 EN 13238
VOC / FORMALDEHIDO	100% LIBRE Clase E1 EN 13553
APTO LOSA RADIANTE	Si (EN 12524 0,235W/MK) (Min- 8cm)
GARANTÍA	Residencial 15 años, Comercial 5 años
ORIGEN	China
CERTIFICADOS	US proposition 65/CE EN 13501 - 1:2007 + A1 :2009 EU STD ISO 9001:2002/CE




LCO 220 - 1735



LCO 220 - 1525



*ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

1

PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Security Lg Hausys

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm




SECURITY



LSC 180 - 1000 / 613



LSC 180 - 1000 / 701

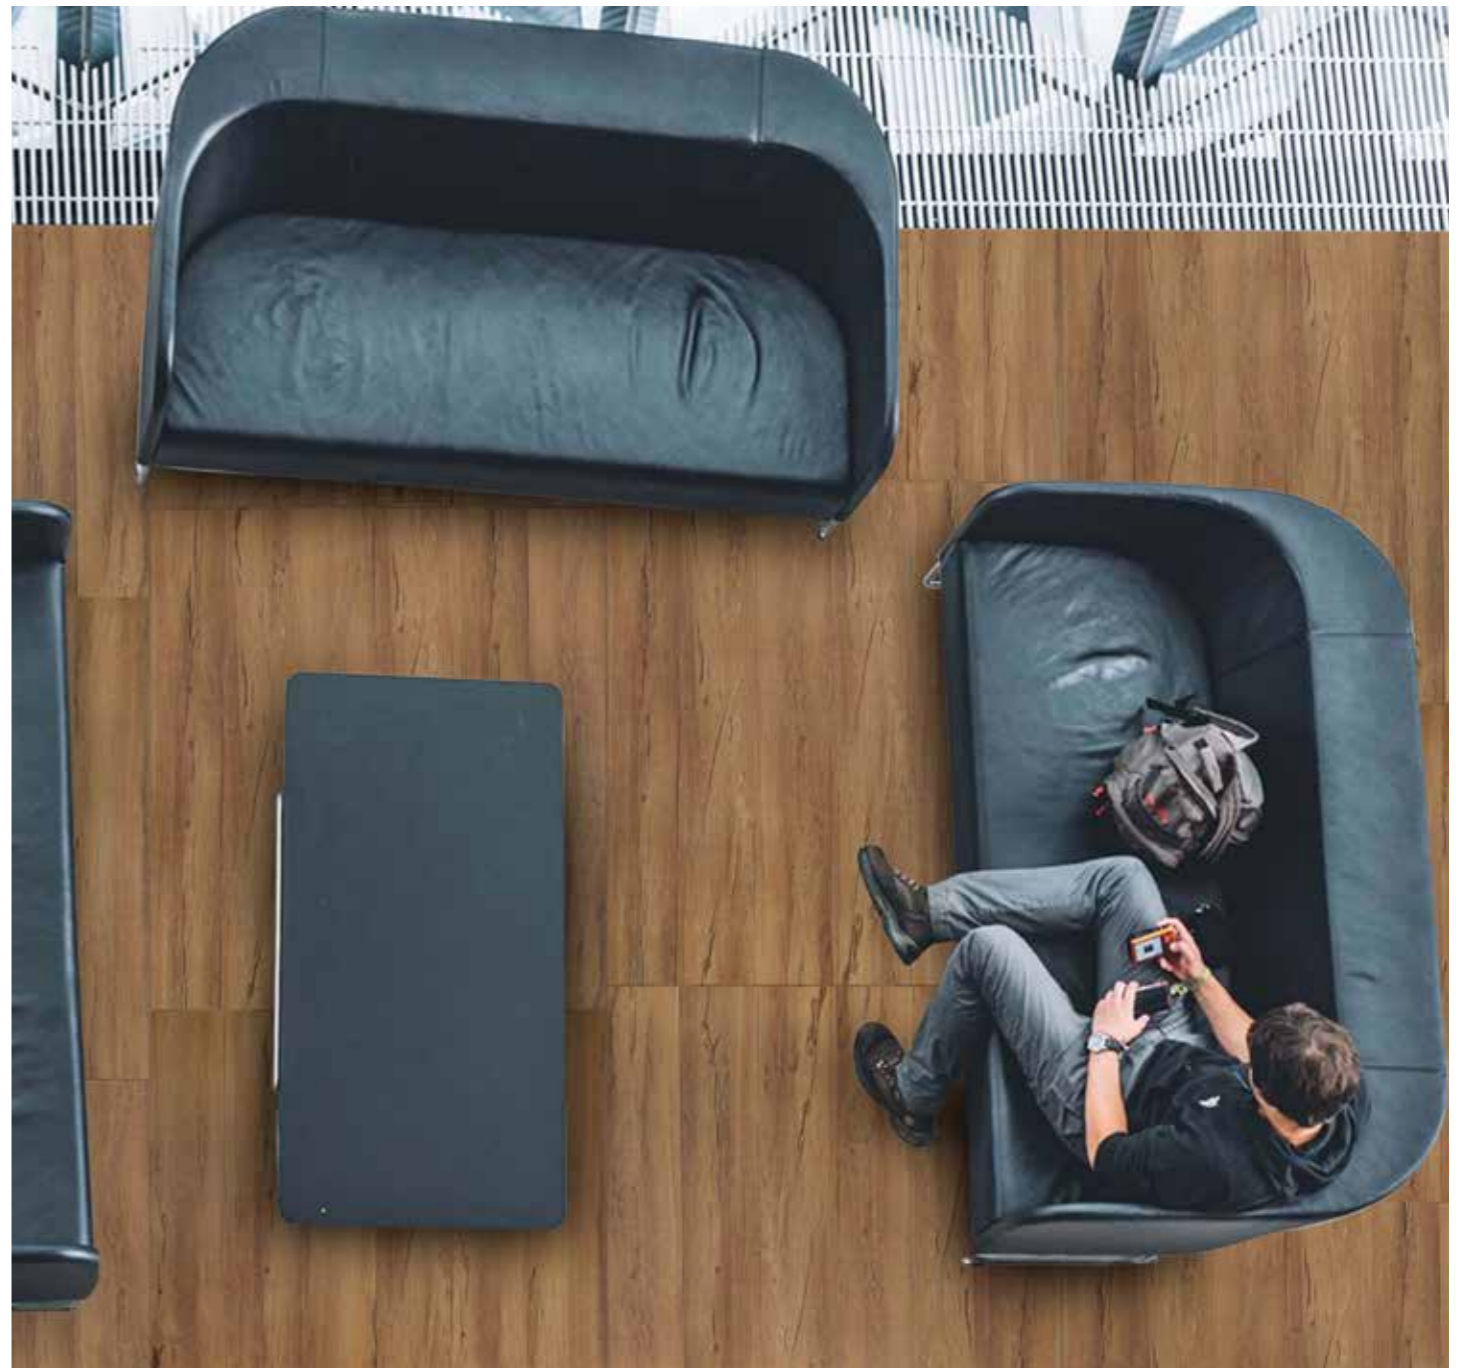

LSC 180 - 1000 / CAN



LSC 180 - 1000 / 652

SECURITY

MARCA	DIB-Flooring
COMPOSICIÓN	PVC Heterogéneo
MEDIDA	184 x 1220 mm
CAPA DE USO	0,50 mm UV Coating
ESPESOR	3 mm
CAJA	3.14m ² / ≈ 16.2kg
LISTONES POR CAJA	14 unidades
USO / APLICACIÓN	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN	Glue Down
RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN	Sin Defectos KS M 3802
ESTAB. DIMENS. POR CALOR %	0,08(TD), 0,07(MD), KS M3802
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	5 MG ASTM D 4060-19
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	INTI Clase 1
APTO SILLA RODANTES	Si (Min- 8cm)
GARANTÍA	15 años Uso Residencial 10 años Uso Comercial
ORIGEN	Corea



LSC180-1000/ 652



LSC180-1000/ 611



LSC180-1000/ 701



LSC180-1000/ 613



***ESPECIFICACIONES**



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

1

PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security


Security Lg Hausys

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm

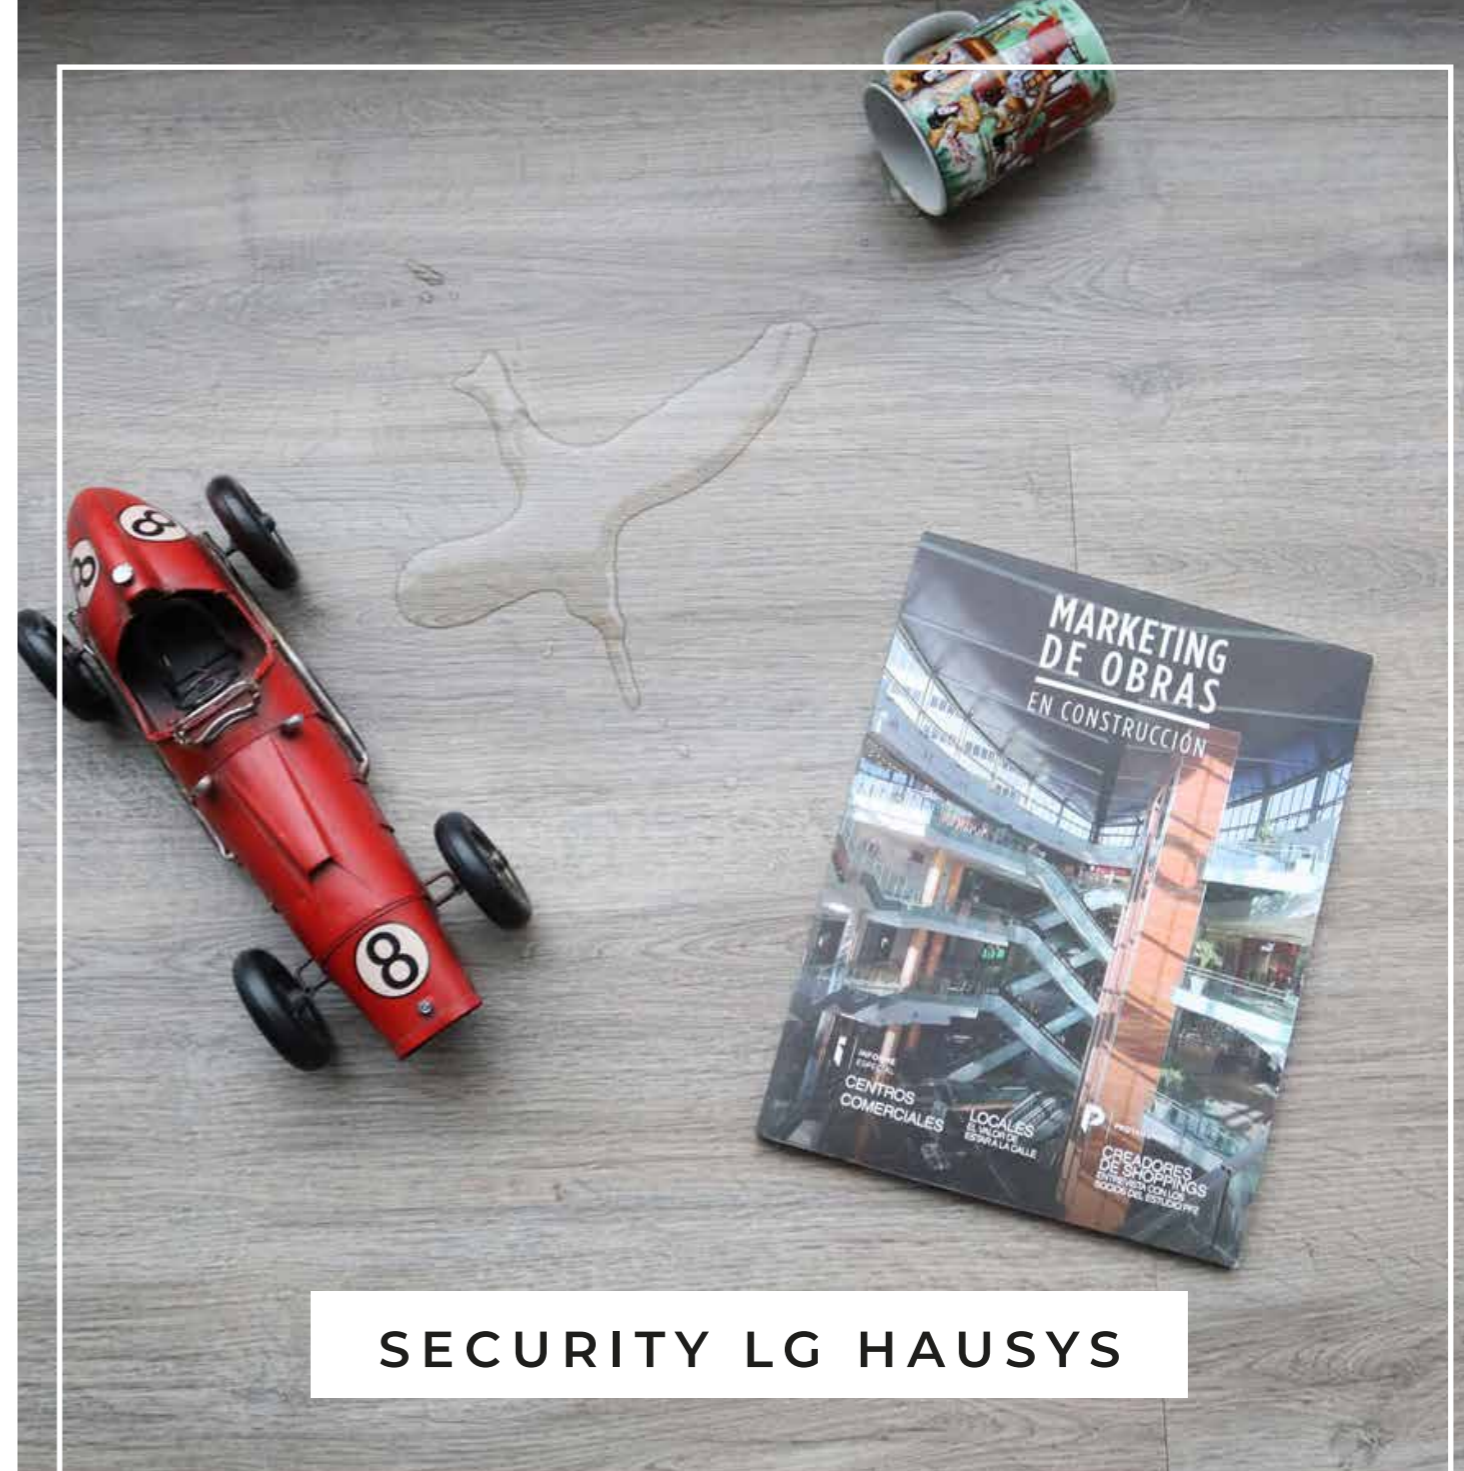

SECURITY LG HAUSYS



SECURITY LG



MARCA	LG hausys
MEDIDA	18 x 120 cm
CAPA DE USO	0,55 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	3,00 mm (EN ISO 24346)
USO / APLICACIÓN	42 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,25% (EN ISO 23999)
RESILIENCIA	≤ 0,1 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R9 (DIN 51130)A
RESISTENCIA A QUÍMICOS	Sin cambios (ISO 26987)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	Clase DS (EN 13893)
RESISTENCIA TÉRMICA	0,02 m / kW (EN 12667)
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	Clase 1 - INTI
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302) (Min- 8cm)
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO9001 / Sistema de Gestión de Calidad ISO14001/ Sistema de Gestión Ambiental



LSE 180 - 1247 / DSW

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

1 PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security


Security Lg Hausys

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm

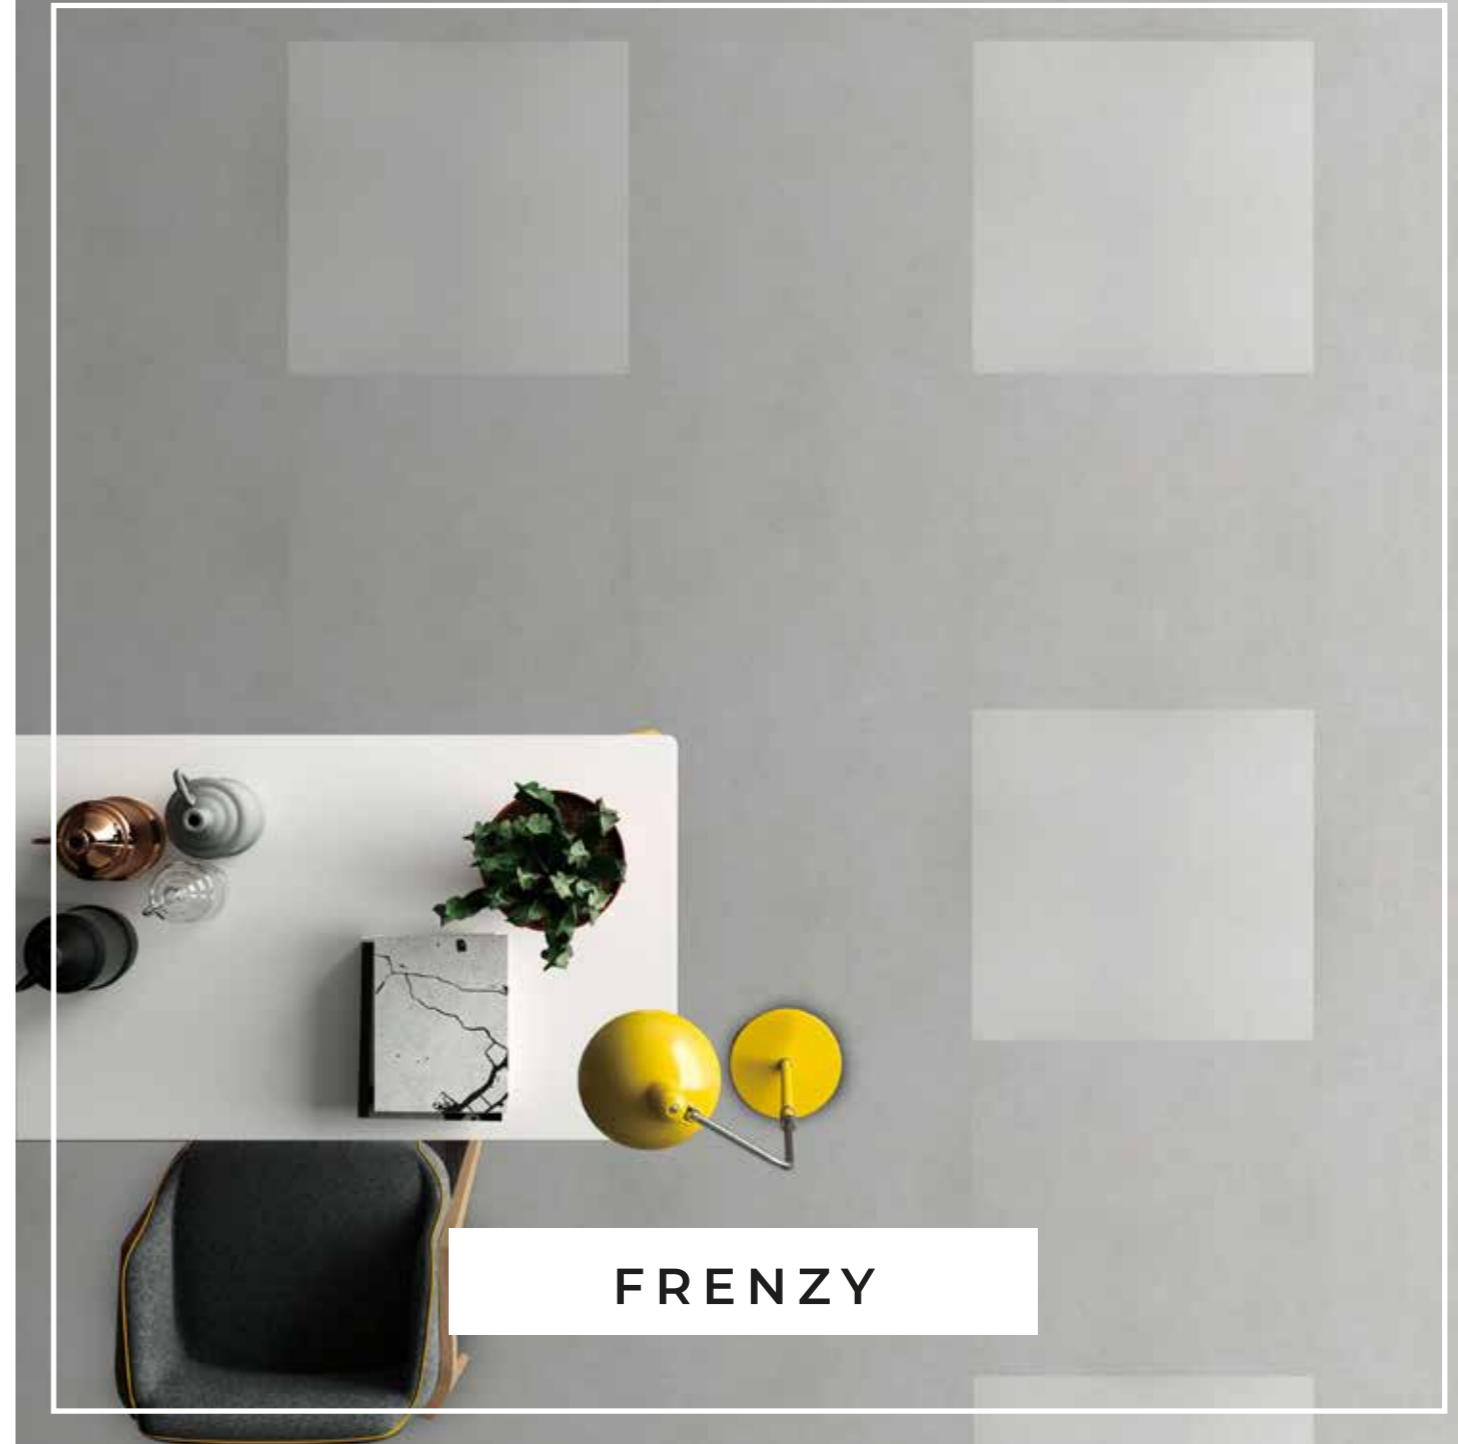

FRENZY




LFE 450 - 1000 / 103



LFE 450 - 1000 / 101

FRENZY

MARCA	DIB-Flooring
COMPOSICIÓN	PVC Heterogéneo
MEDIDA	47 x 47 cm
CAPA DE USO	0,50 mm UV Coating
ESPESOR	3 mm
CAJA	3,31 m2/ ≈ 17 kg
LISTONES POR CAJA	15 unidades
USO / APLICACIÓN	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN	Glue Down
RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN	Sin Defectos KS M3802
ESTAB. DIMENS. POR CALOR %	0,08(TD), 0,07(MD), KS M3802
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	5 MG - ASTM - D4060-19
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	INTI Clase1
APTO SILLA RODANTES	Si (Min- 8cm)
GARANTÍA	15 años Uso Residencial 10 años Uso Comercial
ORIGEN	Corea



LFE 450 - 1000 / 101



LFE 450 - 1000 / 103



*ESPECIFICACIONES



INTI

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Security Lg Hausys

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



FRENZY LG HAUSYS



LFR 600 - 6324 / DLT



LFR 600 - 6326 / DLT



LFR 450 - 2823 / DTL

FRENZY LG HAUSYS

MARCA	LG Hausys
MEDIDA	45x45 cm / 60x60 cm
CAPA DE USO	0,55 mm (EN ISO 24340)
ESPELOR	3,00 mm (EN ISO 24346)
USO / APLICACIÓN	42 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,25% (EN ISO 23999)
RESILIENCIA	≤ 0,1 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl- s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R9 (DIN 51130)
RESISTENCIA A QUIMICOS	Sin cambios (ISO 26987)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	Clase DS (EN 13893)
RESISTENCIA TÉRMICA	0,02 m2/kW (EN 12667)
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	Clase 1 - INTI
APOTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302) (Min- 8cm)
GARANTÍA	10 años
CERTIFICADOS	ISO9001 / Sistema de gestión de calidad ISO14001 / Sistema de gestión Ambiental



*ESPECIFICACIONES



LFR450-2823/DTL



LFR450-2862/DTL



LFR600-6324/DTL



LFR600-6326/DTL



LFR600-1712/DTS

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Security Lg Hausys

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



HAPPINESS



LHA 152 - 1000 / A06



LHA 152 - 1000 / A01



LHA 152 - 1000 / A13

HAPPINESS



MARCA	DIB-Flooring
MEDIDA	15,2 x 91,4 cm
CAPA DE USO	0,1 mm (EN ISO 24346)
ESPESOR	2 mm (EN ISO 24946)
PESO m ²	4,16 kg x m ²
CAJA m ² / m ³ / kg	3,34 m ² / 0,007 m ³ / 13,5 kg
UNIDADES POR CAJA	24 unidades
USO / APLICACIÓN	21 (ISO 1087)
INSTALACIÓN	Autoadhesivo



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



LHA 152 - 1000 / A01



LHA 152 - 1000 / A06



LHA 152 - 1000 / A03



LHA 152 - 1000 / A13

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Security Lg Hausys

Frenzy


Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



WARM

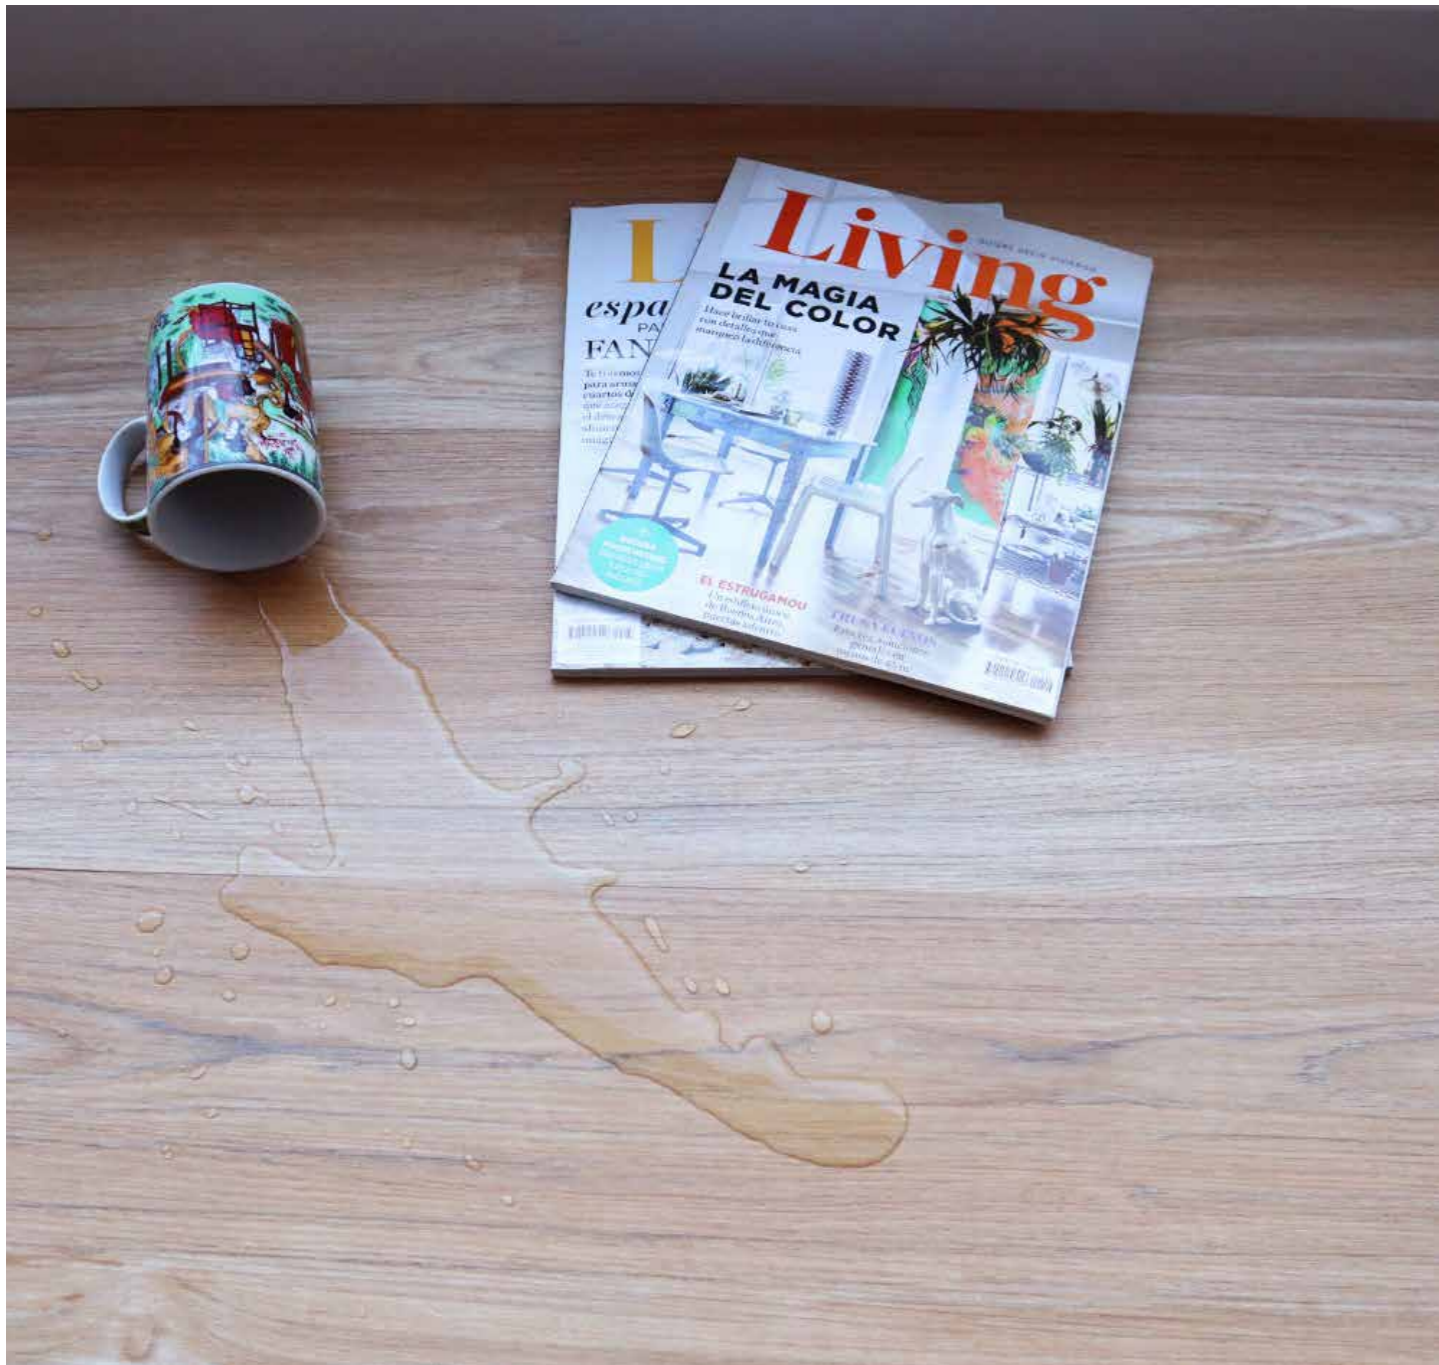

LWA 228 - 1000 / NB2



LWA 228 - 1000 / 991



LWA 228 - 1000 / ZA8

WARM

MARCA	DIB FLOORING
MEDIDA	228 x 914 mm EXTRA WIDE
CAPA DE USO	0,1 mm PU
ESPESOR	1,5 mm
PESO	2950 g/ m ² (EN 430)
CAJA m² / m³ / kg	5,02 m ² / 0,008 m ³ / 14 kg
UNIDAD POR CAJA	24 Unidades
USO / APLICACIONES	Residencial moderado
INSTALACIÓN	Glue Down
RESISTENCIA A LA LUZ	CLASE 6 (ISO 105 B02)
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	CLASE 1 (BS 476 Part 7)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R9 (DIN 51130)
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES	PUR
GARANTÍA	6 meses



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



LWA 228 - 1000 / NB2



LWA 228 - 1000 / ZA3



LWA 228 - 1000 / ZA8



LWA 228 - 1000 / 991

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2 ROLLOS VINÍLICOS

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



CREATIVE

RCR 200 - 1000 / 790




RCR 200 - 1000 / 905



RCR 200 - 1000 / 909



RCR 200 - 1000 / 100

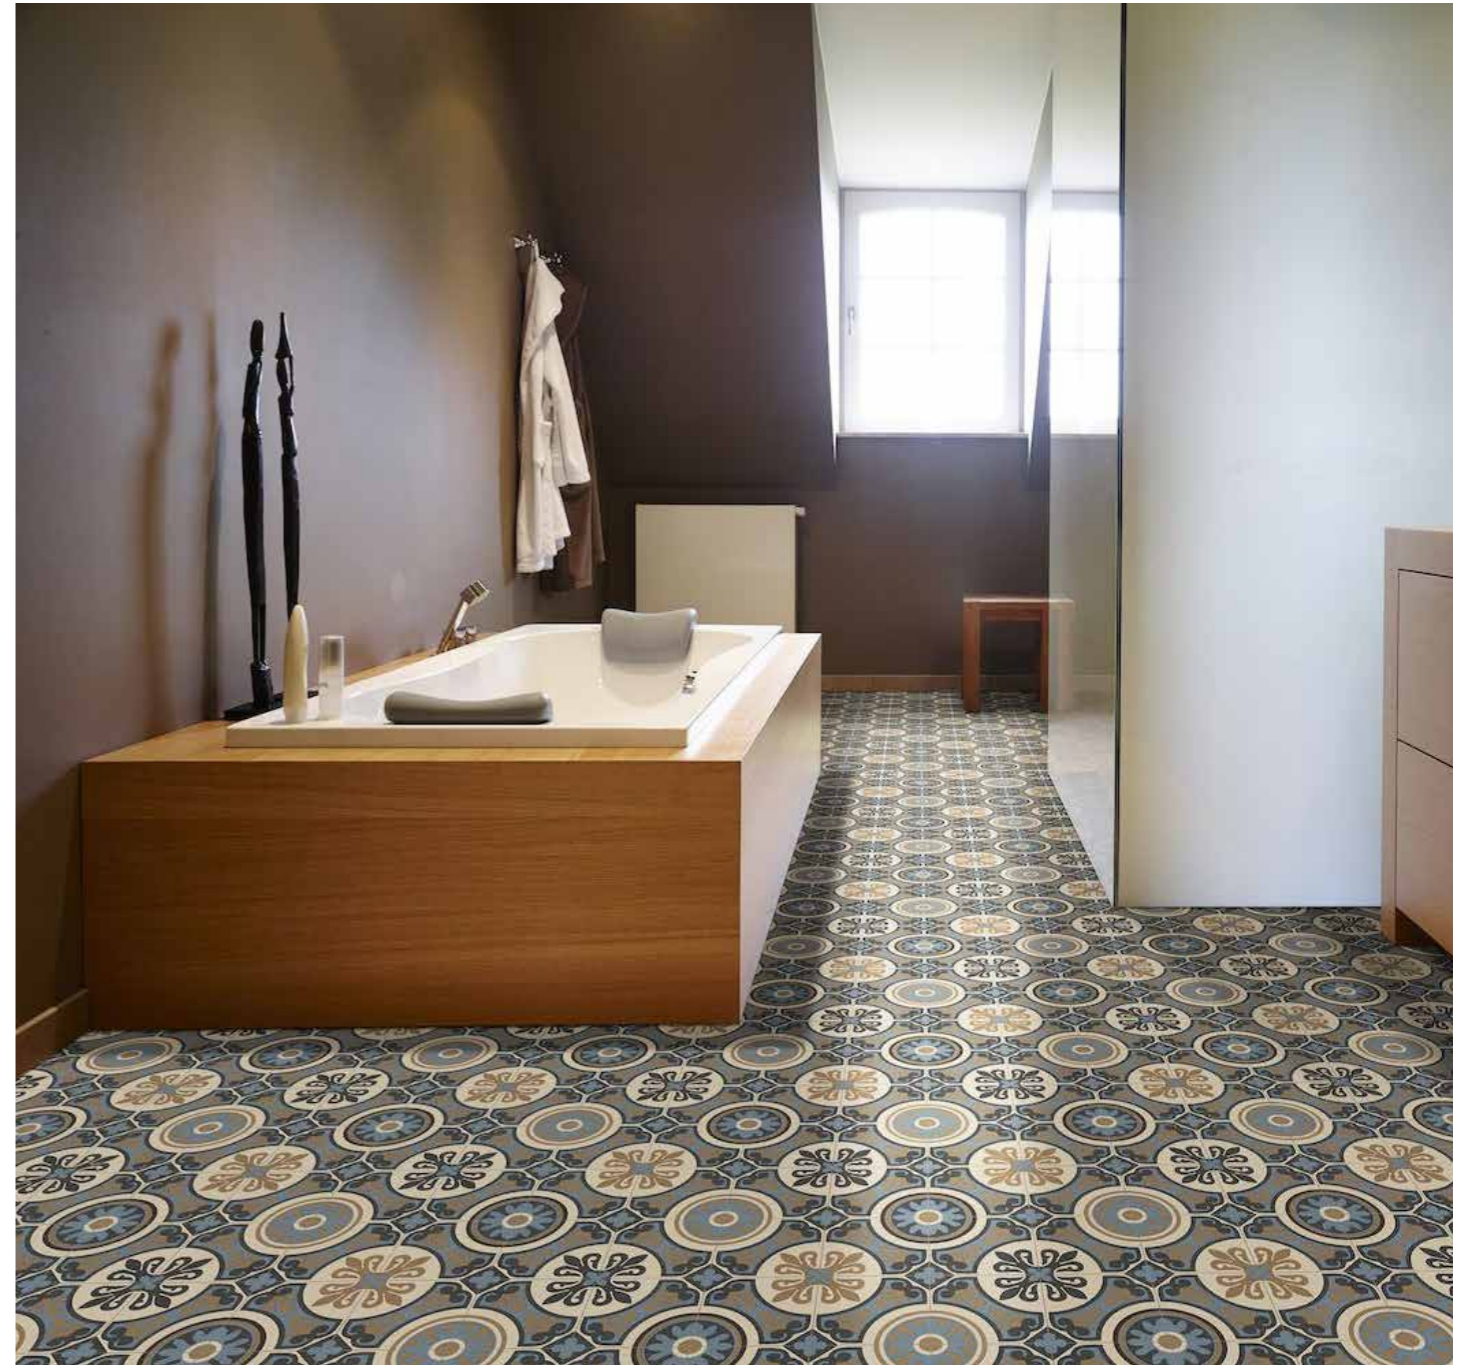

RCR 200 - 1000 / 761



RCR 200 - 1000 / 970

CREATIVE

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,25 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,50 mm (EN ISO 24346)
PESO	1650 g/m ² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIONES	31 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	< 0,6 (EN 13893)
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



*ESPECIFICACIONES



RCR 200 - 1000 / 100



RCR 200 - 1000 / 761



RCR 200 - 1000 / 790



RCR 200 - 1000 / 905



RCR200 - 1000 / 909



RCR 200 - 1000 / 970

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



EUPHORIA

REU 200 - 967M / 100



REU 200 - 604L / 100



REU 200 - 009S / 100



RUE 200 - 160M / 100




RUE 200 - 901L / 100

EUPHORIA

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 mm
CAPA DE USO	0,25 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,50 mm (EN ISO 24346)
PESO	1650 g/m ² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	31 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (en 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	> 0,6 (EN 13893)
FLUJO RADIANTE CRÍTICO	INTI CLASE 1 ASTM 648
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental




*ESPECIFICACIONES



REU 200- 009S / 100



REU 200- 160M / 100



REU 200 - 604L / 100



REU 200 - 901L / 100



REU 200 - 967M / 100

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



ESTEEM

RES 200 - 990M / 100



ESTEEM

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,15 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1200 g/m ² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	21 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	> 0,6 (EN 13893)
FLUJO RADIANTE CRITICO	INTI CLASE 1 ASTM 648
GARANTIA	5 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



*ESPECIFICACIONES



RES 200 - 900D / 100



RES 200 - 901L / 100



RES 200 - 990M / 100



RES 200 - 993M / 100

RES 200 - 1000 / 993M

RES 200 - 1000 / 901L

RES 200 - 1000 / 900D

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



TENDER



RTN 200 - 1000 / 903

TENDER

MARCA	DIB
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,25 mm EN 429
ESPESOR	1,5 mm
PESO	32 EN 685
USO / APLICACIÓN	2850 g/m
ESTABILIDAD A LA LUZ	≥ STD 4 IS 9766:81
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% IS:3464:86
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R9 DIN 51130
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase M - EN 660-2
APTO SILLAS RODANTES	Si, Apto Uso Continuo EN 425
ELONGACIÓN	130% (min) IS:3462:86
FURNITURE LEG RESISTANCE	Sin Daño - ISO 16581 (EN 424)
RESISTENCIA A QUIMICOS	Sin Efecto
TES ANTI BACTERIAL	Si - EN ISO 846
REACCIÓN AL FUEGO	Clase 1 BS 476 PART7
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 2008



RTN 200 - 1000 / 903



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



HOPE RELIEVE



RHO 200 - 1000 / 104



RHO 200 - 1000 / 703



RHO 200 - 1000 / 402




RHO 200 - 1000 / 105



RHO 200 - 1000 / 603

HOPE RELIEVE



MARCA
ANCHO
LARGO
ESPESOR

DIB FLOORING
2 m
30 m
0,7 mm (EN ISO 24346)



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



RHO 200 -1000 / 104



RHO 200 -1000 / 701



RHO 200 -1000 / 105



RHO 200 -1000 / 703



RHO 200 -1000 / 402



RHO 200 -1000 / 603

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



ILLUSION



RIL 200 - 1000 / 612



RIL 200 - 1000 / 108

ILLUSION

MARCA: DIB-FLOORING
ANCHO: 2 m
LARGO: 35 m
ESPESOR: 0,50 mm (EN ISO 24346)



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



RIL 200 - 1000 / 406

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



KIDS



RKD 200 - 1000 / 300



RKD 200 - 1000 / 400

KIDS

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,175 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,20 mm (ISO 24346)
PESO	1500 g/m (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	22 (ISO 10874)
RESISTENCIA AL CALOR	0,04 m K/W
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS




ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY




FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



RKD 200 - 1000 / 300



RKD 200 - 1000 / 400




SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

- Creative
- Ephoria
- Esteem
- Tender
- Hope Relieve
- illusion
- Kids
- Pride**
- Intense
- Harmony

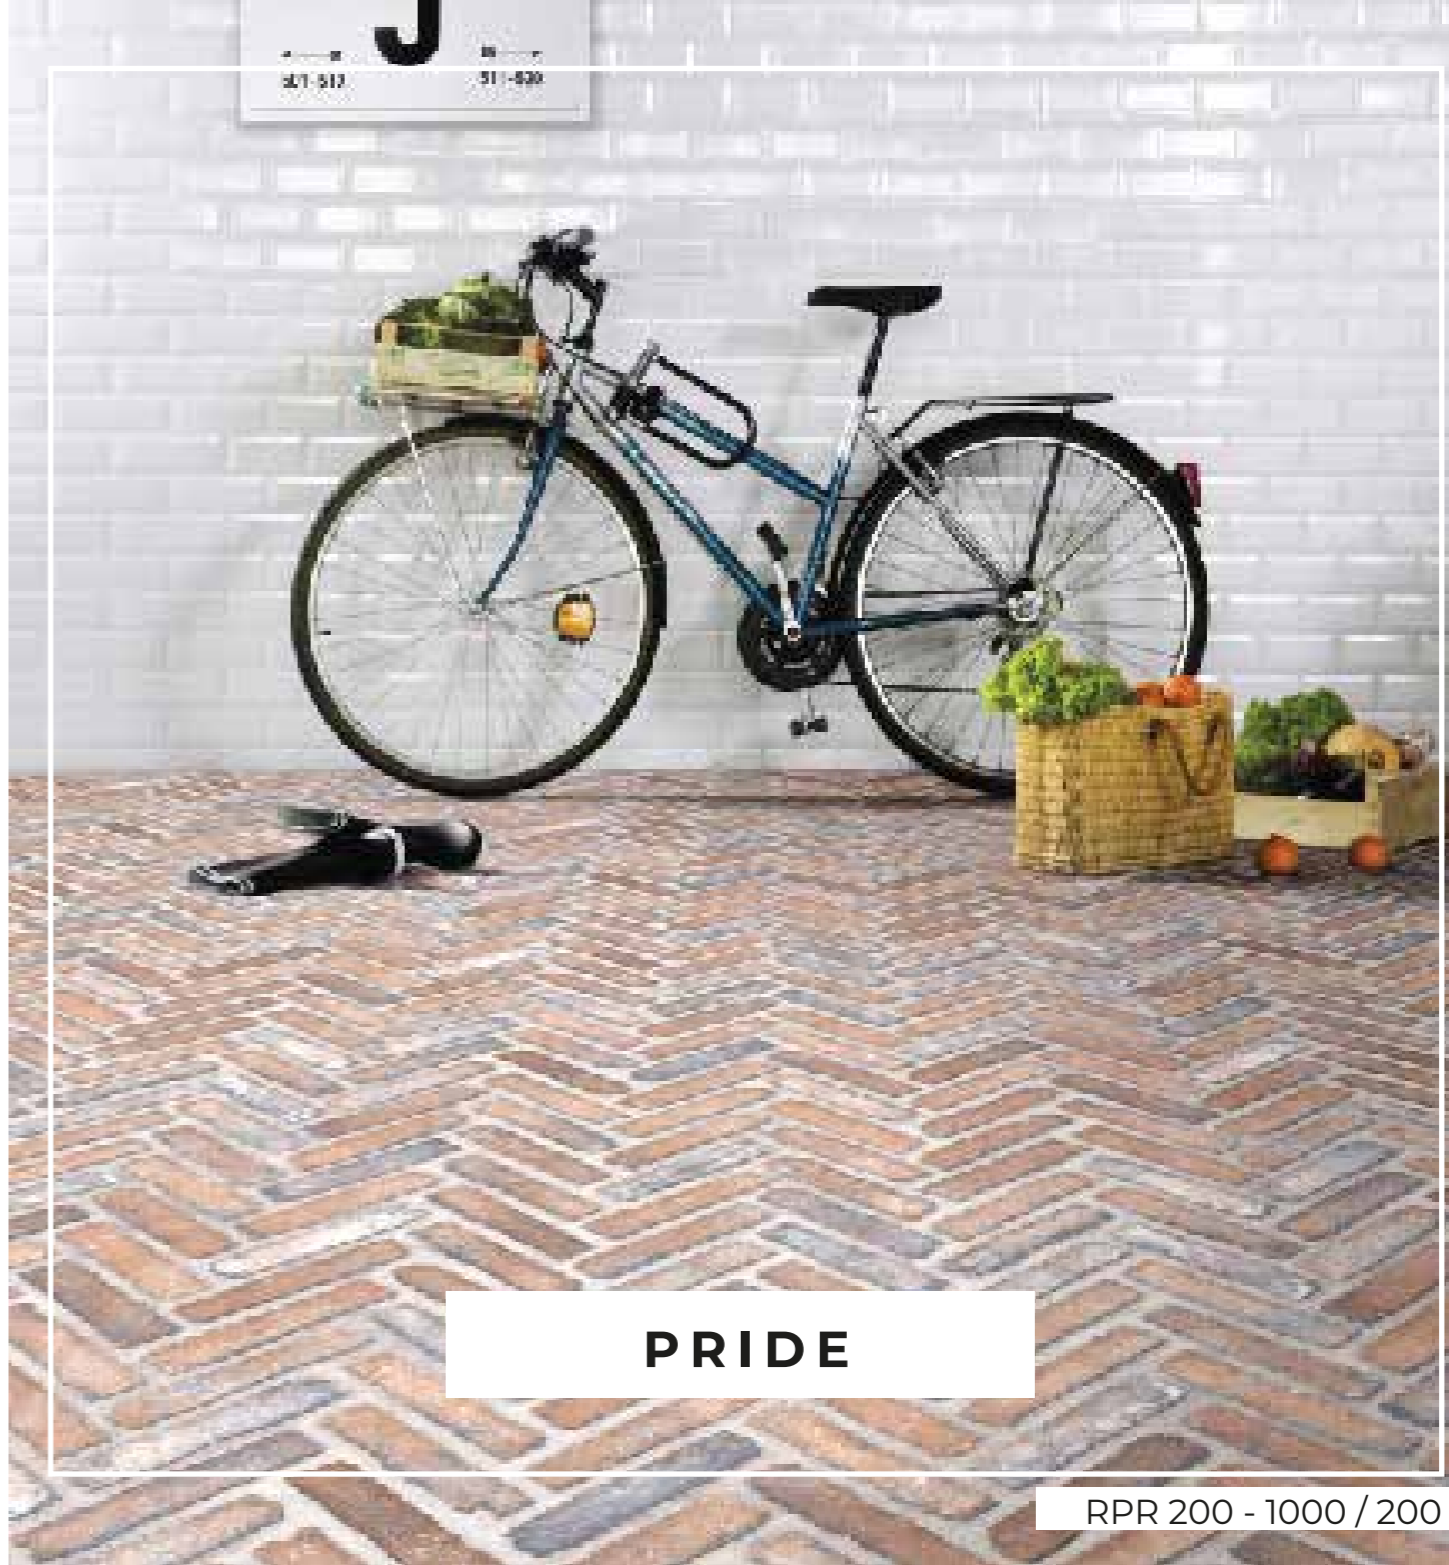

PRIDE



RPR 200 - 1000 / 100

PRIDE

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,25 mm ISO 24340
ESPESOR	2,5 mm
PESO	1360 g/ m ²
USO / APLICACIÓN	23/31 Comercial ISO 24346
BACKING	TEX BAC Respaldo de fieltro, + resistencia, +aislamiento +confort
ESTABILIDAD A LA LUZ	≥ 6/7ª EN ISO 105 B02
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% EN ISO 23999
APTO SUELO RADIANTE	Si (EN 12667)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 DIN 51130
ESTÁTICA	< 2kV en concreto EN 1815
ACÚSTICA	Δ Lw 16dB EN ISO 717/2
RESISTENCIA QUIMICOS	Resistente - ISO 26987 (EN 423)
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase T - EN 660 - 2
REACCIÓN AL FUEGO	Clase Bfl-s1 EN 13501 - 1
GARANTÍA	7 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



*ESPECIFICACIONES



RPR 200 - 1000 / 200



RPR 200 - 1000 / 100

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve


illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony

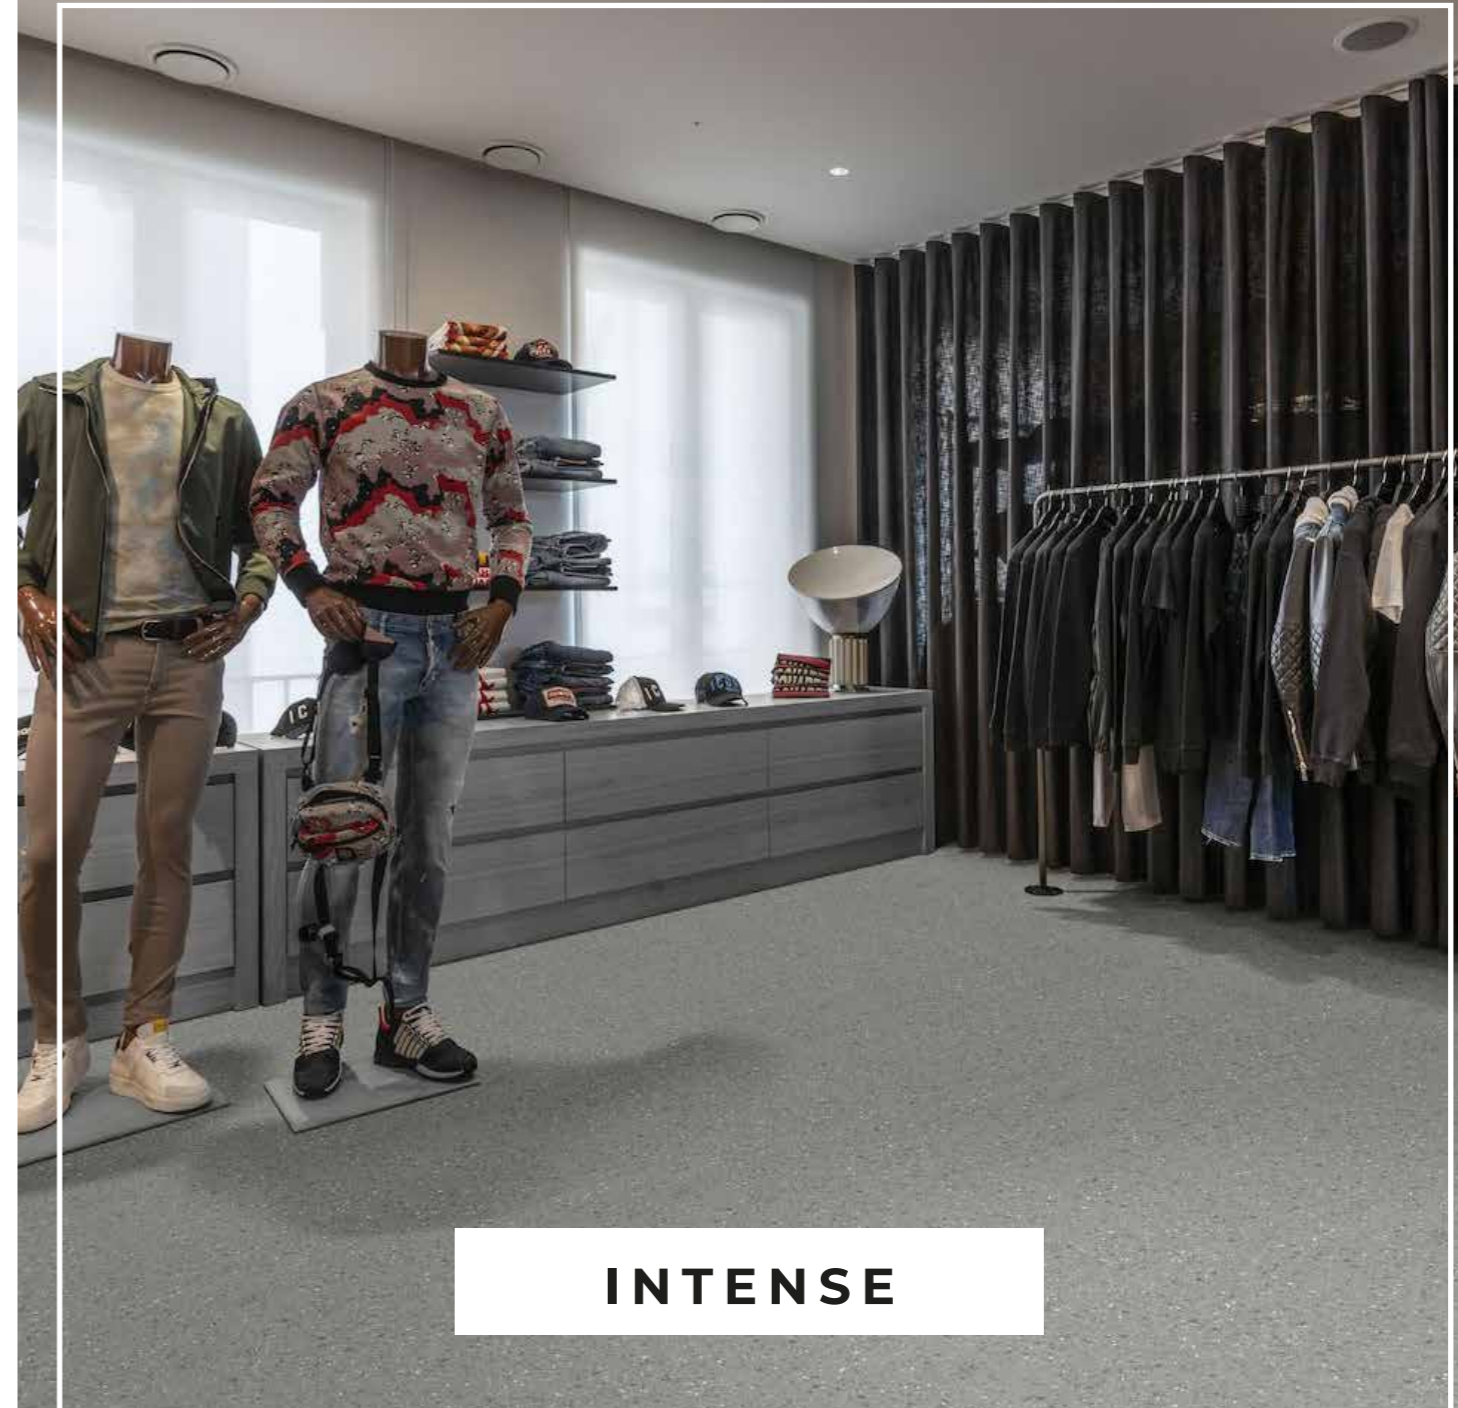

INTENSE




RIN 200 - 919M / 100




RIN 200 - 009L / 100

INTENSE


MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,40 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1600 g/m ² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	41 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,20 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (en iso 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	Uso intensivo (EN ISO 4918)
FLUJO RADIANTE CRITICO	Clase 1 - INTI
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



RIN 200 - 009L / 100



RIN 200 - 909M / 100



RIN 200 - 919M / 100

*ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve


illusion

Kids

Pride

Intense


Harmony

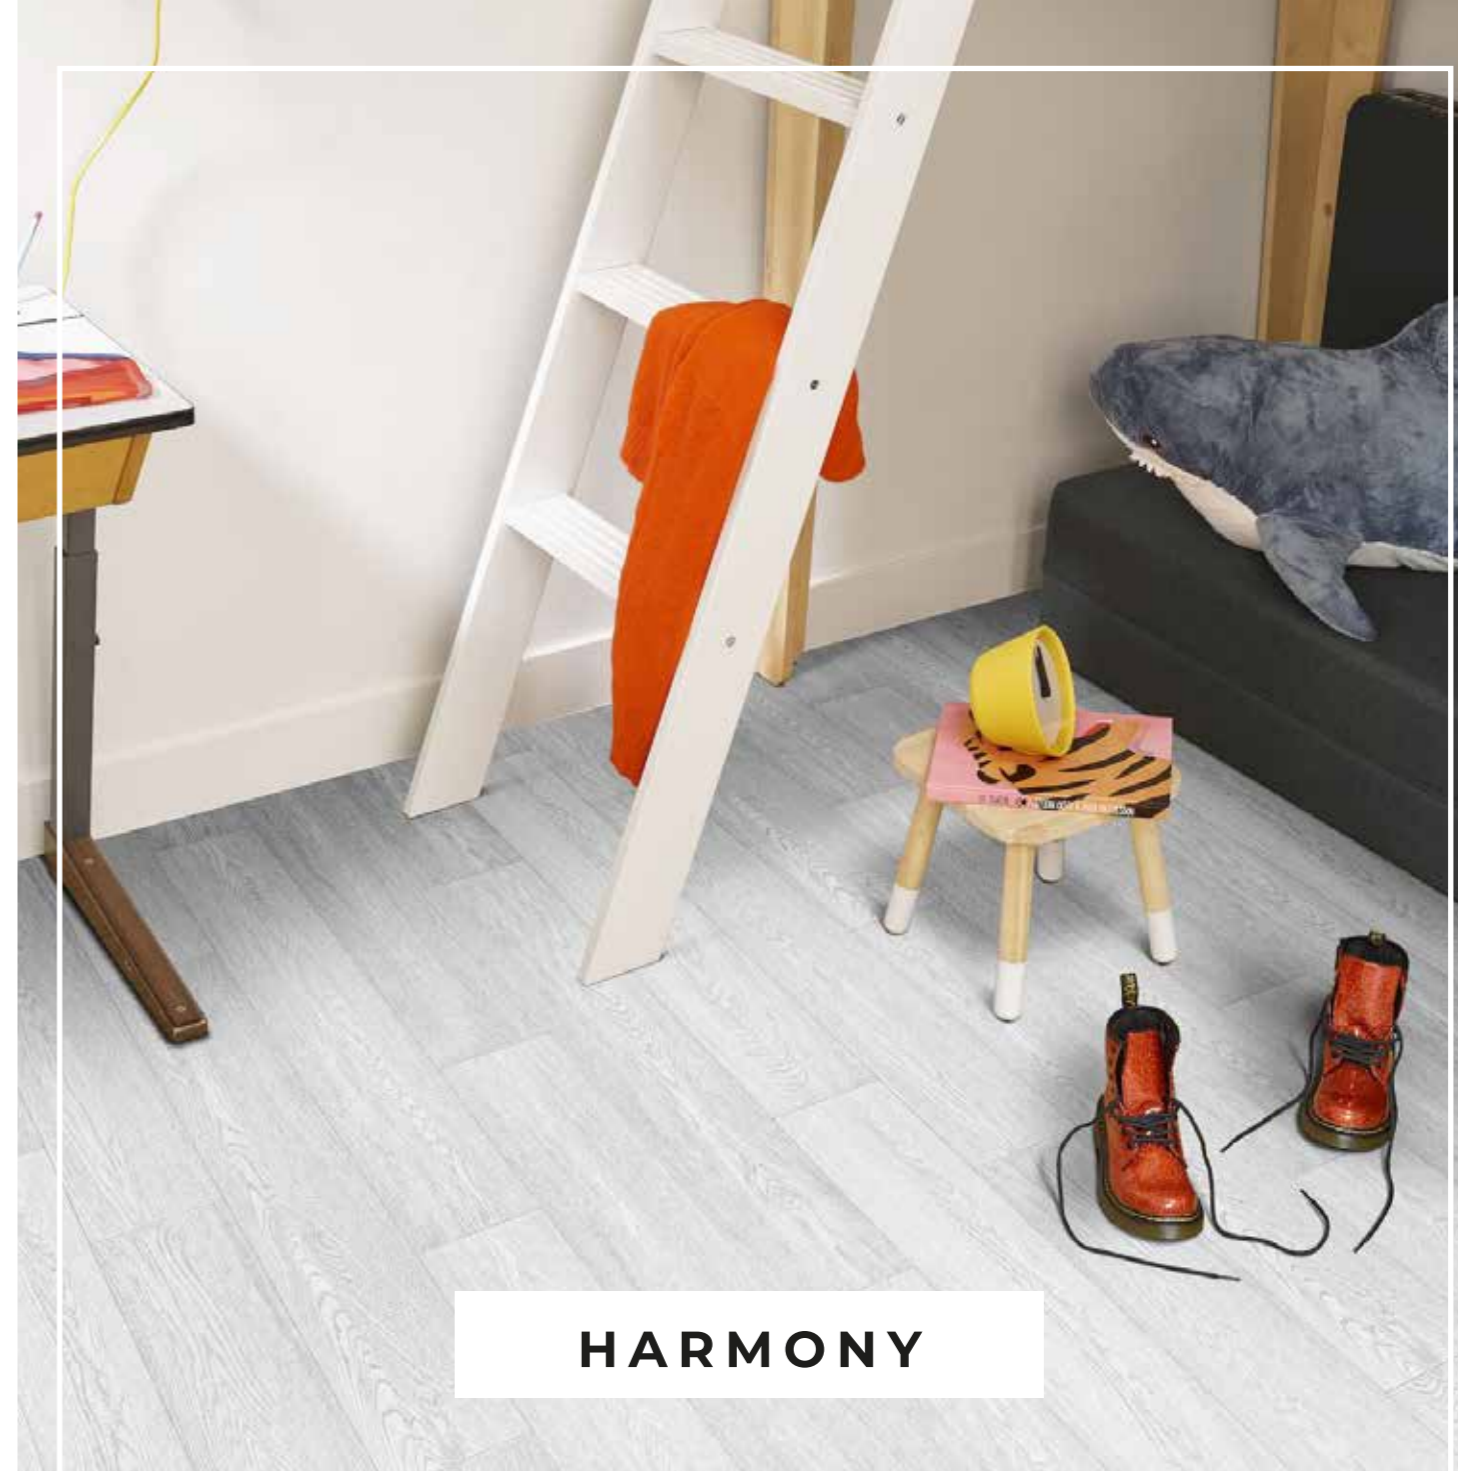

HARMONY



RHA 200 - 606M / 100

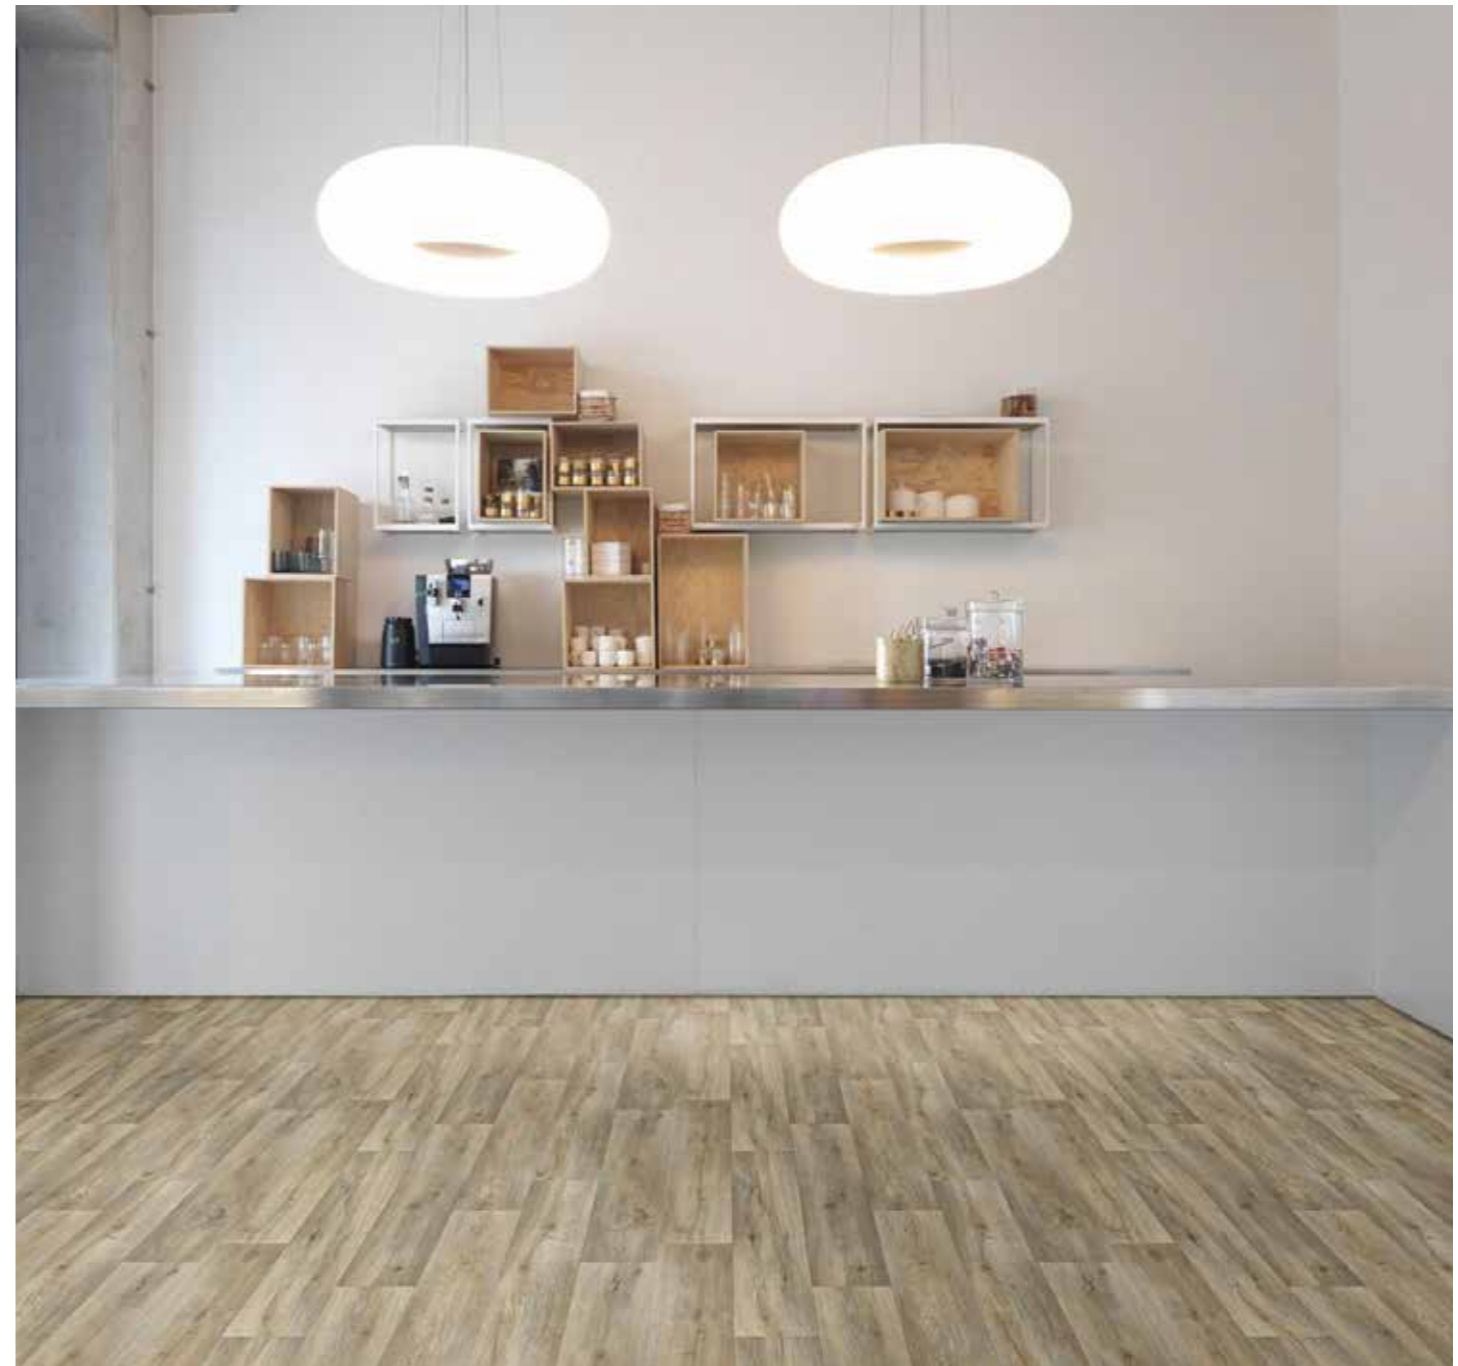

RHA 200 - 973M / 100



RHA 200 - 369M / 100



RHA 200 - 977M / 100

HARMONY

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,15 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1200 g/m (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	21 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (en iso 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	> 0,6 (EN 13893)
FLUJO RADIANTE CRITICO	Clase 1 - INTI
GARANTÍA	5 años
CERTIFICACIONES	ISO9001 ISO 14001



*ESPECIFICACIONES



RHA 200 - 009S / 100



RHA 200 - 369M / 100



RHA 200 - 606M / 100



RHA 200 - 973M / 100



RHA 200 - 977M / 100

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



3

ALFOMBRAS MODULARES

3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green

Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward



METRO NYLON

WMT 050 - 1000 / 104 * WMT 050 - 1000 / 105



METRO NYLON

MARC / MODELO

MEDIDA

PELO

BASE

PESO

ALTURA

CONSTRUCCIÓN

USO / APLICACIÓN

INSTALACIÓN

ORIGEN

GARANTÍA

RESISTENCIA TÉRMICA

CONTROL ANTIESTÁTICO

REACCIÓN AL FUEGO / HUMO

CALIDAD VOC

CAJA

DIB FLOORING

50X50 cm

100% Solution Dyed Nylon (SDN)

Base tempoplástica betuminosa

3900 g/m² (± 5%)

6,0 mm (± 10%)

Tufting bouclé

33 - Comercial Intenso

Adhesivo con memoria

Brasil

5/10 años

Apto losa radiante

< 2.0KV (DIN 54 345.3/1985)

Permanente


II-A / BFL-S1

Green Label + Plus

5 m²



ESPECIFICACIONES



WMT 050 - 1000 / 102



WMT 050 - 1000 / 104

WMT 050 - 1000 / 102 * WMT 050 - 1000 / 103

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green


Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward

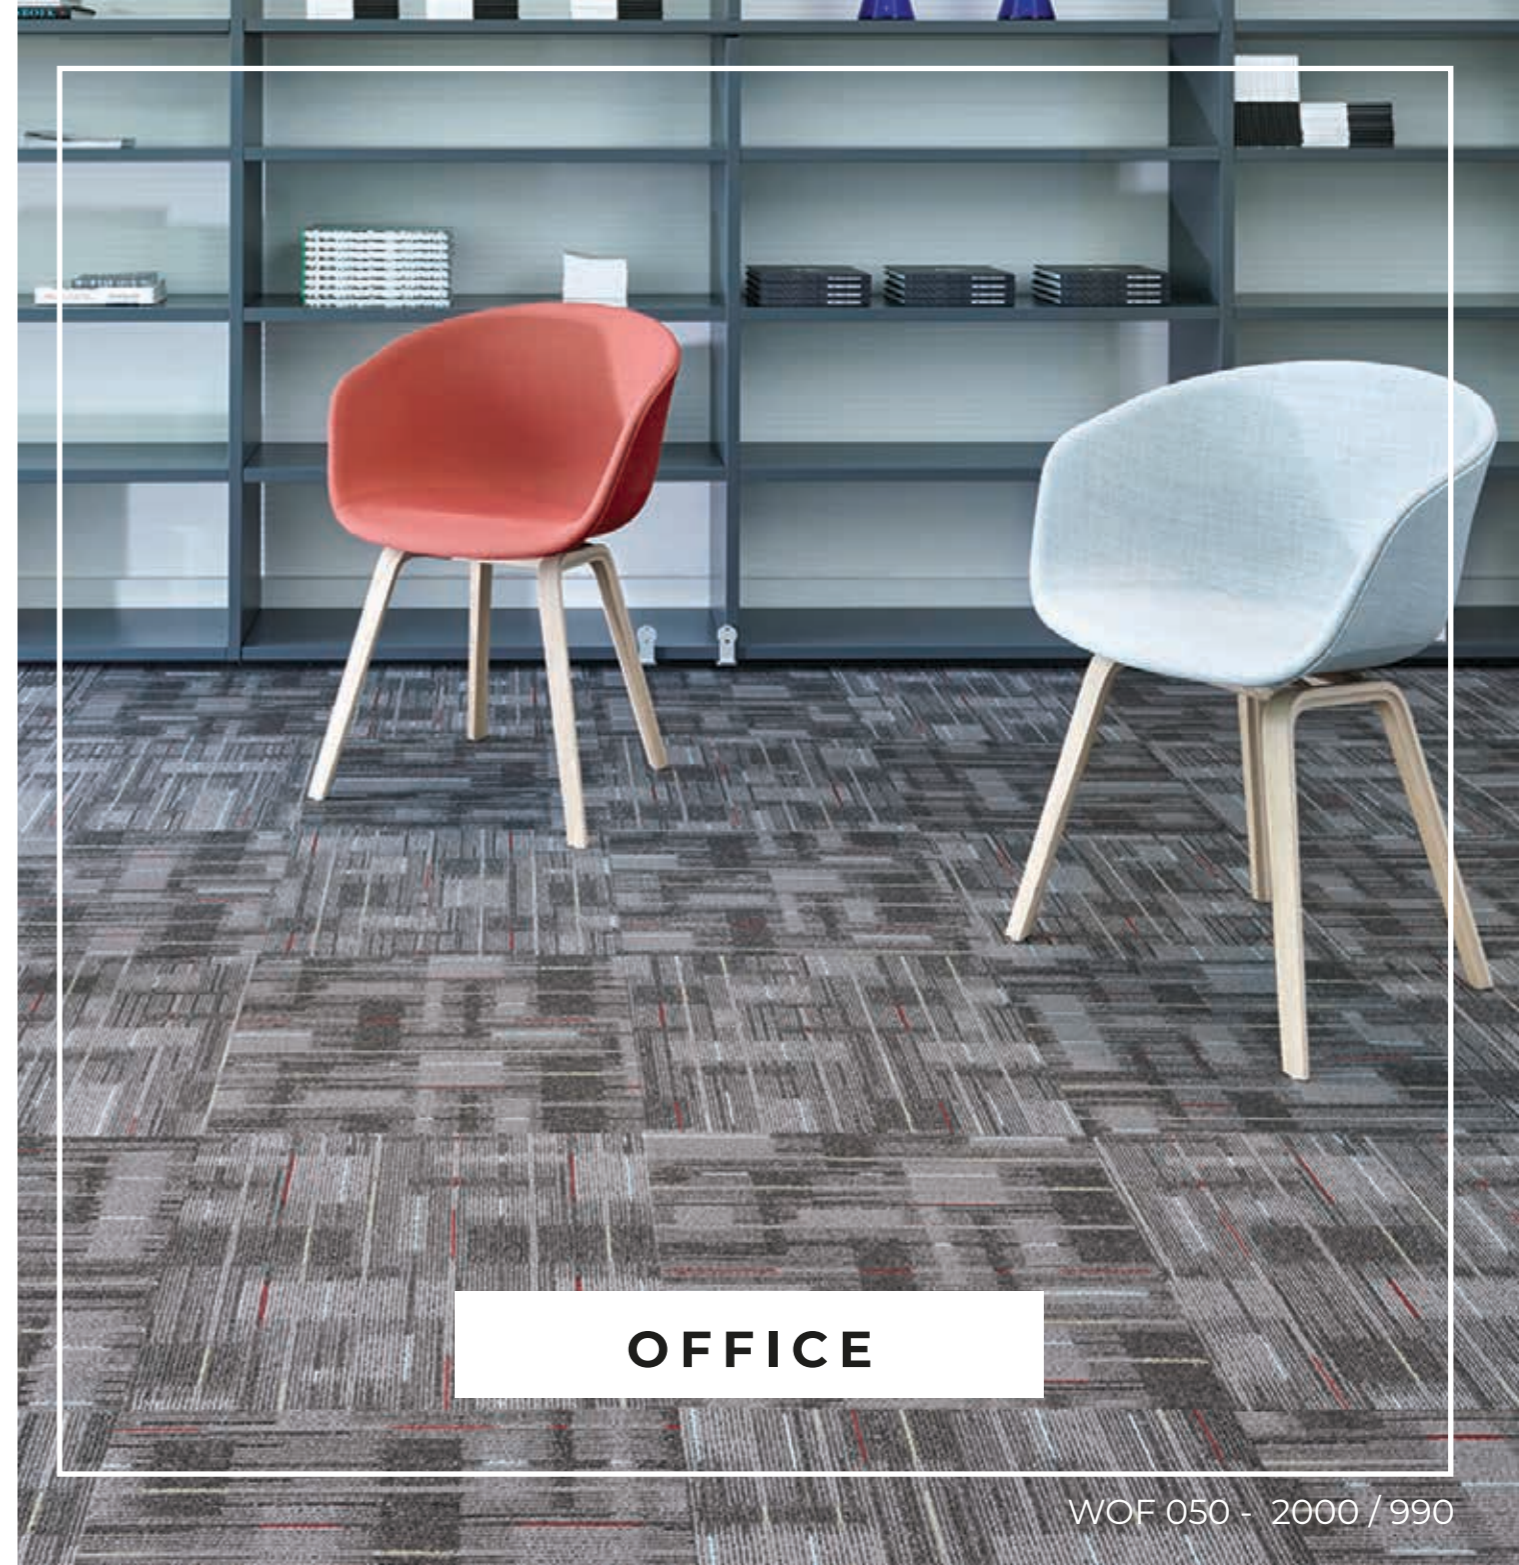

OFFICE



WOF 050 - 2000 / 900




WOF 050 - 2000 / 380



OFFICE

MARC / MODELO	Astrofloor
MEDIDA	50x50 cm
PELO	PP Stainsafe
BASE	Bitumen
PESO DE PELO	500 g/m ²
PESO TOTAL	43000 g/m ²
ALTURA DE PELO	4,0 mm
ALTURA TOTAL	7,0 mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Multi-level loop
USO / APLICACIÓN	22
INSTALACIÓN	Adhesivo con memoria
ORIGEN	Bélgica
GARANTÍA	7 años
APTO LOSA RADIANTE	Si
APTO SILLAS RODANTES	Uso Residencial - Home Office
RESISTENCIA A LA LUZ	Grade 5-6 (5 EN ISO 105-B02)
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 2kV (AATCC-134)
FLAMABILIDAD	Cfl-s1 (EN 13501-1)
CALIDAD DEL AIRE	A+(IAQ) Indoor Air Quality Accreditation



ESPECIFICACIONES



WOF 050 - 2000 / 380



WOF 050 - 2000 / 990

WOF 050 - 2000 / 985

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green


Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward

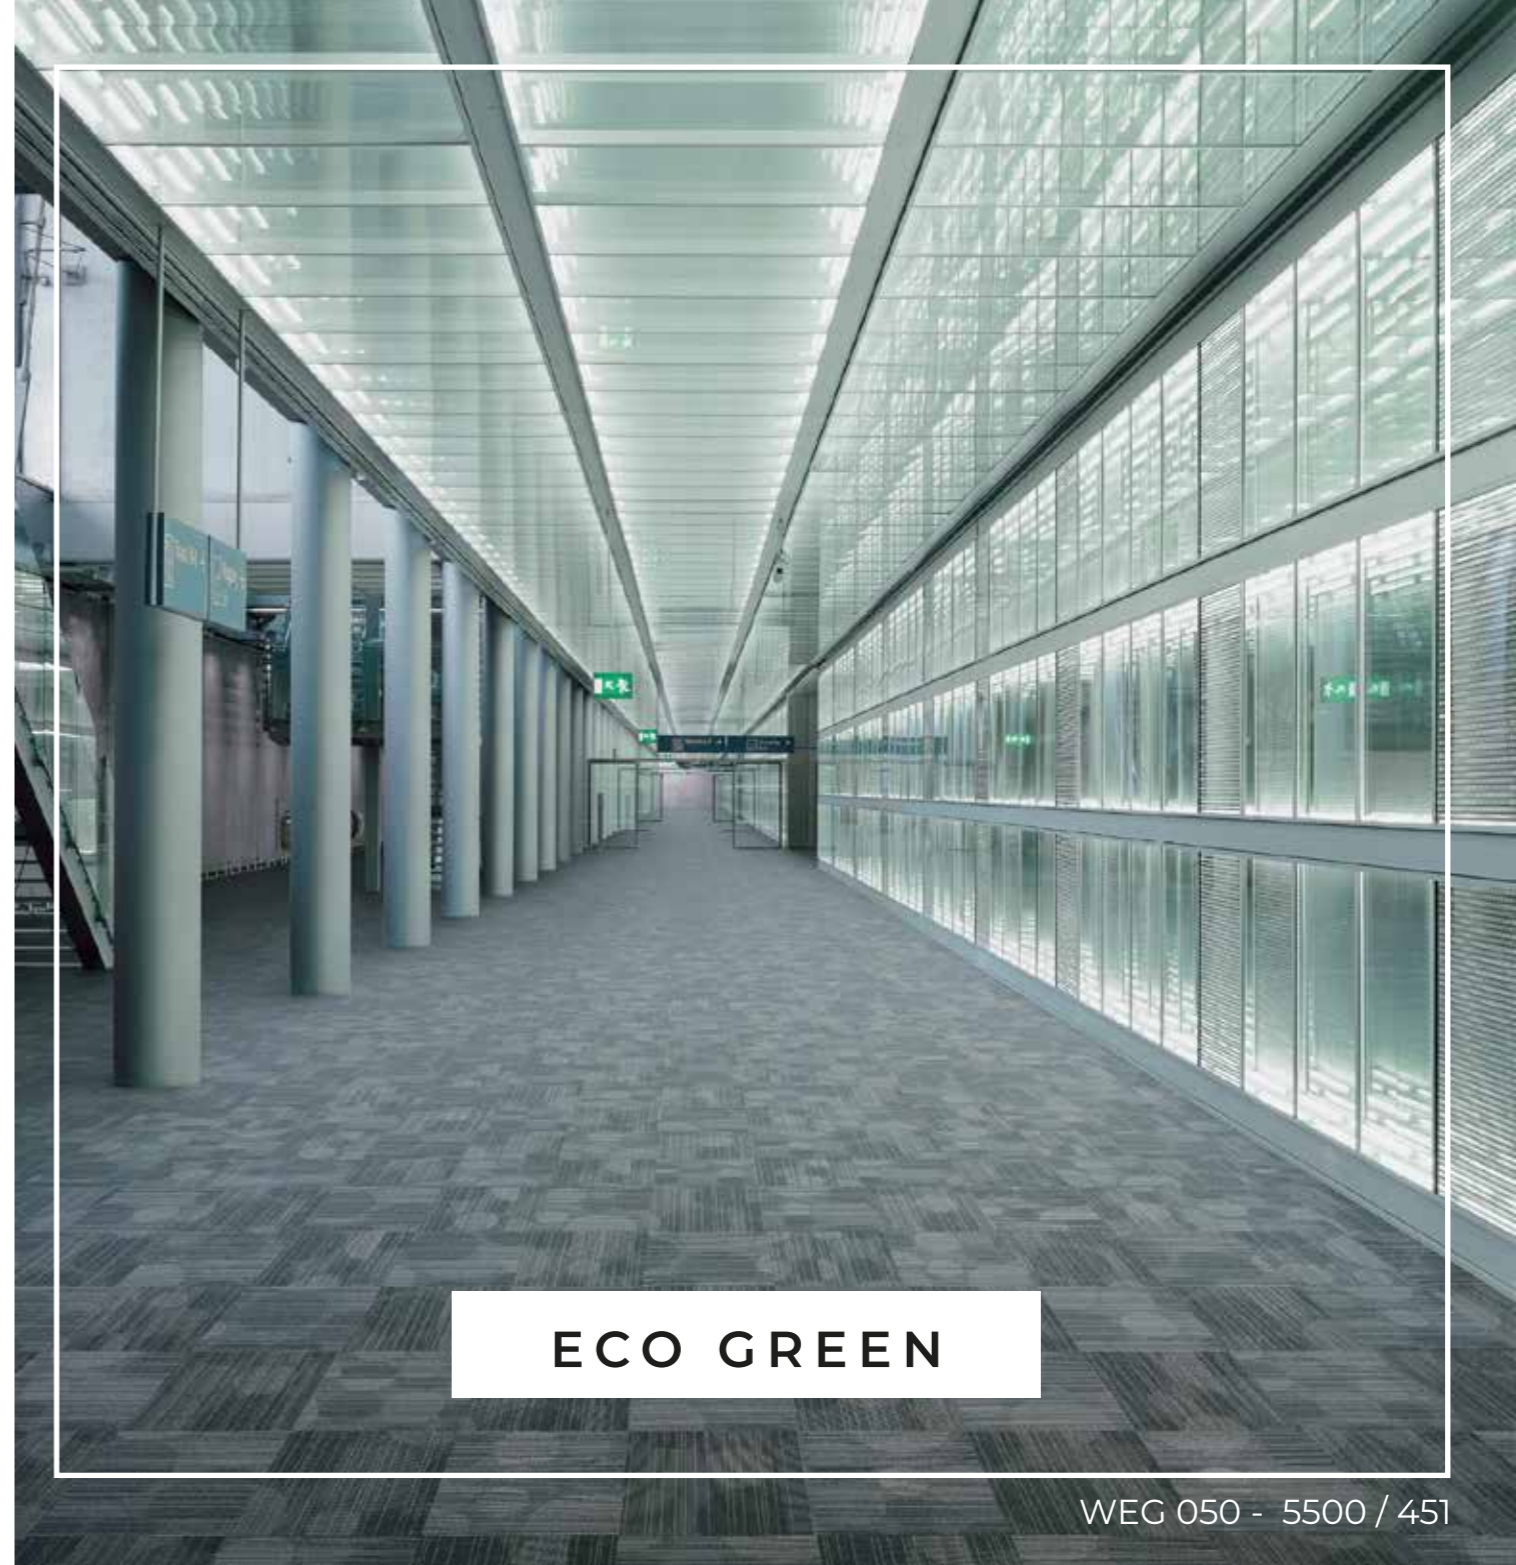

ECO GREEN



ECO GREEN


MARC / MODELO	Astrofloor
MEDIDA	50x50 cm
PELO	Recycled Polyesters Sumitron
BASE	Recycled PVC ECOS
PESO DE PELO	700 g/m ²
PESO TOTAL	4500 g/m ²
ALTURA DE PELO	4,0 / 2,5 mm
ALTURA TOTAL	7,0 o mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Multi-level loop
USO / APLICACIÓN	32
ORIGEN	Japon
GARANTÍA	7 años
APTO LOSA RADIANTE	Apto losa radiante
APTO SILLAS RODANTES	Uso comercial moderado
RESISTENCIA A LA LUZ	> 4 grade JS - L1021
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 1kV JIS - L1021
FLAMABILIDAD	E2 1603647 (JIS) / Bfl - s1 (ISO 13238)
CALIDAD DEL AIRE	Green Label Plus 42% CO2 reduction rate



ESPECIFICACIONES



WEG 050 - 5500 / 432



WEG 050 - 5500 / 451

WEG 050 - 5500 / 432

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green

Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward



LEGNO




LEGNO

MARC / MODELO	Astrofloor
MEDIDA	25X100 cm
PELO	Nylon Imprel Finesse
BASE	Bitumen
PESO DE PELO	800 g/m ²
PESO TOTAL	4200 g/m ²
ALTURA DE PELO	3,5 mm
ALTURA TOTAL	6,5 mm
CONSTRUCCIÓN	5/64" Cutpile
USO / APLICACIÓN	31
ORIGEN	Bélgica
GARANTÍA	7 años
APTO LOSA RADIANTE	Apto losa radiante
APTO SILLAS RODANTES	Uso Residencial
RESISTENCIA A LA LUZ	5-6 (5 in accordance with EN ISO-B02)
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 2 kV (DIN 543453)
FLAMABILIDAD	Cfl-s1 (EN 13501-1)
CALIDAD DEL AIRE	A+ (IAQ) Indoor Air Quality Accreditation



WLG 025 - 3000 / 093



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green

Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward



KYOTO



KYOTO


MARCA / MODELO	Astrofloor
MEDIDA	50X50 cm
PELO	Solution Dyed Nylon
BASE	Recycled PVC ECOS
PESO DE PELO	520 g/m2
PESO TOTAL	4300 g/m2
ALTURA DE PELO	4,0 / 2,5 mm
ALTURA TOTAL	6,5 mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Multi-level loop
USO / APLICACIÓN	33
ORIGEN	Japón
GARANTÍA	10 años
APTO LOSA RADIANTE	Si
APTO SILLAS RODANTES	Uso Intensivo JUS - L4406
RESISTENCIA A LA LUZ	> 4 grade JS - L0482
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 1kV JIS - L1021
FLAMABILIDAD	E2 1603647 (JIS) / Bfl - s1 (ISO 13238)
CALIDAD DEL AIRE	Green Label Plus 42% CO2 reduction rate



ESPECIFICACIONES



WKY 050 - 3500 / 803



WKY 050 - 3500 / 804

803 / 804

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



3

ALFOMBRA MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green

Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward



METRO



METRO


MARCA	Astrofloor
MEDIDA	50X50 cm
PELO	PP Stainproof Miracle Fibre
BASE	Bitumen
PESO DE PELO	570 g/m ²
PESO TOTAL	3800 g/m ²
ALTURA DE PELO	4,0 mm
ALTURA TOTAL	6,0 mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Level loop
USO / APLICACIÓN	31
ORIGEN	Brasil
GARANTÍA	7 años
APTO LOSA RADIANTE	Apto losa radiante
APTO SILLAS RODANTES	Uso Residencial - Home Office
RESISTENCIA A LA LUZ	Grade 5-6 (>5 EN ISO 105-B02)
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 2 kV (DIN 543453)
FLAMABILIDAD	Clase IV-A 75 < Ip < 150 - Clase C (NBR 9442) Dm < 450 (ASTM E 662)
CALIDAD DEL AIRE	A+ (IAQ) Indoor Air Quality Accreditation



ESPECIFICACIONES



WMT 050 - 3000 / 001



WMT 050 - 3000 / 002

3

ALFOMBRA MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green

Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward



ECLIPSE




ECLIPSE

MARCA	DIB Carpet & Home
MEDIDA	50X50 cm
PELO	PP
BASE	Bitumen Eco Backing
PESO DE PELO	520 g/m ²
PESO TOTAL	3375 g/m ²
ALTURA DE PELO	3,0 mm
ALTURA TOTAL	5,0 mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Level loop
USO / APLICACIÓN	21
ORIGEN	China
RESISTENCIA A LA LUZ	Grade 5 (ISO-B02:1994E) AATCC-16E
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 3 kV (AATCC-134)
FLAMABILIDAD	GB 8624 Certification
ISO	ISO9001 Sistema de Gestión de calidad ISO14001 Sistema de Gestión ambiental



ESPECIFICACIONES



WEC 050 - 1000 / 311



WEC 050 - 1000 / 313



3

ALFOMBRA MODULARES

Metro Nylon

Office

Eco Green

Legno

Kyoto

Metro

Eclipse

Go Foward




GO FOWARD



GO FOWARD


MARCA	Mohawk
MEDIDA	61x61 cm
PELO	Colorstand Nylon
BASE	UltraSet PVC
PESO DE PELO	474 g/m ²
PESO TOTAL	3800 g/m ²
ALTURA DE PELO	3,3 mm
ALTURA TOTAL	5,5 mm
CONSTRUCCIÓN	1/12" Multi-Level loop
USO / APLICACIÓN	33
ORIGEN	USA
GARANTÍA	10 años
APTO LOSA RADIANTE	Si
APTO SILLAS RODANTES	Uso intensivo
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 3,5 kV (ATTC- 134)
FLAMABILIDAD	Class 1 (ASTM-648) < 450(ASTME-622) Pass Pill Test 16CFR-16304 (FF-1-70)
CALIDAD DE AIRE	Green Label Plus GLP1098



ESPECIFICACIONES



WGF 061 - 3500 / 879



WGF 061 - 3500 / 948




4

ACCESORIOS

Zócalo

Pegamentos

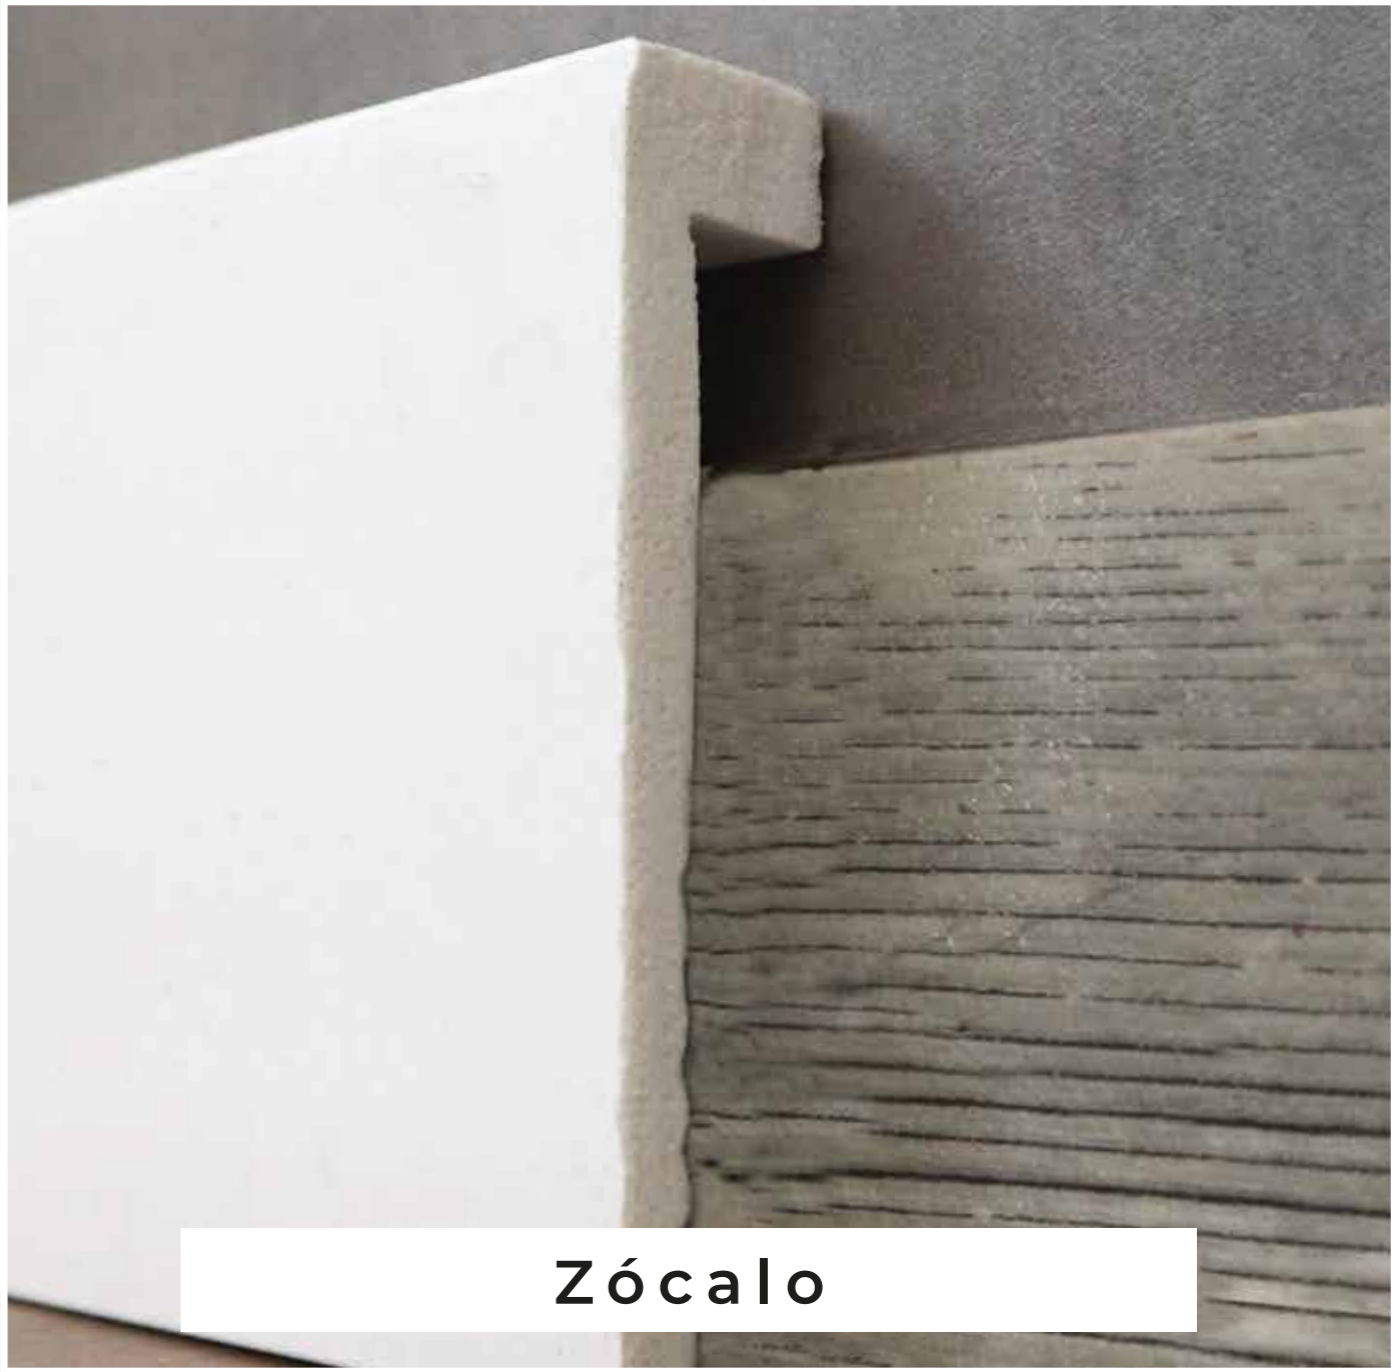

Zócalo



ZOP 070 - 1000 / 100



ZOP 070 - 1000 / 200




ZOL 100 - 1000 / 100



ZOL 070 - 1000 / 100



Resistente al agua

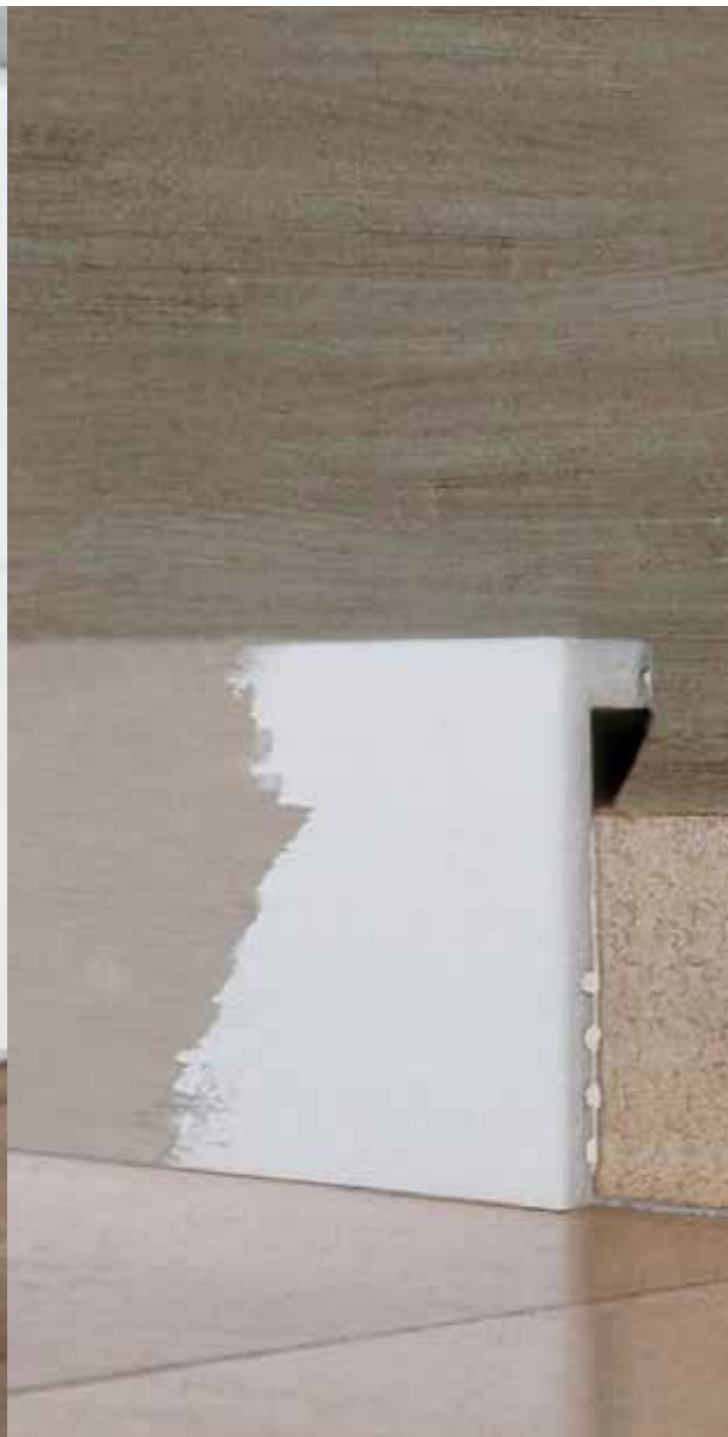


Repintables sin lijar

ZOCALOS


MARC / MODELO:	DIB PARIS EPS
COLOR:	Blanco
MATERIAL:	100% de Poliestireno Virgen
CÓDIGO / MEDIDA:	PARIS CURVO ZOP070-1000/ 200 7 X 1 X 260 cm 39 Tiras por cajas PARIS RECTO ZOP070-1000/100 7 X 1,5 X 260 cm 32 Tiras por cajas PARIS CUBREZOCALO ZOP100-1000/100 10 X 2,2 X 260 cm 21 Tiras por cajas
ACABADO FINAL:	Listo para usar
APTO REPINTADO:	Si, con tinta acrilica, poliuretano o sintetica a base de solvente. No es necesario lijar o dar mordiente
RESISTE AL AGUA:	Si
ANTI-MOHO Y PLAGA:	Si
RESISTENCIA AL IMPACTO:	Si



ESPECIFICACIONES

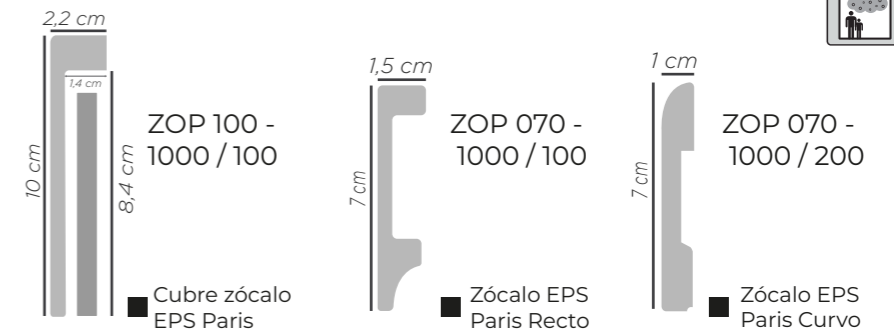

MARC / MODELO:	DIB LYON PVC
COLOR:	Blanco
MATERIAL:	100% PVC
CÓDIGO / MEDIDA:	LYON CURVO ZOL070-1000/100 7X 1,3 X 260 cm 24 Tiras por cajas LYON CURVO ZOL100-1000/200 10 X 1,3 X 260 cm 16 Tiras por cajas
ACABADO FINAL:	Foliado PVC
APTO REPINTADO:	Si, con tinta acrilica, poliuretano o sintetica a base de solvente. No es necesario lijar o dar mordiente
RESISTE AL AGUA:	Si
ANTI-MOHO Y PLAGA:	Si
RESISTENCIA AL IMPACTO:	Si

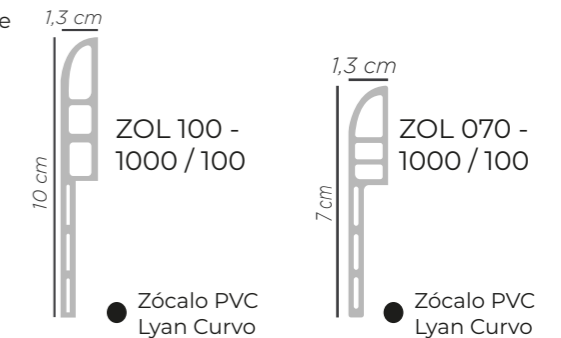

Resistente al agua

Repintables sin lijar

4

ACCESORIOS

Zócalo

Pegamentos



PEGAMENTOS



PEGAMENTOS



PEGAMENTOS



PEG 654 - K654 / 100
(Rinde por 13 mtrs2 aprox.)



PEG 654 - K654 / 200
(Rinde por 66 mtrs2 aprox.)

MASA NIVELADORA



PEG 733 - KL73 / 007
(Rinde por 5-7 mtrs2 aprox.)

PEGAMENTOS CON MEMORIA



PEG 650 - K650 / 100
(Rinde por 13 mtrs2 aprox.)



PEG 650 - K650 / 100
(Rinde por 66 mtrs2 aprox.)



PEG 733 - KL73 / 035
(Rinde por 20-25 mtrs2 aprox.)