

CATÁLOGO
PRODUCTOS

2026



ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 10/08/2026

- 1. PISOS VINÍLICOS**
- 2. ROLLOS VINÍLICOS**
- 3. ALFOMBRAS MODULARES**
- 4. ACCESORIOS**

1 PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security Dib


Security LG

Frenzy Dib

Frenzy LG

Happiness

Warm

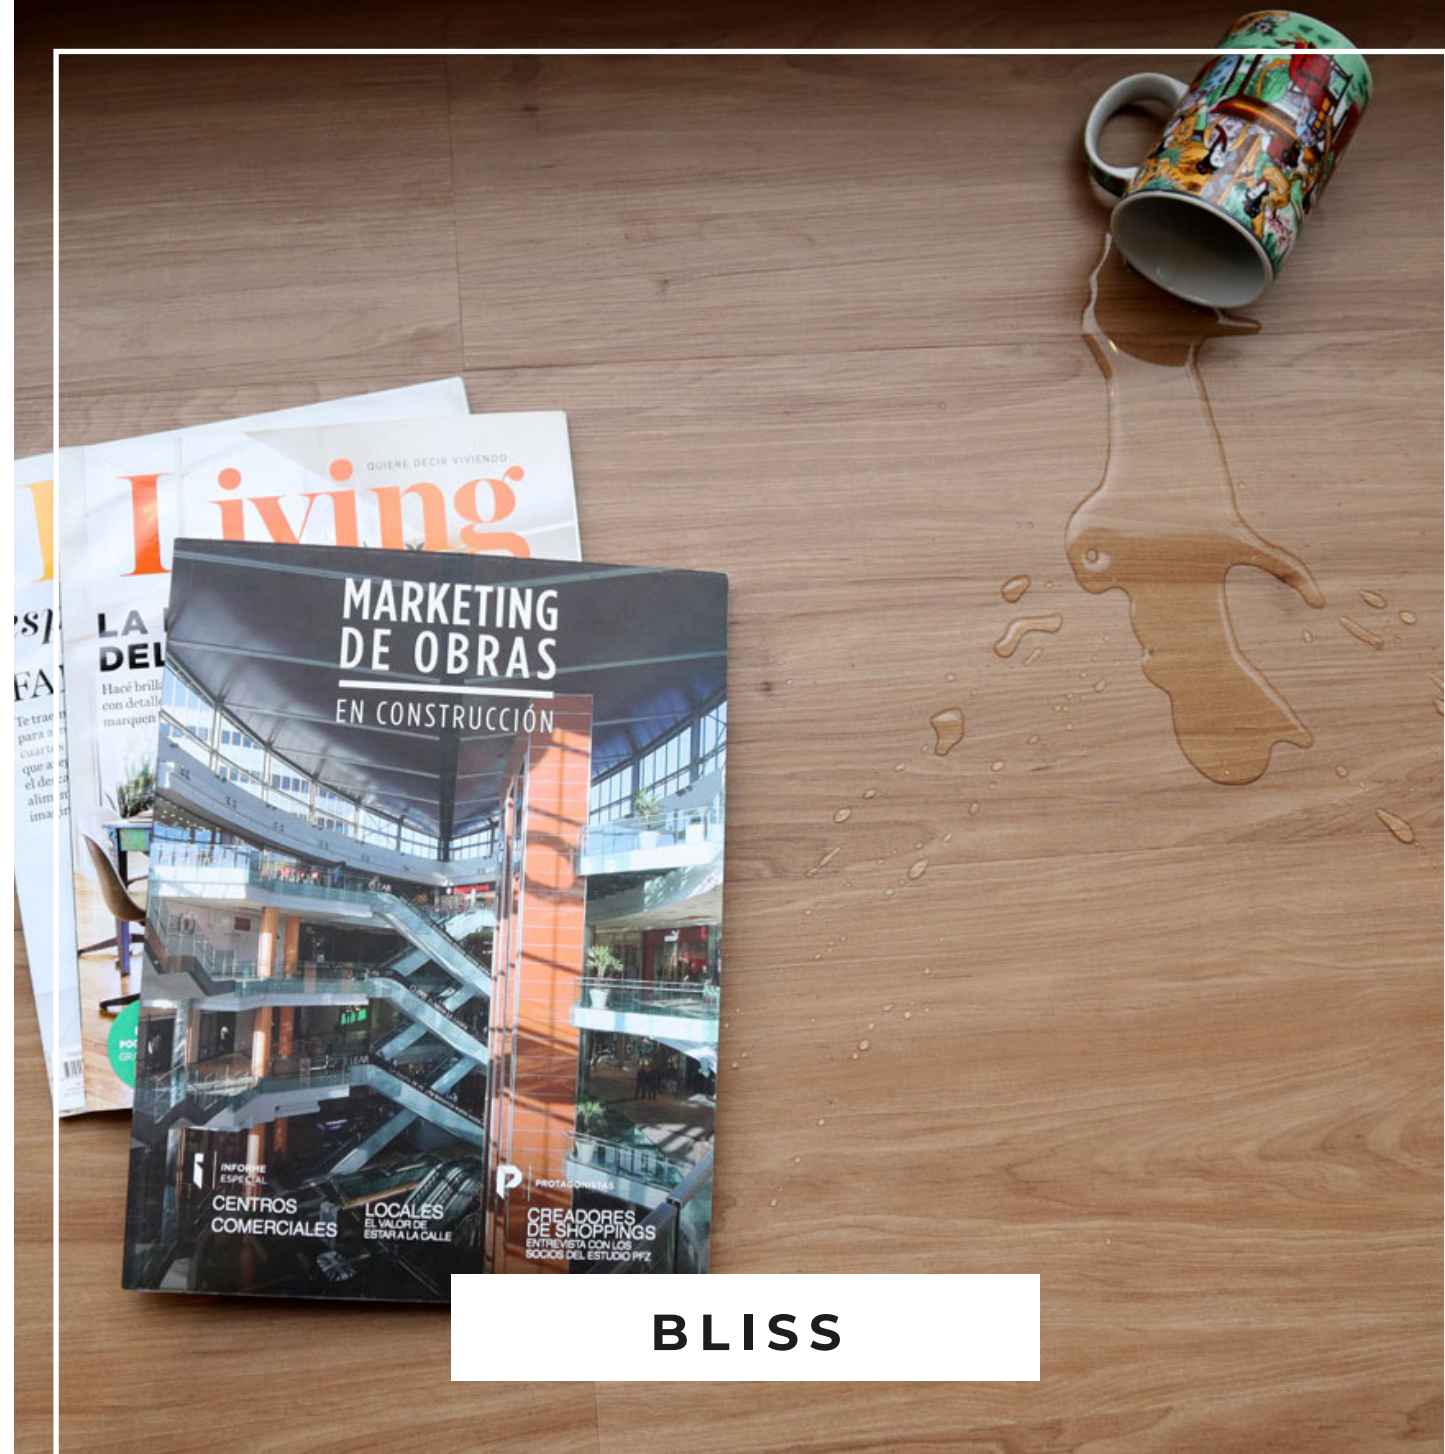


BLISS




BLISS

MARCA	DIB-Flooring
MEDIDA	228 X 1219 mm
CAPA DE USO	0,5 mm PU
ESPESOR	5 mm
PESO m²	9860 gr
CAJA	2,229 m² / 22 kg / 0,01276 m³
LISTONES POR CAJA	8 unidades
USO / APLICACIÓN	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN	Autoposante / Loose Lay
BACKING	Antideslizante
REACCIÓN AL FUEGO	Bfl - s1 EN 13238
VOC / FORMALDEHIDO	100% Libre Clase E1 EN 13553
PROTECCIÓN DE SUPERFICIE	UV EN 1297 950 hs
ESTÁTICA	< 2kv en concreto en 1815 ISO6358
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≤ 2,0kv Clase DS
APTO LOSA RADIANTE	Si (EN 12524 0,235W/MK) (Min-8cm)
FLUJO RADIANTE CRÍTICO	INTI CLASE 1 ASTM E162
GARANTÍA	Residencial 20 años, Comercial 8 años
ORIGEN	China
CERTIFICACIONES	US proposition 65 / CE EN 13501-1:2007+A1:2009 EU STD ISO 9001:2002/CE



LBL 228 - 1000 / 200



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



MAGNUS 0.6



LMA 230 - 8040



LMA 230 - 8036

MAGNUS 0.6


MARCA	DIB-FLOORING
COMPOSICIÓN	SPC / PVC 100% VIRGEN Y Piedra Caliza
MEDIDAS	230 x 1209 mm
CAPA DE USO	0,5 mm PU
ESPESOR	6 mm (5+1 mm incl. EVA)
CAJA m² / m³ / Kg	2,22 m² / ≈0,0165 m³ / 23 kg
LISTONES POR CAJA	8 Unidades
USO / APLICACIÓN	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN	Encastrable Sist. Click
BACKING	Tipo EVA Incorporado en cada listón
RESISTENCIA/ REACCIÓN AL FUEGO	KS F 2271:2019 10:2 y 11:20 Min seg
TEST DECOLORACIÓN	4-5 grade
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ASTM D4060-19 5MG
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	0,08 / 0,07 % KS M 3802:2019
GARANTÍA	15 años Uso Residencial 10 años Uso Comercial
ORIGEN	Korea



LMA 230 8047



LMA 230 8036



LMA 230 8040

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES



1 PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



CONFORT



LCO220-1525



LCO220-1735



CONFORT


MARCA	DIB-Flooring
COMPOSICIÓN	SPC / PVC y Piedra Caliza
MEDIDA	220 x 1220 mm
CAPA DE USO	0,3 mm PU
ESPESOR	5 mm (3,5 + 1,5 mm EVA)
CAJA	2,68 m² / 0,0148 m³
LISTONES POR CAJA	10 Unidades
USO / APLICACIONES	31 Comercial
INSTALACIÓN	Encastrable, Sistema click
BACKING	Eva
RESISTENCIA /REACCIÓN AL FUEGO	INTI Clase 1 - Bfl - S1 EN 13238
VOC / FORMALDEHIDO	100% LIBRE Clase E1 EN 13553
APTO LOSA RADIANTE	Si (EN 12524 0,235W/MK) (Min- 8cm)
GARANTÍA	Residencial 15 años, Comercial 5 años
ORIGEN	China
CERTIFICADOS	US proposition 65/CE EN 13501 - 1:2007 + A1 :2009 EU STD ISO 9001:2002 / CE



LCO 220 - 1735



LCO 220 - 1525



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



SECURITY



LSC 180 - 1000 / 613



LSC 180 - 1000 / 701



LSC 180 - 1000 / CAN




LSC 180 - 1000 / 652

SECURITY

MARCA:	DIB-Flooring
COMPOSICIÓN:	PVC Heterogéneo
MEDIDA:	184 x 1220 mm
CAPA DE USO:	0,50 mm UV Coating
ESPESOR:	3 mm
CAJA:	3.14m²/ ≈ 16.2kg
LISTONES POR CAJA:	14 unidades
USO / APLICACIÓN:	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN:	Glue Down
RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN:	Sin Defectos KS M 3802
ESTAB. DIMENS. POR CALOR %:	0,08 (TD), 0,07 (MD), KS M3802
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:	5 MG ASTM D 4060-19
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO:	INTI Clase 1
APTO SILLA RODANTES:	Si (Min- 8 cm)
GARANTÍA:	15 años Uso Residencial 10 años Uso Comercial
ORIGEN:	Corea



LSC180-1000/ 652



LSC180-1000/ 611



LSC180-1000/ 701



LSC180-1000/ 613



LSC 180 - 1000 / CAN



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort


Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm

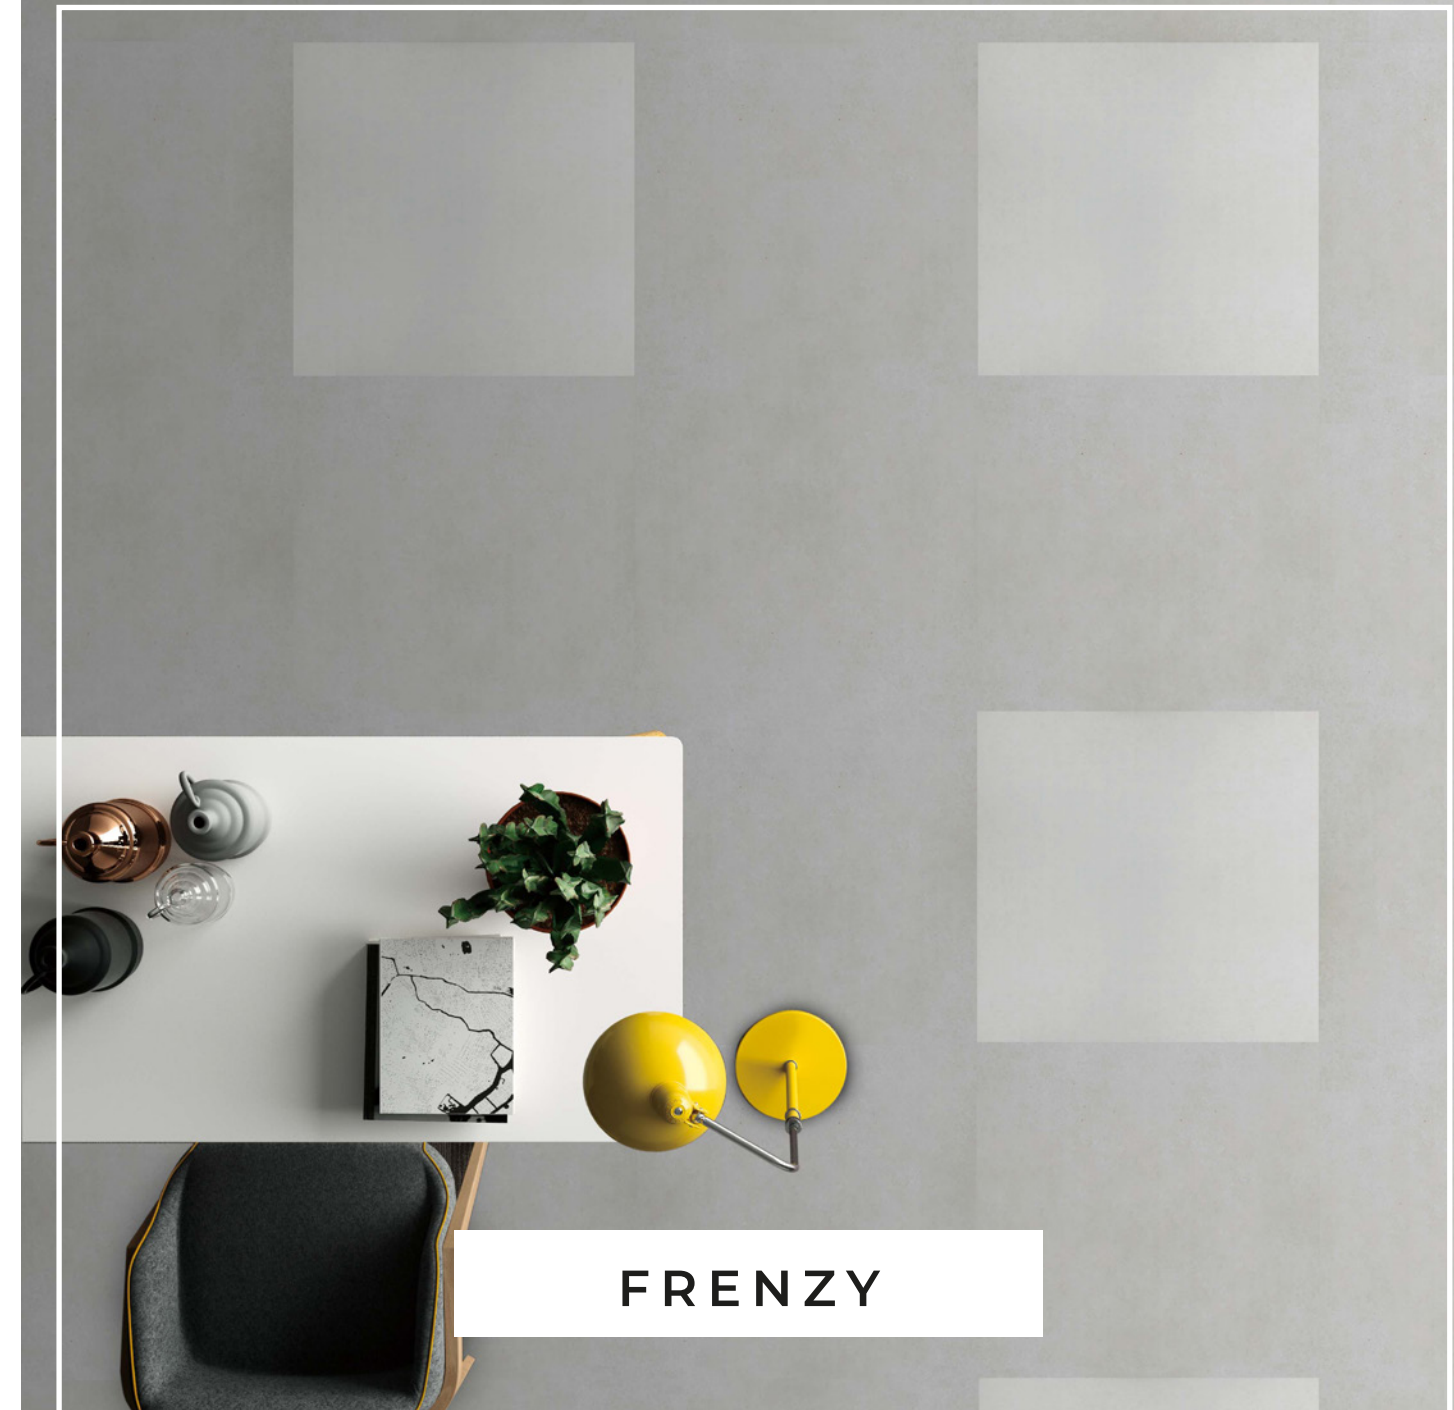


FRENZY



LFE 450 - 1000 / 101

FRENZY

MARCA:	DIB-Flooring
COMPOSICIÓN:	PVC Heterogéneo
MEDIDA:	47 x 47 cm
CAPA DE USO:	0,50 mm UV Coating
ESPESOR:	3 mm
CAJA:	3.31 m2/ ≈ 17 kg
LISTONES POR CAJA:	15 unidades
USO / APLICACIÓN:	33 Comercial Intenso
INSTALACIÓN:	Glue Down
RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN:	Sin Defectos KS M3802
ESTAB. DIMENS. POR CALOR %:	0,08 (TD), 0,07 (MD), KS M3802
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:	5 MG - ASTM - D4060-19
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO:	INTI ClaseI
APTO SILLA RODANTES:	Si (Min- 8 cm)
GARANTÍA:	15 años Uso Residencial 10 años Uso Comercial
ORIGEN:	Corea



LFE 450 - 1000 / 101

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



FRENZY LG HAUSYS



LFR 600 - 6324 / DLT



LFR 600 - 6326 / DLT



LFR 450 - 2823 / DTL

FRENZY LG HAUSYS

MARCA	LG Hausys
MEDIDA	45x45 cm / 60x60 cm
CAPA DE USO	0,55 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	3,00 mm (EN ISO 24346)
USO / APLICACIÓN	42 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,25% (EN ISO 23999)
RESILIENCIA	≤ 0,1 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl- s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R9 (DIN 51130)
RESISTENCIA A QUIMICOS	Sin cambios (ISO 26987)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	Clase DS (EN 13893)
RESISTENCIA TÉRMICA	0,02 m2/kW (EN 12667)
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	Clase 1 - INTI
APOTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302) (Min- 8cm)
GARANTÍA	10 años
CERTIFICADOS	ISO9001 / Sistema de gestión de calidad ISO14001 / Sistema de gestión Ambiental



ESPECIFICACIONES



LFR450-2823/DTL



LFR450-2862/DTL

*SOLICITE ASESORAMIENTO Y
REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN*



LFR600-6324/DTL



LFR600-6909/DTL



LFR600-6326/DTL



LFR600-1712/DTL



1

PISOS VÍNILICOS

Bliss

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



HAPPINESS



LHA 152 - 1000 / A06




LHA 152 - 1000 / A01



LHA 152 - 1000 / A13

HAPPINESS



MARCA	DIB-Flooring
MEDIDA	15,2 x 91,4 cm
CAPA DE USO	0,1 mm (EN ISO 24346)
ESPESOR	2 mm (EN ISO 24946)
PESO m²	4,16 kg x m²
CAJA m² / m³ / kg	3,34 m² / 0,007 m³ / 13,5 kg
UNIDADES POR CAJA	24 unidades
USO / APLICACIÓN	21 (ISO 1087)
INSTALACIÓN	Autoadhesivo



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



LHA 152 - 1000 / A01



LHA 152 - 1000 / A06



LHA 152 - 1000 / A03



LHA 152 - 1000 / A13

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



1 PISOS VÍNILICOS

Bliss 1

Magnus 0.6

Confort

Security

Frenzy

Frenzy Lg Hausys

Happiness

Warm



WARM



LWA 228 - 1000 / NB2



LWA 228 - 1000 / 991



LWA 228 - 1000 / ZA8

WARM

MARCA	DIB FLOORING
MEDIDA	228 x 914 mm EXTRA WIDE
CAPA DE USO	0,1 mm PU
ESPESOR	1,5 mm
PESO	2950 g/ m² (EN 430)
CAJA m² / m³ / kg	5,02 m² / 0,008 m³ / 14 kg
UNIDAD POR CAJA	24 Unidades
USO / APLICACIONES	Residencial moderado
INSTALACIÓN	Glue Down
RESISTENCIA A LA LUZ	CLASE 6 (ISO 105 B02)
RESISTENCIA / REACCIÓN AL FUEGO	CLASE 1 (BS 476 Part 7)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R9 (DIN 51130)
PROTECCIÓN DE SUPERFICIES	PUR
GARANTÍA	6 meses



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS



ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO



LWA 228 - 1000 / NB2



LWA 228 - 1000 / ZA3




LWA 228 - 1000 / ZA8



LWA 228 - 1000 / 991

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



CREATIVE

RCR 200 - 1000 / 100



RCR 200 - 1000 / 761



RCR 200 - 1000 / 905



RCR 200 - 1000 / 909

CREATIVE

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,25 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,50 mm (EN ISO 24346)
PESO	1650 g/ m² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIONES	31 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	< 0,6 (EN 13893)
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



RCR 200 - 1000 / 100




RCR 200 - 909M / 100



RCR 200 - 1000 / 905



RCR 200 - 1000 / 909



ESPECIFICACIONES



*SOLICITE ASESORAMIENTO Y
REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN*



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



EUPHORIA



REU 200 - 604L / 100



REU 200 - 901L / 100



RUE 200 - 967M / 100



RUE 200 - 619M / 100



RUE 200 - 664D / 100

EUPHORIA

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 mm
CAPA DE USO	0,25 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,50 mm (EN ISO 24346)
PESO	1650 g/ m² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	31 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	> 0,6 (EN 13893)
FLUJO RADIANTE CRÍTICO	INTI CLASE 1 ASTM 648
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



REU 200 - 009S / 100



REU 200 - 604L / 100



REU 200 - 619M / 100



REU 200 - 664D / 100



REU 200 - 901L / 100



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony




ESTEEM



RES 200 - 1000 / 019D

ESTEEM

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	32 m
CAPA DE USO	0,15 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1200 g/ m² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	21 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6(EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN ISO 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	> 0,6 (EN 13893)
FLUJO RADIANTE CRITICO	INTI CLASE 1 ASTM 648
GARANTIA	5 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión ambiental

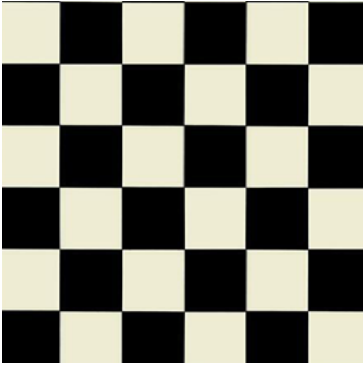

REU 200 - 019D / 100



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



HOPE RELIEVE



RHO 200 - 1000 / 104



RHO 200 - 1000 / 703



RHO 200 - 1000 / 402




RHO 200 - 1000 / 105



RHO 200 - 1000 / 603

HOPE RELIEVE




MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
ESPESOR	0,7 mm (EN ISO 24346)


- | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 
RÁPIDA
INSTALACIÓN | 
RECICLABLE | 
ANTIBACTERIANO | 
AISLACIÓN
ACÚSTICA | 
RESISTENTE
A GOLPES | 
AUTOEXTINGUIBLE |
| 
ANTIDESLIZANTE | 
FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE | 
RESISTENTE A
RODAMIENTOS | 
ANTIESTÁTICO | 
PET FRIENDLY | 
FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO |




RHO 200 -1000 / 104




RHO 200 -1000 / 701



RHO 200 -1000 / 105



RHO 200 -1000 / 703



RHO 200 -1000 / 603

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



ILLUSION




RIL 200 - 1000 / 612




RIL 200 - 1000 / 108

ILLUSION

MARCA: DIB-FLOORING
ANCHO: 2 m
LARGO: 35 m
ESPESOR: 0,50 mm (EN ISO 24346)



- | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 
RÁPIDA
INSTALACIÓN | 
RECICLABLE | 
ANTIBACTERIANO | 
AISLACIÓN
ACÚSTICA | 
RESISTENTE
A GOLPES | 
AUTOEXTINGUIBLE |
| 
ANTIDESLIZANTE | 
FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE | 
RESISTENTE A
RODAMIENTOS | 
ANTIESTÁTICO | 
PET FRIENDLY | 
FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO |



RIL 200 - 1000 / 406

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



KIDS



RKD 200 - 1000 / 300



RKD 200 - 1000 / 400

KIDS

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,175 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,20 mm (ISO 24346)
PESO	1500 g/m (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	22 (ISO 10874)
RESISTENCIA AL CALOR	0,04 m K/W
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)



RÁPIDA
INSTALACIÓN



RECICLABLE



ANTIBACTERIANO



AISLACIÓN
ACÚSTICA



RESISTENTE
A GOLPES



AUTOEXTINGUIBLE



ANTIDESLIZANTE



FAVORABLE AL
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE A
RODAMIENTOS




ANTIESTÁTICO



PET FRIENDLY



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

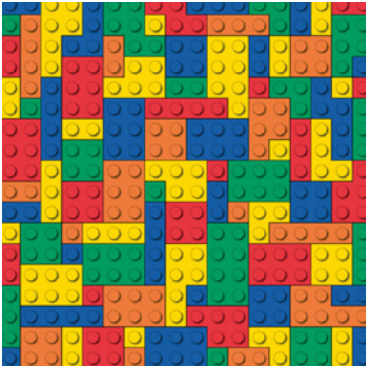


RKD 200 - 1000 / 300



RKD 200 - 1000 / 400

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



PRIDE



RPR 200 - 1000 / 100

PRIDE

MARCA
ANCHO
LARGO
CAPA DE USO
ESPESOR
PESO
USO / APLICACIÓN
BACKING

ESTABILIDAD A LA LUZ
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
APTO SUELO RADIANTE
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
ESTÁTICA
ACÚSTICA
RESISTENCIA QUIMICOS
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
REACCIÓN AL FUEGO
GARANTÍA
CERTIFICACIONES

DIB FLOORING
2 m
30 m
0,25 mm ISO 24340
2,5 mm
1360 g/ m²
23/31 Comercial ISO 24346
TEX BAC Respaldo de fieltro,
+ resistencia, +aislamiento +confort
≥ 6/7ª EN ISO 105 B02
≤ 0,40% EN ISO 23999
Si (EN 12667)
R10 DIN 51130
< 2kV en concreto EN 1815
Δ Lw 16dB EN ISO 717/2
Resistente - ISO 26987 (EN 423)
Clase T - EN 660 - 2
Clase Bfl-s1 EN 13501 - 1
7 años
ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad
ISO 14001 / Sistema de gestión Ambiental



RPR 200 - 1000 / 200



RPR 200 - 1000 / 100



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve


illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony

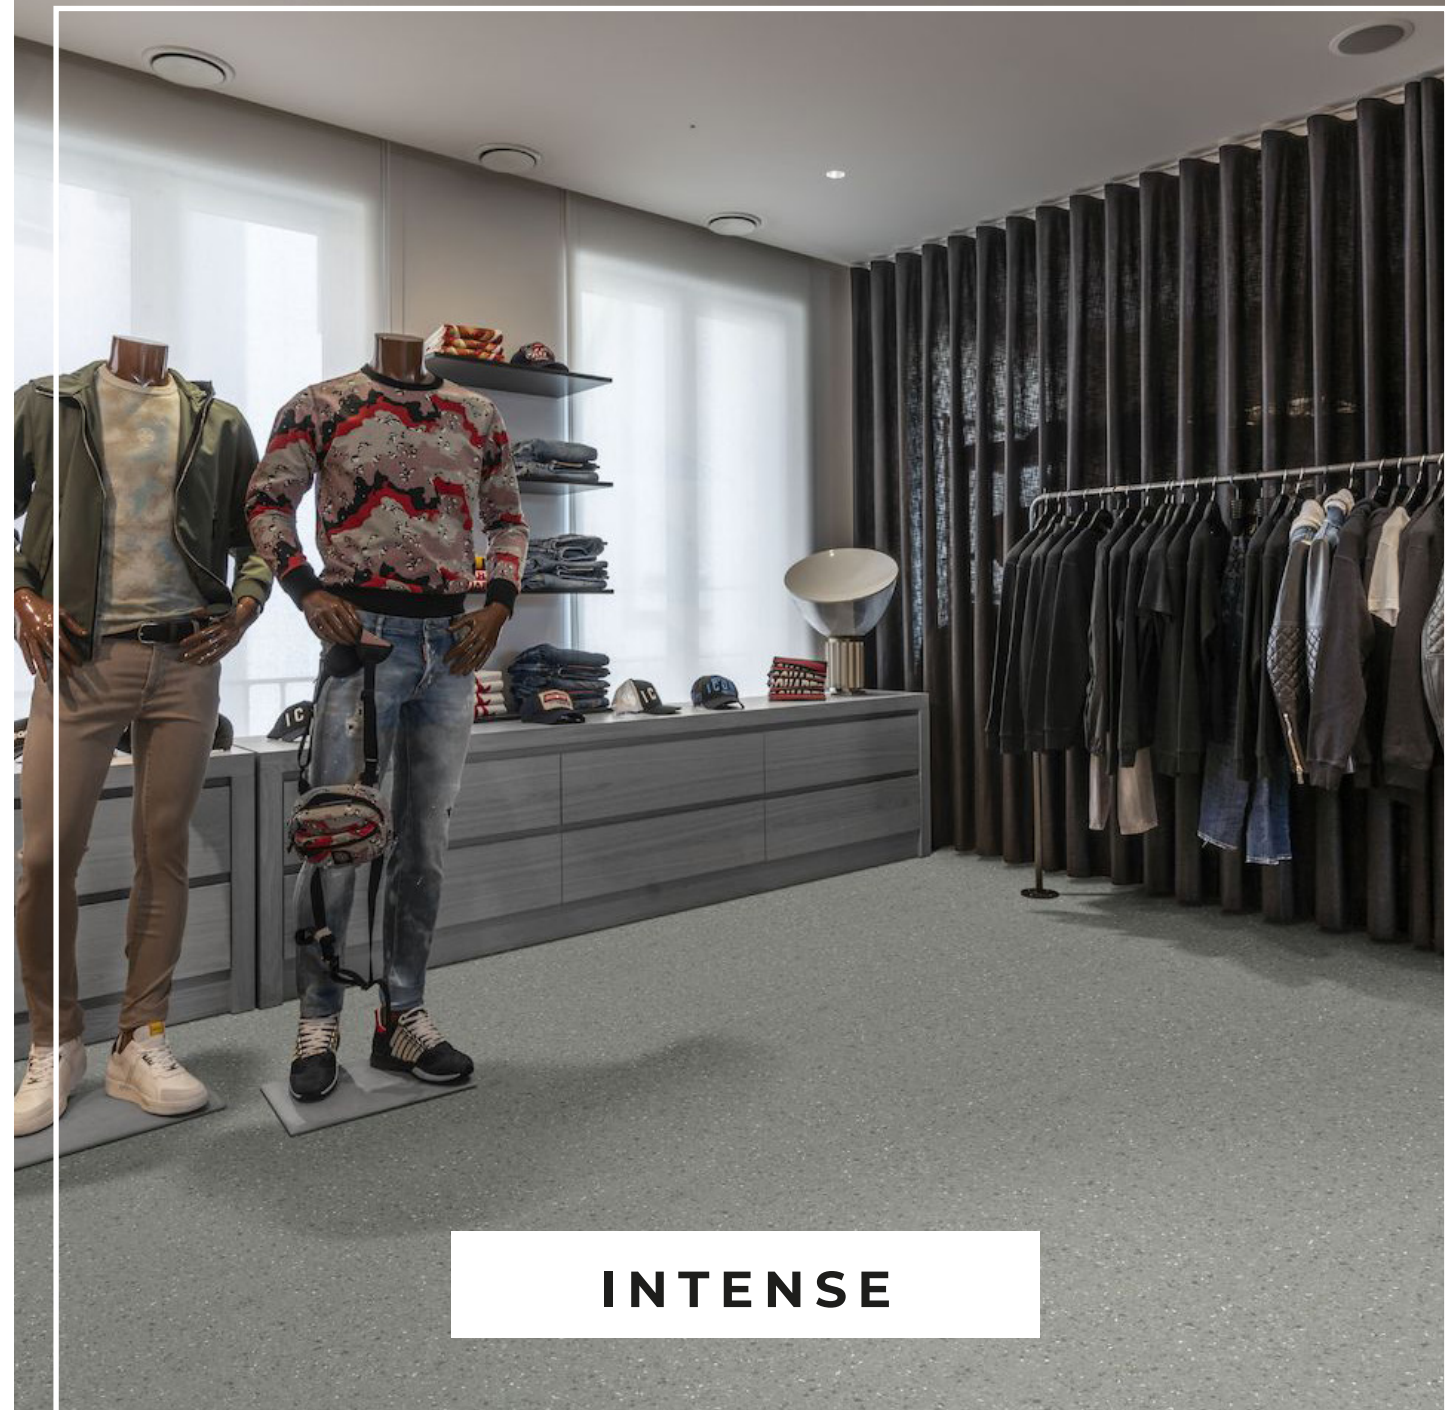

INTENSE



RIN 200 - 919M / 100




RIN 200 - 909M / 100

INTENSE

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	30 m
CAPA DE USO	0,40 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1600 g/m² (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	41 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,20 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN iso 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	Uso intensivo (EN ISO 4918)
FLUJO RADIANTE CRITICO	Clase 1 - INTI
GARANTÍA	10 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 / Sistema de gestión de calidad ISO 14001 / Sistema de gestión ambiental



RIN 200 - 909M / 100



RIN 200 - 919M / 100

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



2

ROLLOS VINÍLICOS

Creative

Ephoria

Esteem

Tender

Hope Relieve

illusion

Kids

Pride

Intense

Harmony



HARMONY



RHA 200 - 369M / 100



RHA 200 - 606M / 100



RHA 200 - 977M / 100

HARMONY

MARCA	DIB FLOORING
ANCHO	2 m
LARGO	32 m
CAPA DE USO	0,15 mm (EN ISO 24340)
ESPESOR	2,00 mm (EN ISO 24346)
PESO	1200 g/m (EN ISO 23997)
USO / APLICACIÓN	21 (ISO 10874)
RESISTENCIA A LA LUZ	≥ 6 (EN ISO 105 B02)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	≤ 0,40% (EN ISO 23999)
APTO LOSA RADIANTE	Si (ISO 8302)
RESILIENCIA	≤ 0,35 mm (EN ISO 24343-1)
FLAMABILIDAD	Bfl-s1 (EN 13501-1)
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	R10 (DIN 51130)
ACÚSTICA	Δ Lw 10 dB (EN iso 717/2)
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	> 0,6 (EN 13893)
FLUJO RADIANTE CRITICO	Clase 1 - INTI
GARANTÍA	5 años
CERTIFICACIONES	ISO 9001 ISO 14001



RHA 200 - 009S / 100




RHA 200 - 369M / 100



RHA 200 - 606M / 100



RHA 200 - 973M / 100



ESPECIFICACIONES



*SOLICITE ASESORAMIENTO Y
REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN*



3

ALFOMBRAS MODULARES


Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse

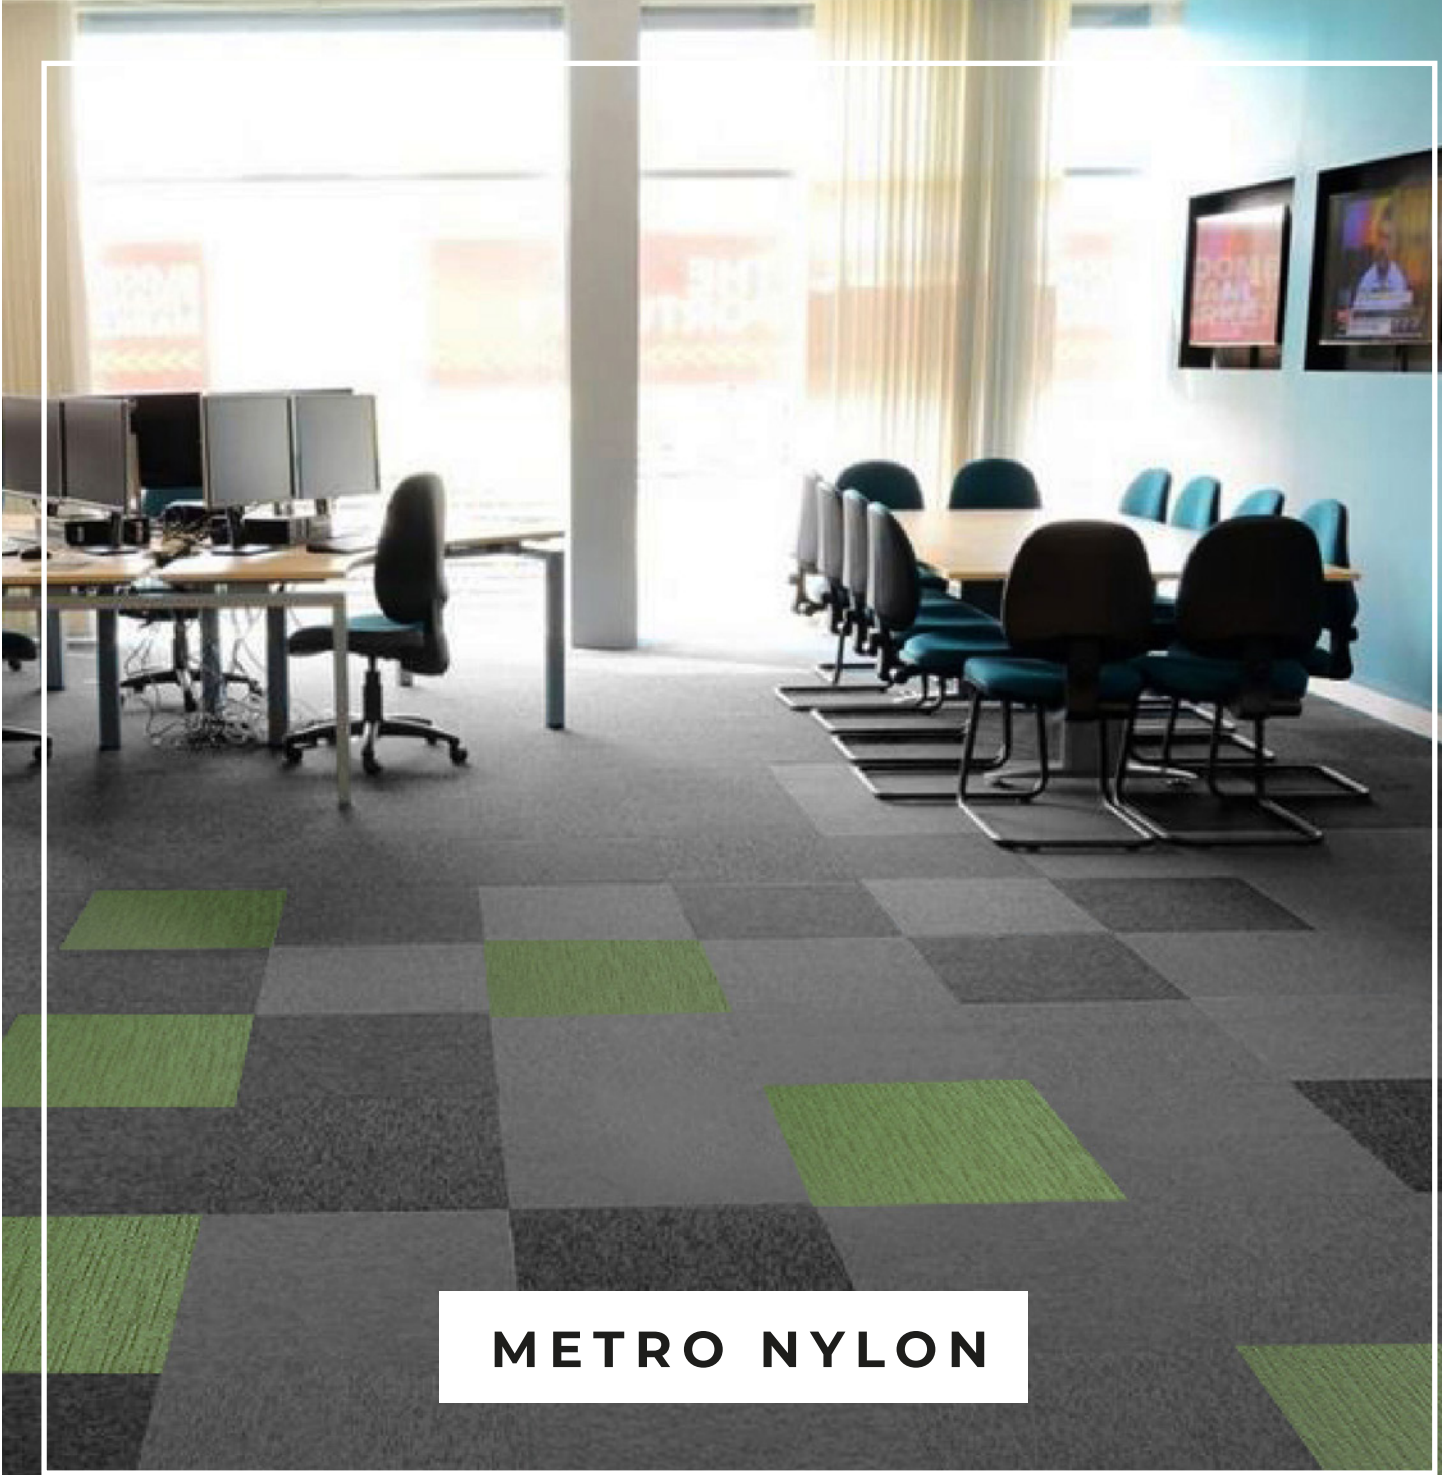


METRO NYLON



WMT 050 - 1000 / 102 * WMT 050 - 1000 / 103

METRO NYLON

MARCA / MODELO	DIB FLOORING
MEDIDA	50X50 cm
PELO	100% Solution Dyed Nylon (SDN)
BASE	Base tempoplástica betuminosa
PESO	3900 g/m² (± 5%)
ALTURA	6,0 mm (± 10%)
CONSTRUCCIÓN	Tufting bouclé
USO / APLICACIÓN	33 - Comercial Intenso
INSTALACIÓN	Adhesivo con memoria
ORIGEN	Brasil
GARANTÍA	5/10 años
RESISTENCIA TÉRMICA	Apto losa radiante < 2.0KV (DIN 54 345.3/1985)
CONTROL ANTIESTATICO	Permanente
REACCIÓN AL FUEGO / HUMO	II-A / BFL-S1
CALIDAD VOC	Green Label + Plus
CAJA	5 m²



WMT 050 - 1000 / 102



WMT 050 - 1000 / 103



WMT 050 - 1000 / 104



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Eco Green


Legno

Metro

Eclipse




ECO GREEN

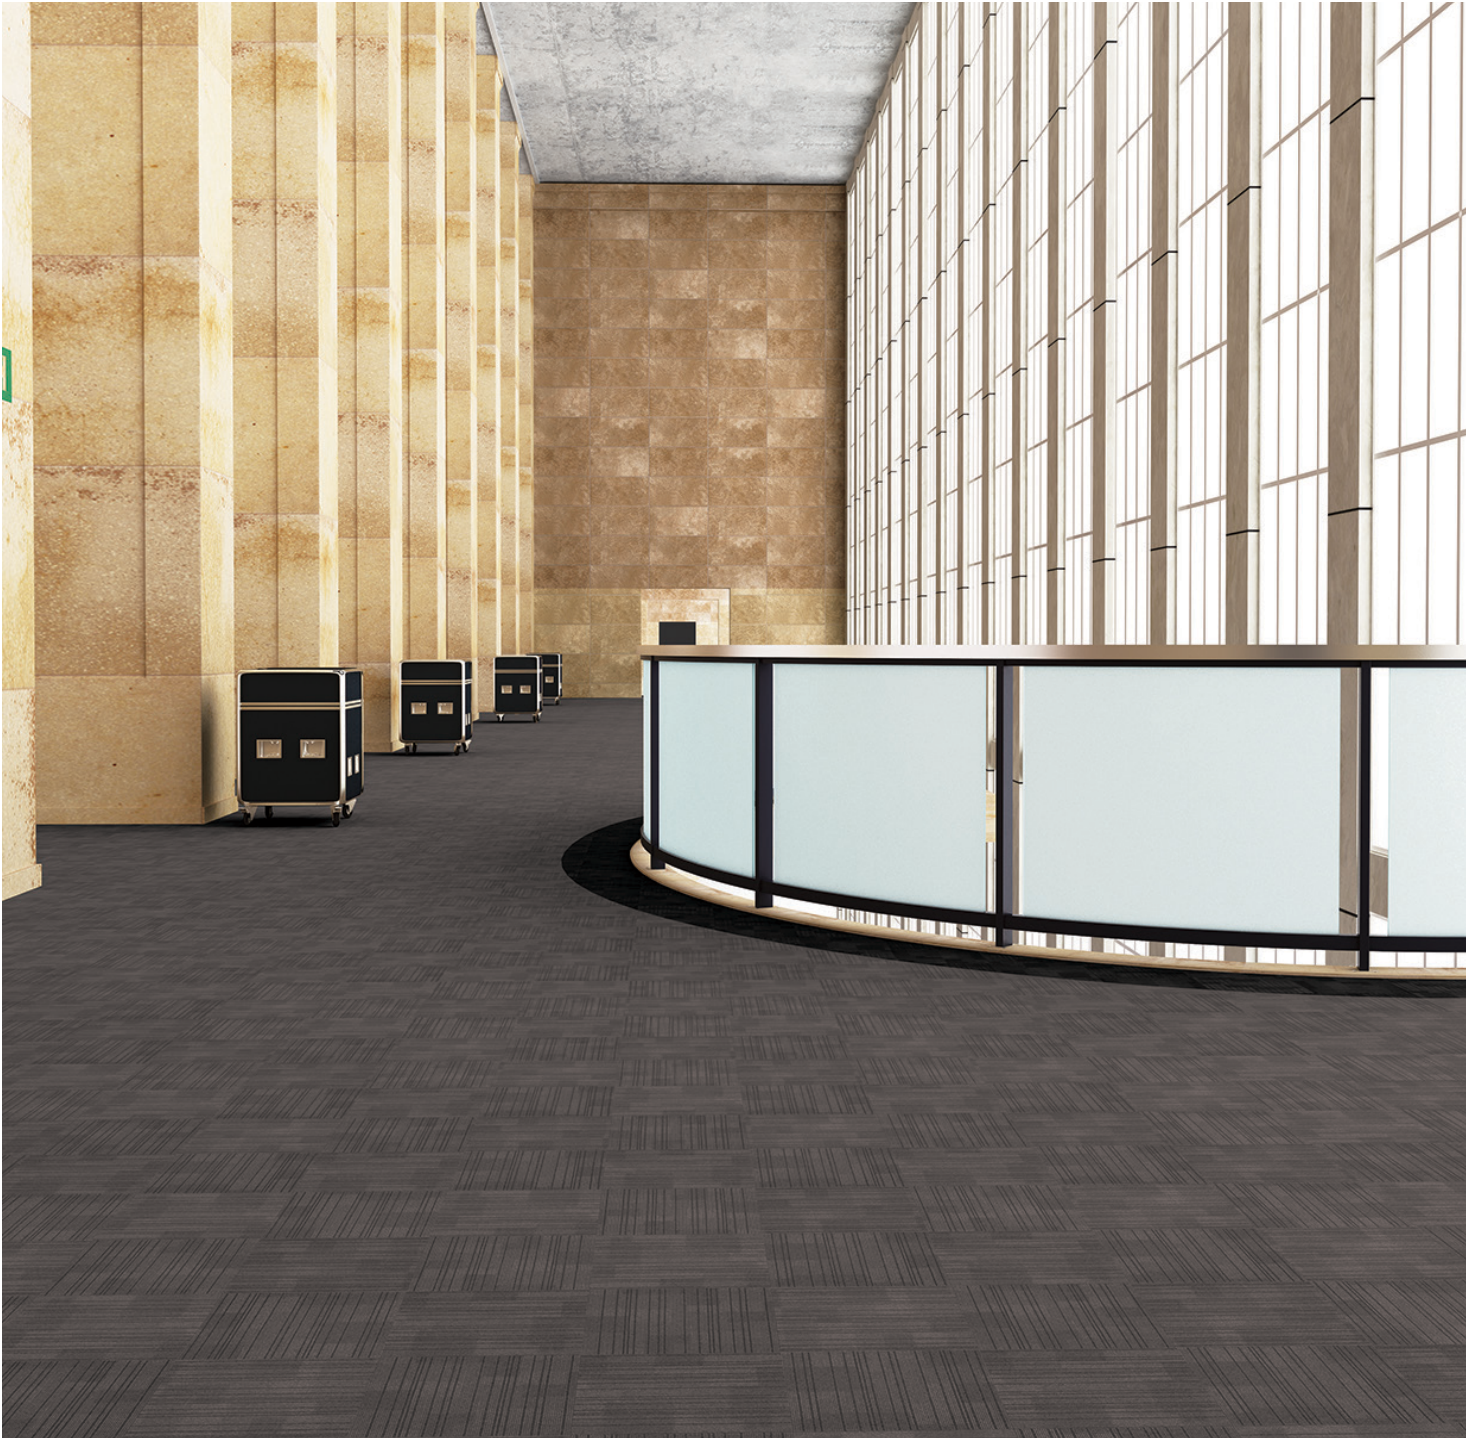


WEG 050 - 5500 / 432

ECO GREEN

MARCA / MODELO	Astrofloor
MEDIDA	50x50 cm
PELO	Recycled Polyesters Sumitron
BASE	Recycled PVC ECOS
PESO DE PELO	700 g/m²
PESO TOTAL	4500 g/m²
ALTURA DE PELO	4,0 / 2,5 mm
ALTURA TOTAL	7,0 o mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Multi-level loop
USO / APLICACIÓN	32
ORIGEN	Japon
GARANTÍA	7 años
APTO LOSA RADIANTE	Apto losa radiante
APTO SILLAS RODANTES	Uso comercial moderado
RESISTENCIA A LA LUZ	> 4 grade JS - L1021
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 1kV JIS - L1021
FLAMABILIDAD	E2 1603647 (JIS) / Bfl - s1 (ISO 13238)
CALIDAD DEL AIRE	Green Label Plus 42% CO2 reduction rate



WEG 050 - 5500 / 432



WEG 050 - 5500 / 451



ESPECIFICACIONES



SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



3

ALFOMBRAS MODULARES

Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse



LEGNO



LEGNO

MARCA / MODELO	Astrofloor
MEDIDA	25X100 cm
PELO	Nylon Imprel Finesse
BASE	Bitumen
PESO DE PELO	800 g/m²
PESO TOTAL	4200 g/m²
ALTURA DE PELO	3,5 mm
ALTURA TOTAL	6,5 mm
CONSTRUCCIÓN	5/64” Cutpile
USO / APLICACIÓN	31
ORIGEN	Bélgica
GARANTÍA	7 años
APTO LOSA RADIANTE	Apto losa radiante
APTO SILLAS RODANTES	Uso Residencial
RESISTENCIA A LA LUZ	5-6 (5 in accordance with EN ISO-B02)
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 2 kV (DIN 543453)
FLAMABILIDAD	Cfl-s1 (EN 13501-1)
CALIDAD DEL AIRE	A+ (IAQ) Indoor Air Quality Accreditation



WLG 025 - 3000 / 093

SOLICITE ASESORAMIENTO Y REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES



3

ALFOMBRA MODULARES

Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse



METRO



001 | 003

METRO

MARCA	Astrofloor
MEDIDA	50X50 cm
PELO	PP Stainproof Miracle Fibre
BASE	Bitumen
PESO DE PELO	570 g/m²
PESO TOTAL	3800 g/m²
ALTURA DE PELO	4,0 mm
ALTURA TOTAL	6,0 mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Level loop
USO / APLICACIÓN	31
ORIGEN	Brasil
GARANTÍA	7 años
APTO LOSA RADIANTE	Apto losa radiante
APTO SILLAS RODANTES	Uso Residencial - Home Office
RESISTENCIA A LA LUZ	Grade 5-6 (>5 EN ISO 105-B02)
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	< 2 kV (DIN 543453)
FLAMABILIDAD	Clase IV-A 75 < Ip < 150 - Clase C (NBR 9442) Dm < 450 (ASTM E 662)
CALIDAD DEL AIRE	A+ (IAQ) Indoor Air Quality Accreditation



WMT 050 - 3000 / 001



WMT 050 - 3000 / 002



ESPECIFICACIONES



3

ALFOMBRA
MODULARES

Metro Nylon

Eco Green

Legno

Metro

Eclipse



ECLIPSE



ECLIPSE

MARCA	DIB Carpet & Home
MEDIDA	50X50 cm
PELO	PP
BASE	Bitumen Eco Backing
PESO DE PELO	520 g/m ²
PESO TOTAL	3375 g/m ²
ALTURA DE PELO	3,0 mm
ALTURA TOTAL	5,0 mm
CONSTRUCCIÓN	1/10" Level loop
USO / APLICACIÓN	21
ORIGEN	China
RESISTENCIA A LA LUZ	Grade 5 (ISO-B02:1994E) AATCC-16E < 3 kV (AATCC-134) GB 8624 Certification ISO9001 Sistema de Gestión de calidad ISO14001 Sistema de Gestión ambiental
PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS	
FLAMABILIDAD	
ISO	




WEC 050 - 1000 / 311



WEC 050 - 1000 / 313



ESPECIFICACIONES



4

ACCESORIOS

Zócalos

Pegamentos



ZÓCALOS



ZOP 070 - 1000 / 200



ZOL 100 - 1000 / 100



ZOL 070 - 1000 / 100



Resistente al agua




Repintables sin lijar


ZOCALOS



MARCA / MODELO	DIB PARIS EPS
COLOR	Blanco
MATERIAL	100% de Poliestireno Virgen
CÓDIGO / MEDIDA	PARIS CURVO ZOP070-1000/ 200 7 X 1 X 260 cm 39 Tiras por cajas PARIS CUBREZOCALO ZOP100-1000/100 10 X 2,2 X 260 cm 21 Tiras por cajas
ACABADO FINAL	Listo para usar
APTO REPINTADO	Si, con tinta acrílica, poliuretano o sintética a base de solvente. No es necesario lijar o dar mordiente
RESISTE AL AGUA	Si
ANTI-MOHO Y PLAGA	Si
RESISTENCIA AL IMPACTO	Si

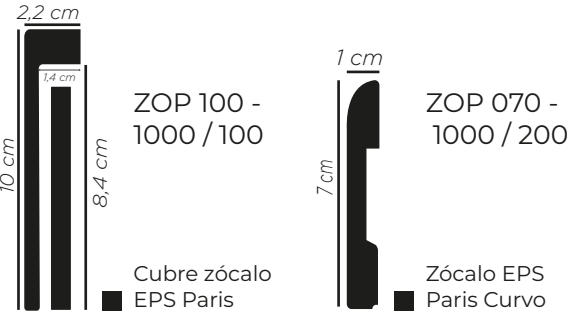

MARCA / MODELO	DIB LYON PVC
COLOR	Blanco
MATERIAL	100% PVC
CÓDIGO / MEDIDA	LYON CURVO ZOL070-1000/100 7X 1,3 X 260 cm 24 Tiras por cajas LYON CURVO ZOL100-1000/200 10 X 1,3 X 260 cm 16 Tiras por cajas
ACABADO FINAL	Foliado PVC
APTO REPINTADO	Si, con tinta acrílica, poliuretano o sintética a base de solvente. No es necesario lijar o dar mordiente
RESISTE AL AGUA	Si
ANTI-MOHO Y PLAGA	Si
RESISTENCIA AL IMPACTO	Si

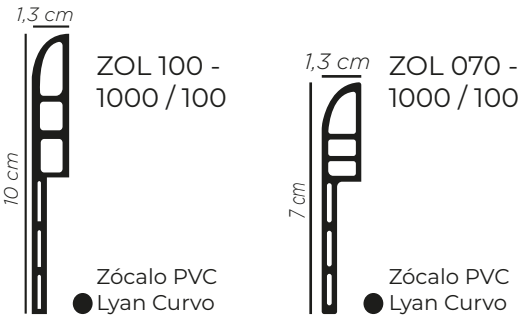

4

ACCESORIOS

Zócalo

Pegamentos



PEGAMENTOS



PEGAMENTOS



PEGAMENTOS



PEG 654 - K654 / 100
(Rinde por 13 mtrs2 aprox.)



PEG 654 - K654 / 200
(Rinde por 66 mtrs2 aprox.)

MASA NIVELADORA



PEG 733 - KL73 / 007
(Rinde por 5-7 mtrs2 aprox.)

PEGAMENTOS CON MEMORIA



PEG 650 - K650 / 100
(Rinde por 13 mtrs2 aprox.)



PEG 650 - K650 / 100
(Rinde por 66 mtrs2 aprox.)



PEG 733 - KL73 / 035
(Rinde por 20-25 mtrs2 aprox.)